

Кабели для подключения валидатора

Кабель USB-RJ45 для подключения к ПК


Используется для подключения валидатора к ПК в качестве флешки:

USB-RJ45

Стандарт обжимки валидатора

Стандарт подключения валидатора

| Функция | Описание | Валидатор | | | Ответный разъем на кабеле FTP 5e | | |
|--|--|------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | № контакта | Цвета провода | Разъем | № контакта | Цвета FTP 5e | Ответный разъем |
| Питание + реле | | | | | | | |
| NO | Релейный выход для управления турникетом | 1 | Голубой | | 1 | Бело-коричневый | |
| COM | | 2 | Фиолетовый | | 2 | Бело-синий | |
| GND (-) | Питание (8-30 VDC) | 3 | Черный | | 3 | Синий | |
| PWR (+) | | 4 | Красный | | 4 | Коричневый | |
| Интерфейс RS232 + консоль (DEBUG) | | | | | | | |
| GND (-) | Интерфейс RS232 | 5 | Черный | | 5 | Бело-коричневый | |
| RS232-TX | | 6 | Красный | | 6 | Бело-зеленый | |
| RS232-RX | | 7 | Оранжевый | | 7 | Бело-оранжевый | |
| GND (-) | Диагностический разъем (консоль) | 8 | Черный | 8 | Бело-синий | | |
| DEBUG-TXD | | 9 | Зеленый | 9 | Зеленый | | |
| DEBUG-RXD | | 10 | Белый | 10 | Оранжевый | | |

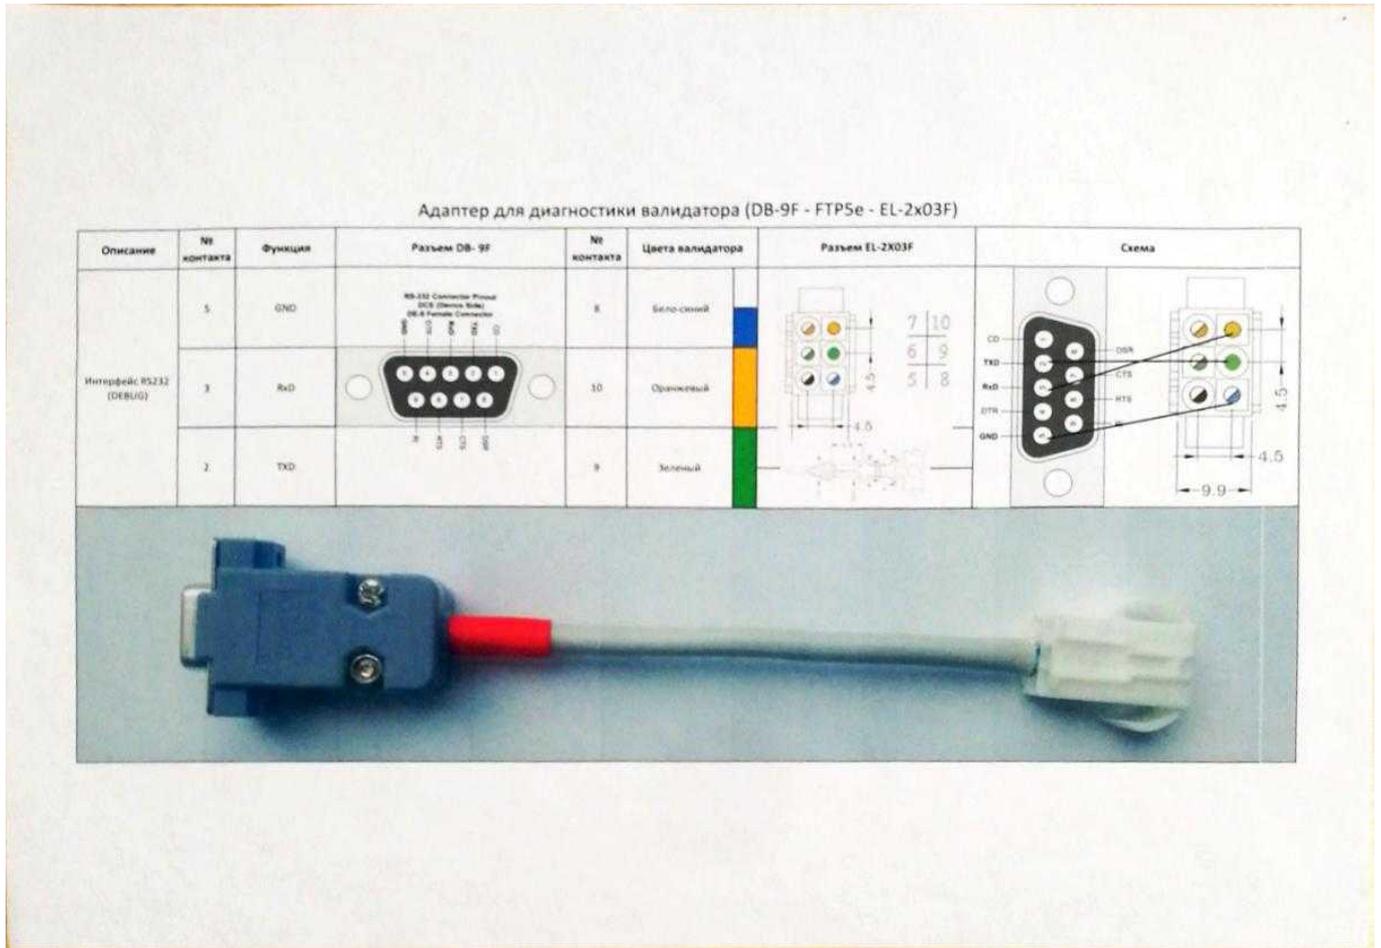

public, doc, cardlan

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/cabeling?rev=1568959032>

Last update: **05:57 20/09/2019**

