


Атол (Ошибки)

258 Ошибка чтения/записи данных кеша


1. Выключить и включить принтер
2. Если не помогло, попробовать открыть и отменить чек из теста ККТ
3. Обратиться в сервисную организацию, обслуживающую принтеры Атол

Открытие и отмена чека

- Запустить тест драйвера ККТ

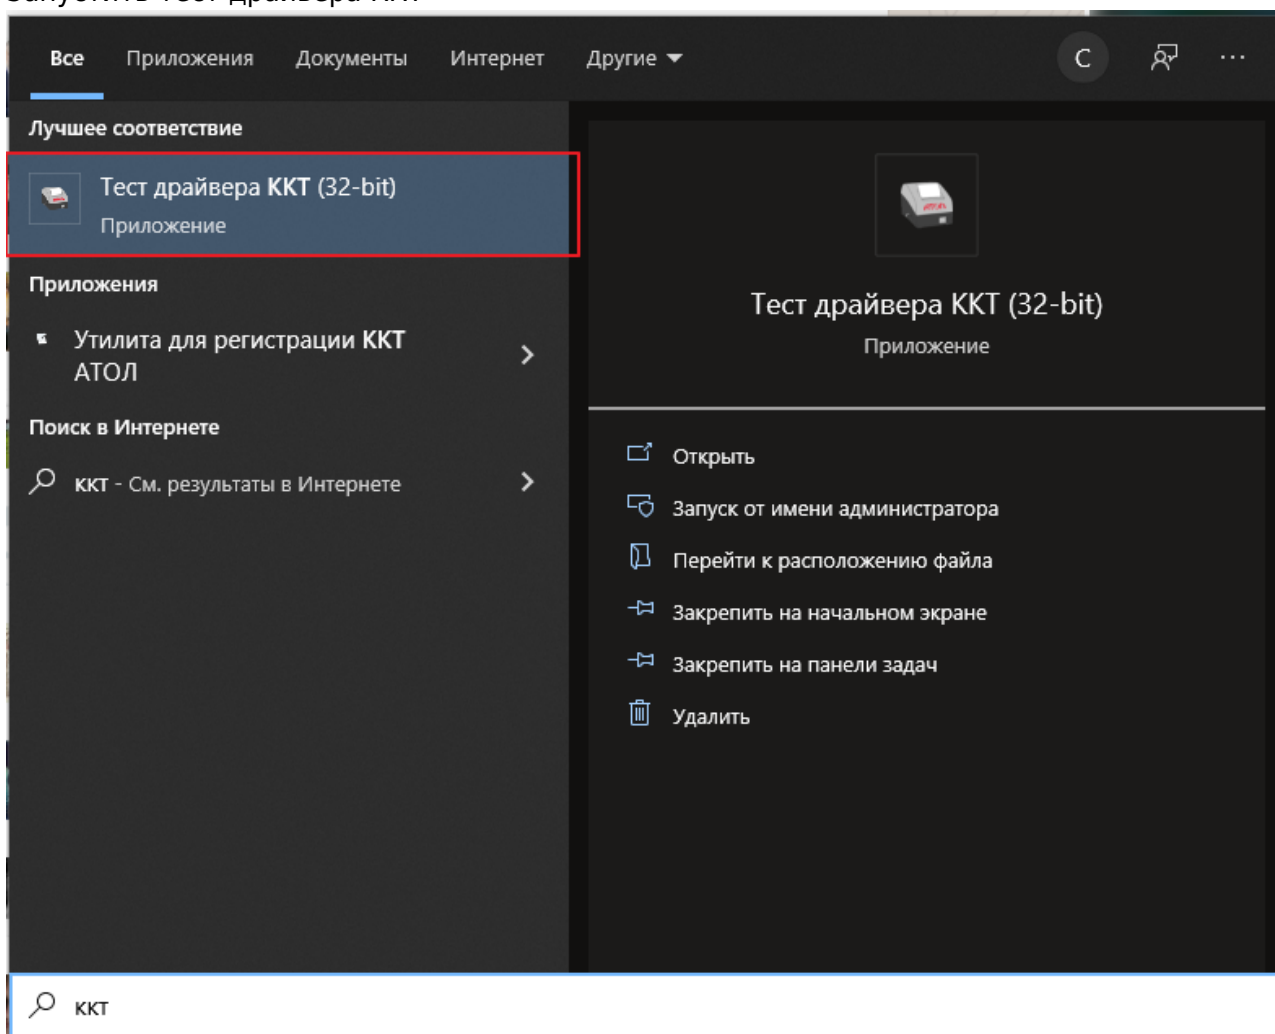

- Открыть и отменить чек

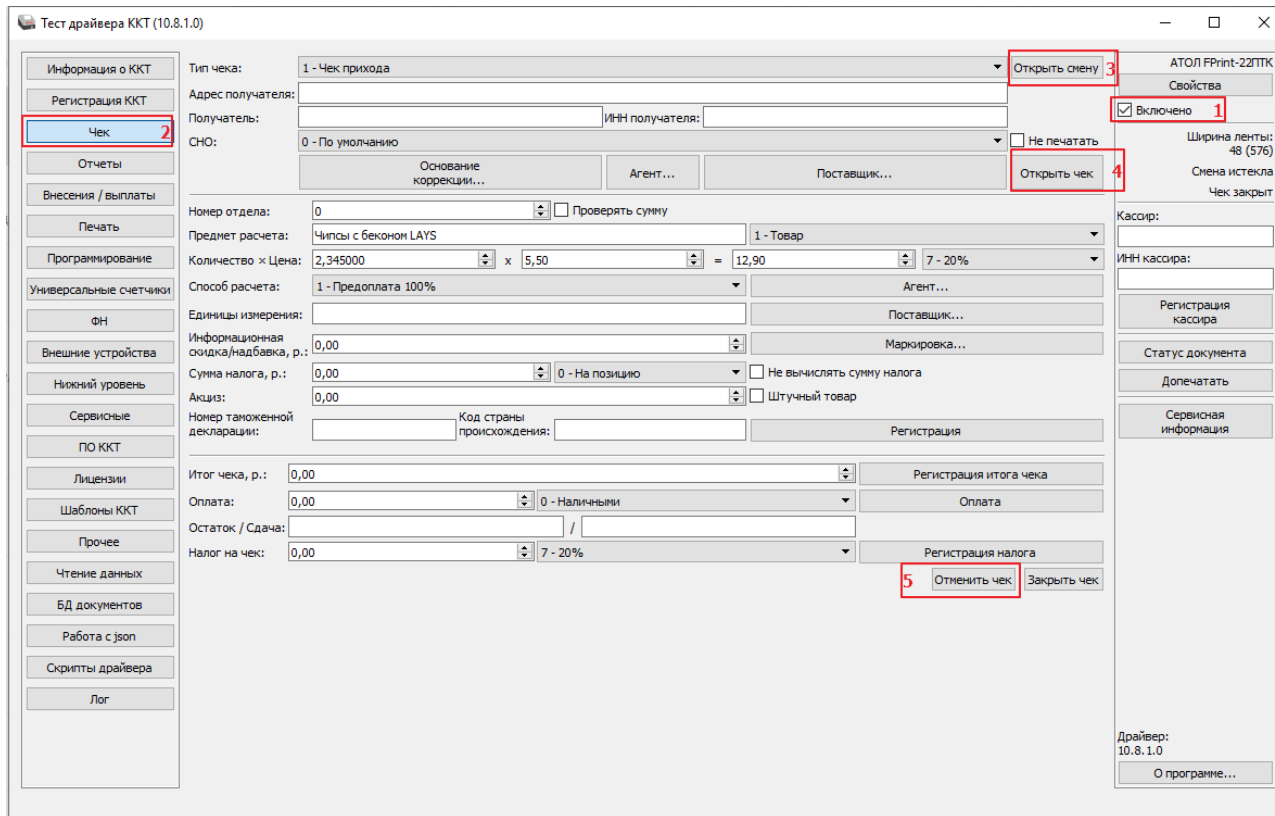

Ошибка 234: Исчерпан ресурс КС ФН

Действия:

1. Открыть тест-драйвер ККТ
2. В правой части меню установить галочку в чекбоксе «Включено»

3. В левой части меню перейти в раздел «Сервисные»

4. Нажать на кнопку «Инициализировать МГМ ФН»

5. Дождаться загрузки

6. Перейти в раздел «Регистрация ККТ»

7. Нажать на кнопку «Считать»

8. Дождаться ответа

9. Повторить действия пунктов 3,4,5

Ожидаемый результат: Принтер воспроизведёт звуковой сигнал.

ВАЖНО: Появление ошибки «[2] Нет связи» - это нормально:)

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atol/errors?rev=1683885784>

Last update: **10:03 12/05/2023**

