
# Атол (Ошибки)

## 258 Ошибка чтения/записи данных кеша


- 1. Выключить и включить принтер
- 2. Если не помогло, попробовать открыть и отменить чек из теста ККТ
- 3. Обратиться в сервисную организацию, обслуживающую принтеры Атол

### Открытие и отмена чека

• Запустить тест драйвера ККТ

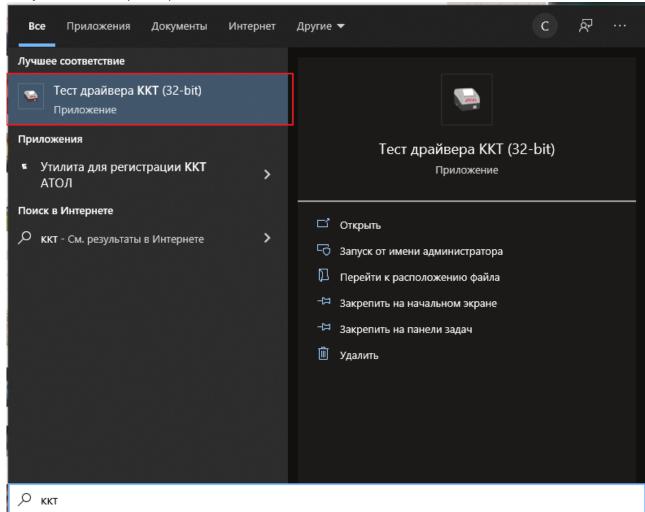

• Открыть и отменить чек

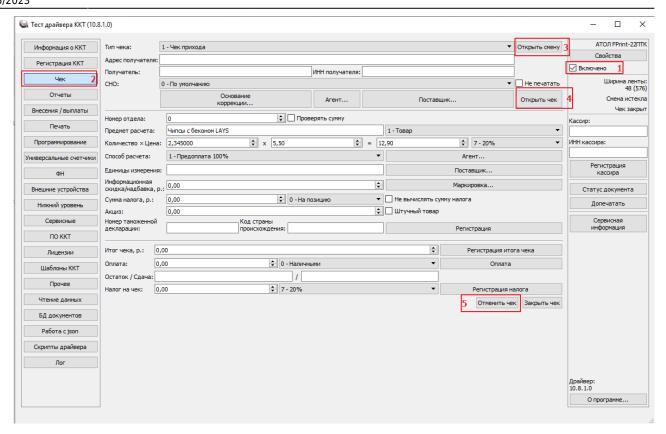


## Ошибка 234: Исчерпан ресурс КС ФН

#### Действия:

- 1. Открыть тест-драйвер ККТ
- 2. В правой части меню установить галочку в чекбоксе «Включено»

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 17:10 25/11/2025

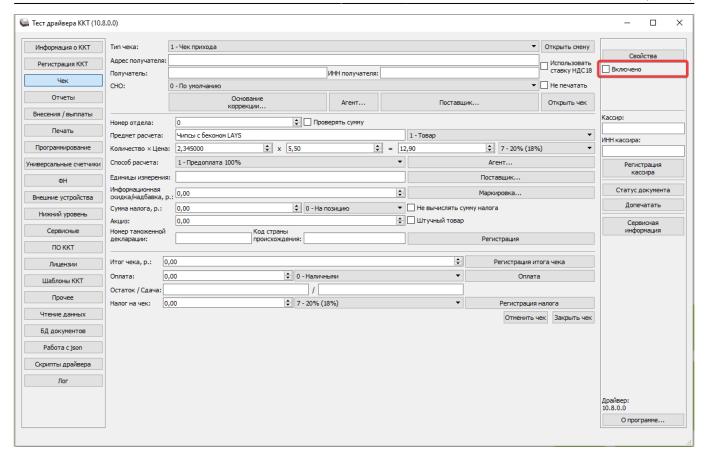

- 3. В левой части меню перейти в раздел «Сервисные»
- 4. Нажать на кнопку «Инициализировать МГМ ФН»
- 5. Дождаться загрузки
- 6. Перейти в раздел «Регистрация ККТ»
- 7. Нажать на кнопку «Считать»
- 8. Дождаться ответа
- 9. Повторить действия пунктов 3,4,5

Ожидаемый результат: Принтер воспроизведёт звуковой сигнал.

**ВАЖНО**: Появление ошибки «[2] Нет связи» - это нормально:)

#### Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/atol/errors?rev=1683885784

Last update: 10:03 12/05/2023



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 17:10 25/11/2025