Microtic

Настройка проброса портов

Из внешней сети

- Пробросить порт со внешнего адреса на внутренний
- Решение: https://lantorg.com/article/probros-portov-na-mikrotik

1. Переходим в настройках микротика в Firewall/NAT

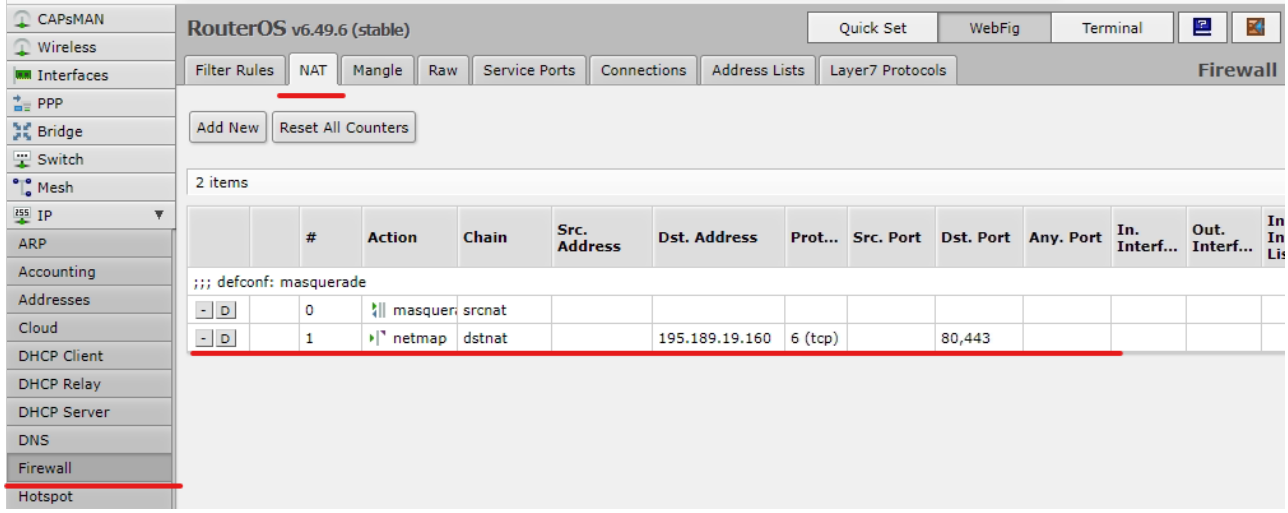

2. Создаем новое правило, в `Dst. Address` указываем **внешний** IP

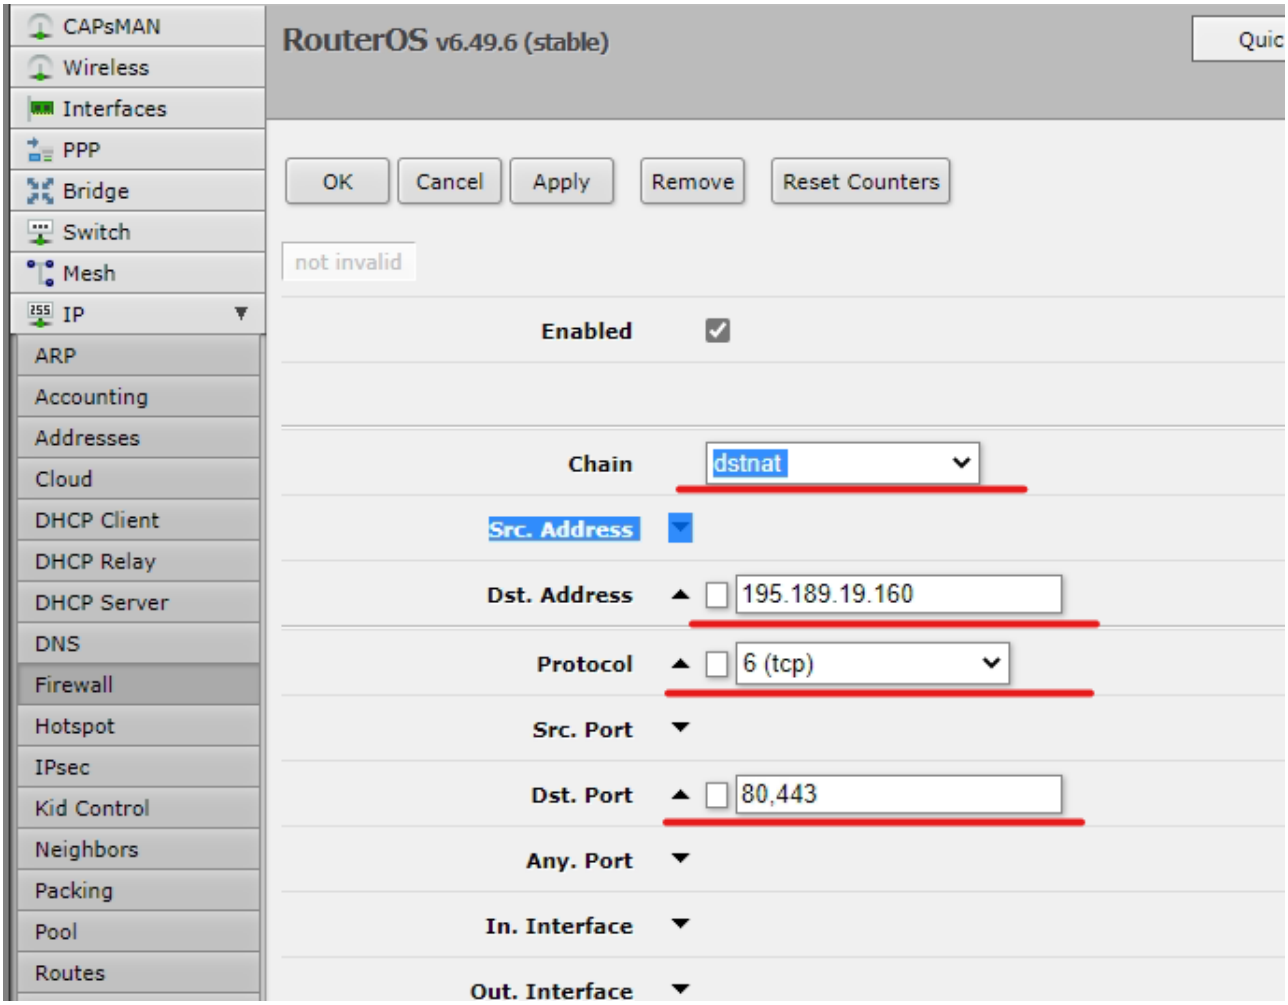

3. Ниже в `Action\To Addresses` указываем **внутренний** IP

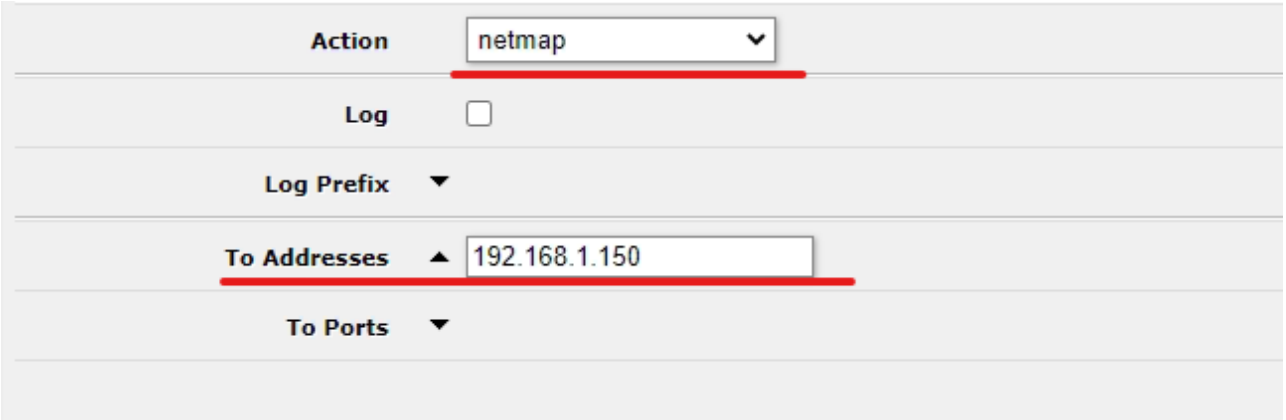

Если нужны пробросы с нестандартных портов (8080, 4443 и т.п.) то нужно создавать разные правила и в `Dst. Port` указывать внешний порт а в `Action\To Ports` указать стандартный порт

Из локальной сети

- Проблема: снаружи порты пробрасываются, изнутри нет
- Решение:

https://serverfault.com/questions/970346/port-forwarding-test-possible-within-lan-mikrotik-router

По факту сработало настройкой 2 правил в Firewall/NAT:

1. Первое
2. Второе

При изменении стандартных правил

В случае, если мы всё настроили, но ничего не работает, скорее всего в правила `Nat Rules` были внесены изменения, для их переопределения нужно завести два правила и передвинуть их в самый верх:

`Dst. Address` - **локальный адрес сервера**

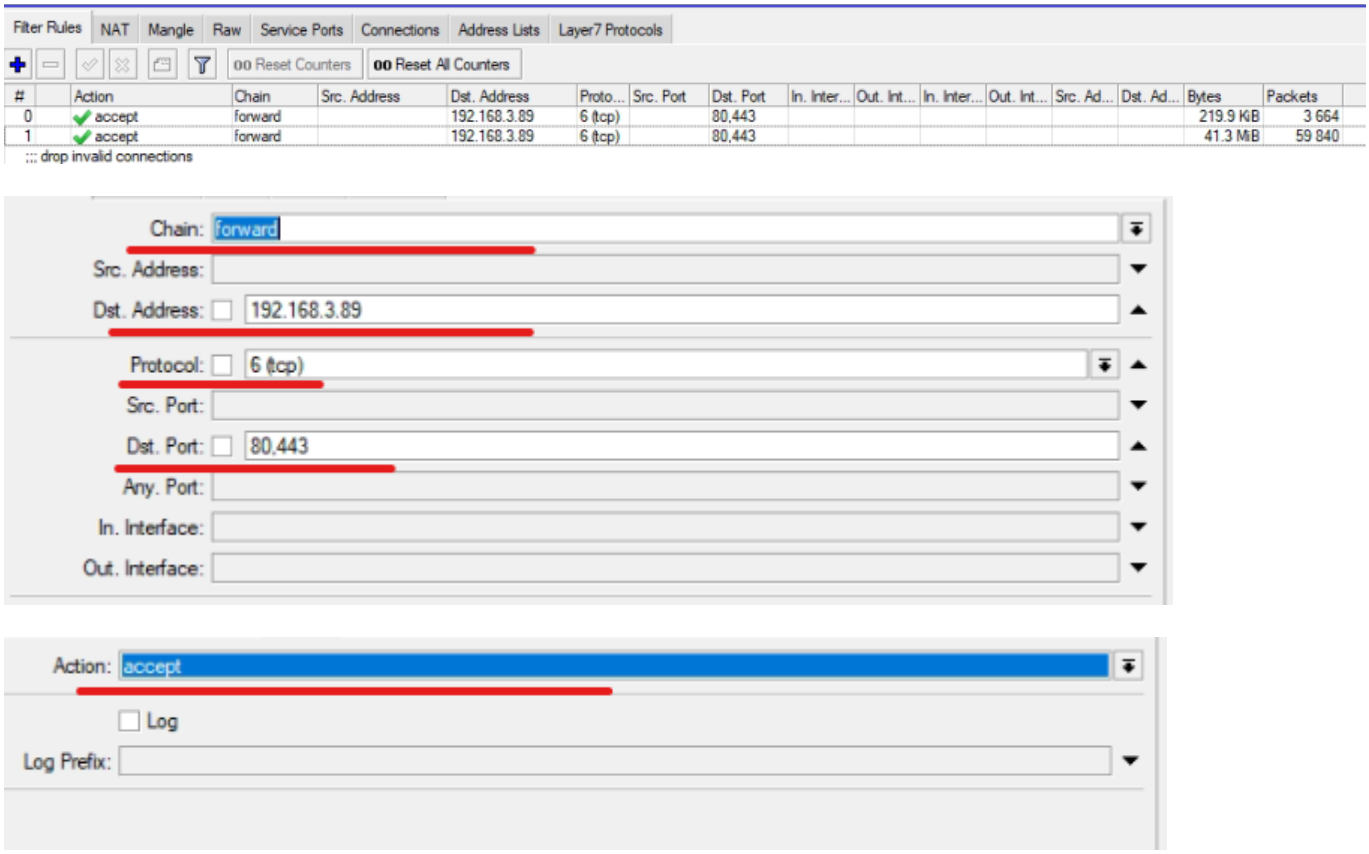

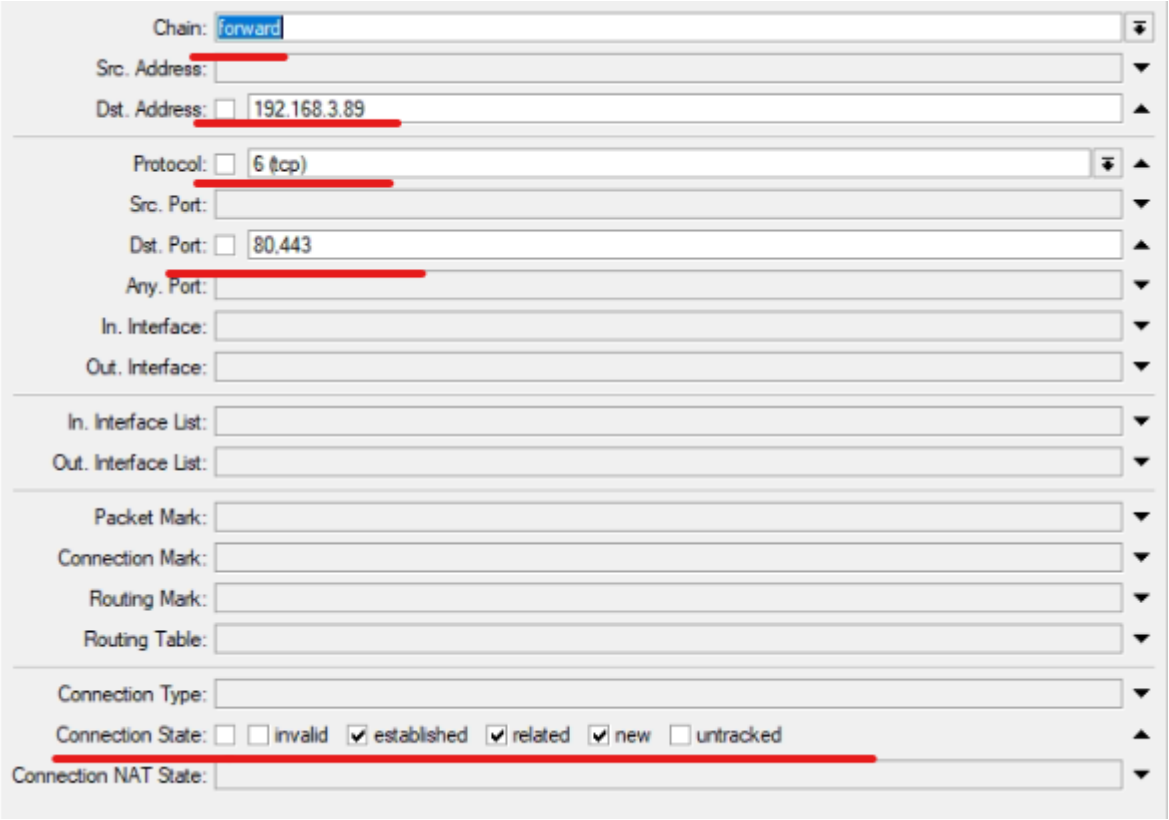

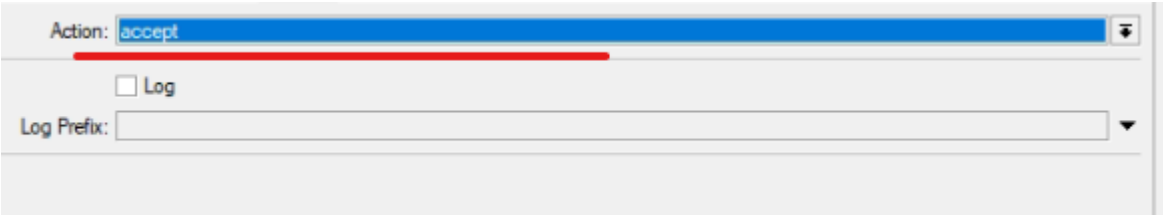

dev doc

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/microtic?rev=1662303602

Last update: **15:00 04/09/2022**