19:04 16/11/2025 1/9 TSP100

TSP100



Принтер нефискальный, печать чеков на принтере будет проигнорирована программой, возможные к печати документы:

- Слипы
- Билеты

Документация


- Перевод принтера в Epson Protocol (ESC/p)
- Назначение виртуального СОМ порта
- Центр загрузок
- Справочник по командам Epson Protocol (ESC/p)

Подготовка к работе

Для настройки принтера потребуется утилита futurePrint


- Перейдите в центр загрузок
- Скачайте утилиту и установите ее

Last update: 17:15 13/12/2022

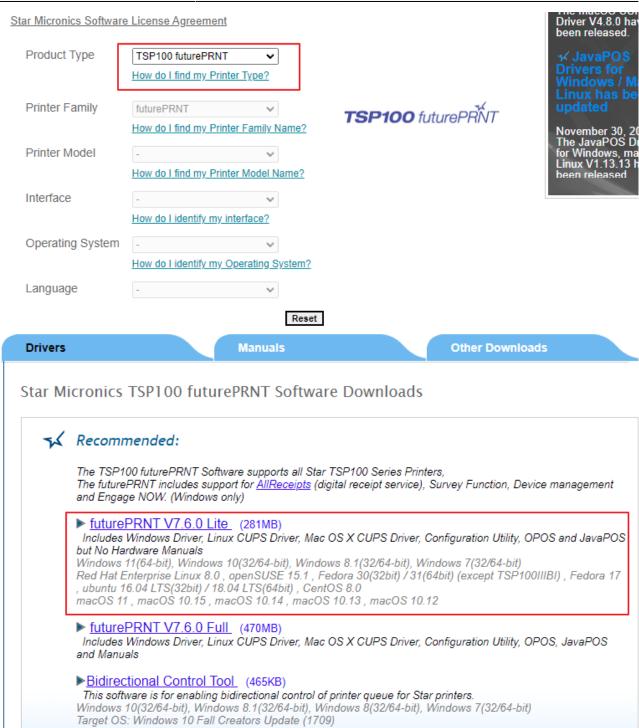


• Распакуйте архив и запустите Autorun

19:04 16/11/2025 3/9 TSP100

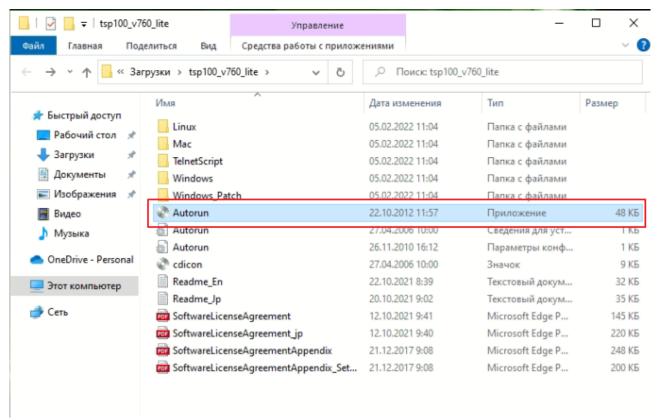


• Может потребоваться установка DirectPlay - установите

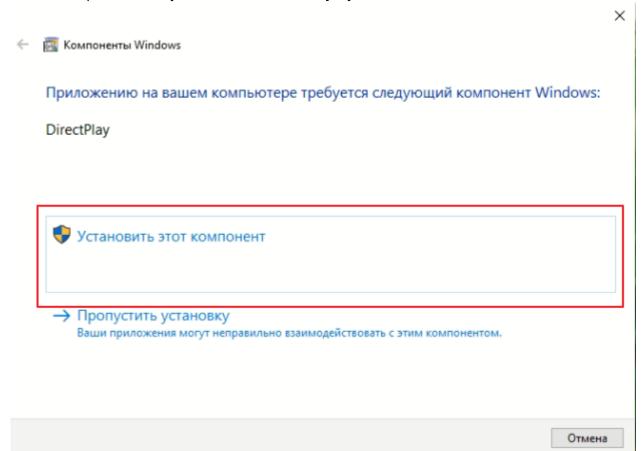

• Запустите установщик утилиты




При установки может появиться сообщение об ошибке, просто нажмите ОК

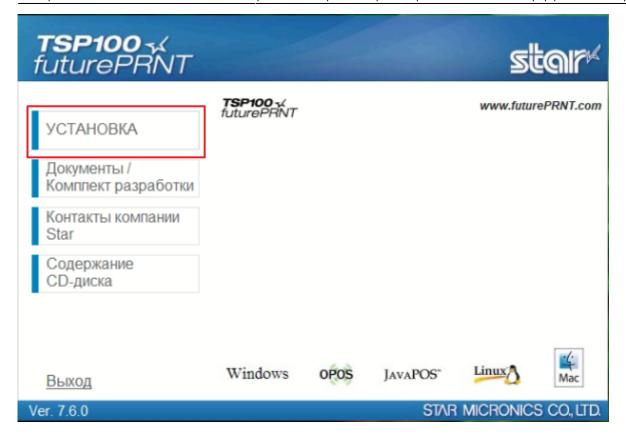

После установки утилиты нужно выполнить следующие настройки:


• Запустите Диспетчер устройств

• Запустите утилиту

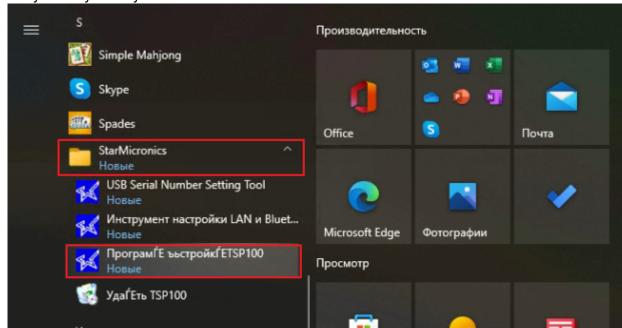


• Выберите режим ESC/POS


19:04 16/11/2025 5/9 TSP100



• Если при запуске утилиты она говорит что не найдены принтеры по USB и предлагает поискать по блютусу посмотрите в диспетчере устройств нет ли там принтера стар и отключите его через правый клик, после чего вернитесь к предыдущему пункту

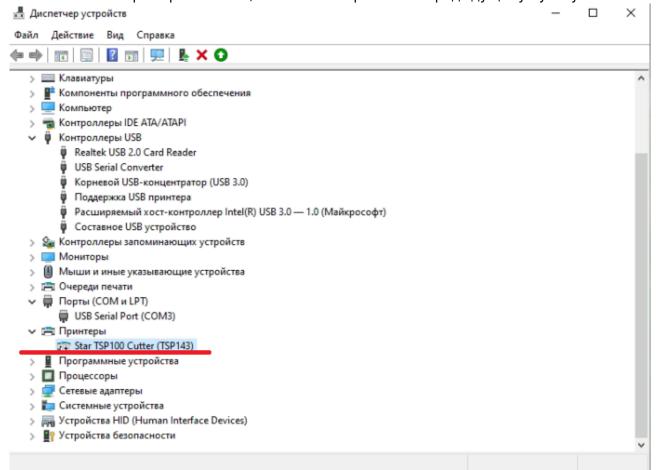

• Перейдите на вкладку Общие настройки, и задайте кодовую страницу 866

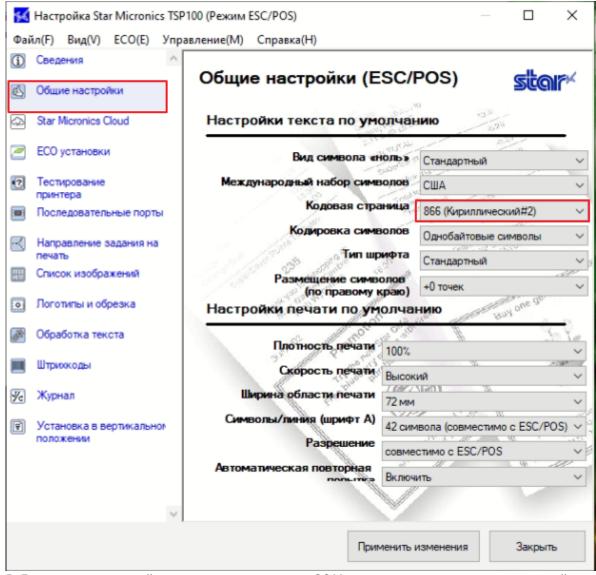


• В Диспетчере устройств посмотрите какие СОМ порты заняты в системе, перейдите в утилите на вкладку Последовательные порты и добавьте новый виртуальный порт




Порт должен быть **свободен**, т.е. в диспетчере устройств порта с именем добавляемого быть не должно.

Так же после добавления виртуального порта он не появляется в диспетчере устройств... баг это или фича знает только Star

19:04 16/11/2025 7/9 TSP100

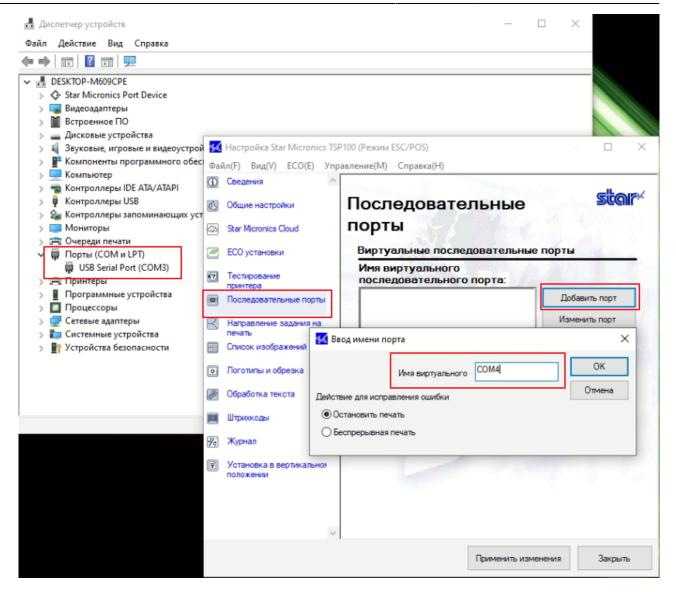

• На той же вкладке настройте автозапуск и запустите службу эмуляции последовательного порта, потом нажмите Применить изменений, затем Проверить работу - должен напечататься маленький квиточек

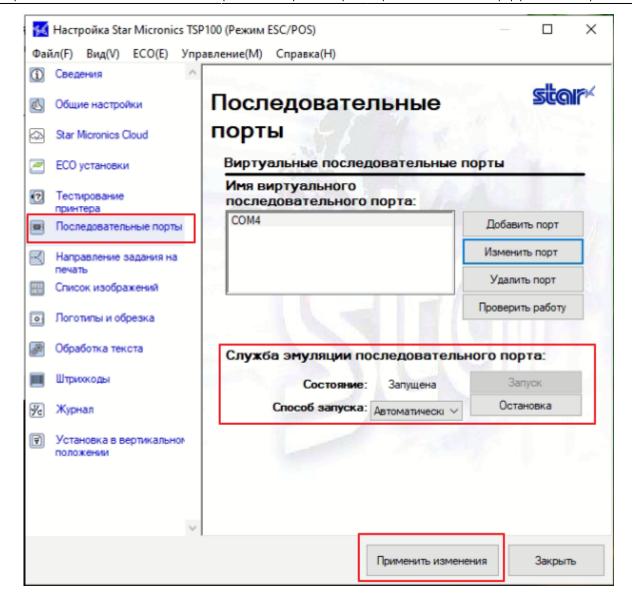

Бумага

• Внешний диаметр рулона: до 83мм

• Ширина ленты: 80мм

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в панели администратора:

• Драйвер: Билетный без проверки состояния

• Номер кодовой страницы: 866

• Способ подключения: СОМ-порт

• Номер порта: определить по месту установки

∘ Скорость обмена данными: 115200

На кассе:

• Скопировать из

19:04 16/11/2025 9/9 TSP100

архива

шаблоны в C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk

Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/tsp100

Last update: 17:15 13/12/2022

