
Подключение валидатора Cardlan

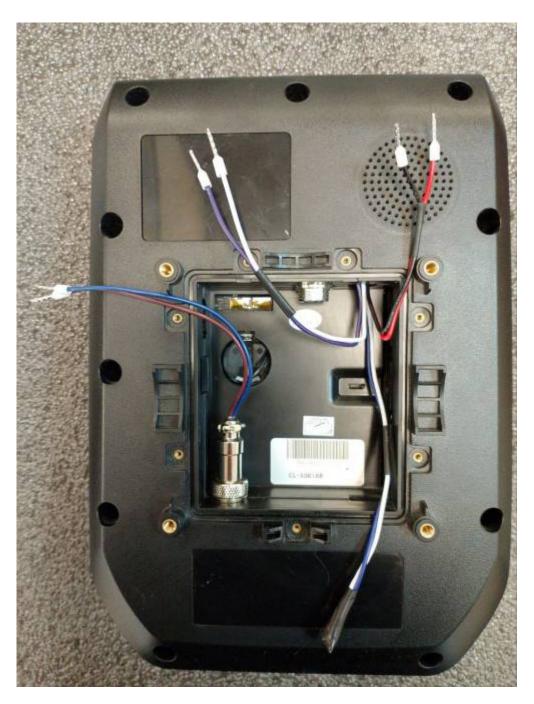

Питание валидатора(12-24В постоянного напряжения): пара коричневого (+) и синего (-) проводов.

Управление турникетом(реле валидатора): пара фиолетового и белого проводов. Полярность не имеет значения.

Пара красного и черного проводов используется **для подключения опции «конца прохода»**. На текущей момент реализовано для турникетов производителя PERCo. Со схемой подключения можно ознакомиться здесь:

public, doc, hw, cardlan

Last update: 05:00

 $public: validators: podkluchenie_cardlan\ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie_cardlan?rev=1728622838$

11/10/2024

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/validators/podkluchenie_cardlan?rev=1728622838

Last update: 05:00 11/10/2024



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 03:20 16/12/2025