

Z2-USB (iron logic z-2)

- [На сайт производителя](#)
- [PlaceCard](#) - софт для эмуляции клавиатуры
- [Мануал](#)

Ставим драйвер для настольного считывателя и ставим ПО PlaceCard

Настройки Place Card

Формат EmMarine для Dallas



Используется для валидаторов [Инфопарк](#)

- Шаблон: 01%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X\ r
- Параметры: b0 b1 b2 b3 b4 b5 bX

Параметры формата

Включено

Название:
Прям даллас

Шаблон:
%01%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X\r

Параметры:
b0 b1 b2 b3 b4 b5 bX|

Предпросмотр:
016A102200120047

Проверить

Комментарий:
Прям даллас

Фильтр:

<input type="checkbox"/> Unknown	<input type="checkbox"/> Mifare UltraLight	<input type="checkbox"/> Smart MX with MIFARE 4K
<input checked="" type="checkbox"/> Em-Marine	<input checked="" type="checkbox"/> Mifare Classic 4K	<input type="checkbox"/> Mifare DESFire
<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> Mifare Classic 2K	<input type="checkbox"/> Mifare ProX
<input type="checkbox"/> iCode	<input type="checkbox"/> Mifare Classic 4K	<input type="checkbox"/> Mifare Mini
<input type="checkbox"/> Cod433 (IL-100)	<input type="checkbox"/> Mifare Plus	
<input type="checkbox"/> Cod433 Fix (IL-100)	<input type="checkbox"/> Mifare Plus 1K	
<input type="checkbox"/> CAME	<input type="checkbox"/> Mifare Plus 2K	
<input type="checkbox"/> Dallas	<input type="checkbox"/> Mifare Plus 4K	
<input type="checkbox"/> Temic (T5557)	<input type="checkbox"/> Smart MX with MIFARE 1K	

Длина номера ключа (в байтах):
0

OK Отмена Применить

Формат EmMarine для Cardlan БЕЗ перепрошивки

 Данный вариант допустим **только** для локальных инсталляций

- Шаблон: %010u\r
- Параметры: \b0\b1\b2\b3\b4\b5\bX|




Считайте носитель с чипом Emargin. Номер в поле «Передано» должен совпадать с номером в [Журнале проходов](#) в административной панели

Формат EmMarine

 Используется в г.Алматы Аквапарк San Remo

- Шаблон: %.*X\r
- Параметры: bL*2 m01234567

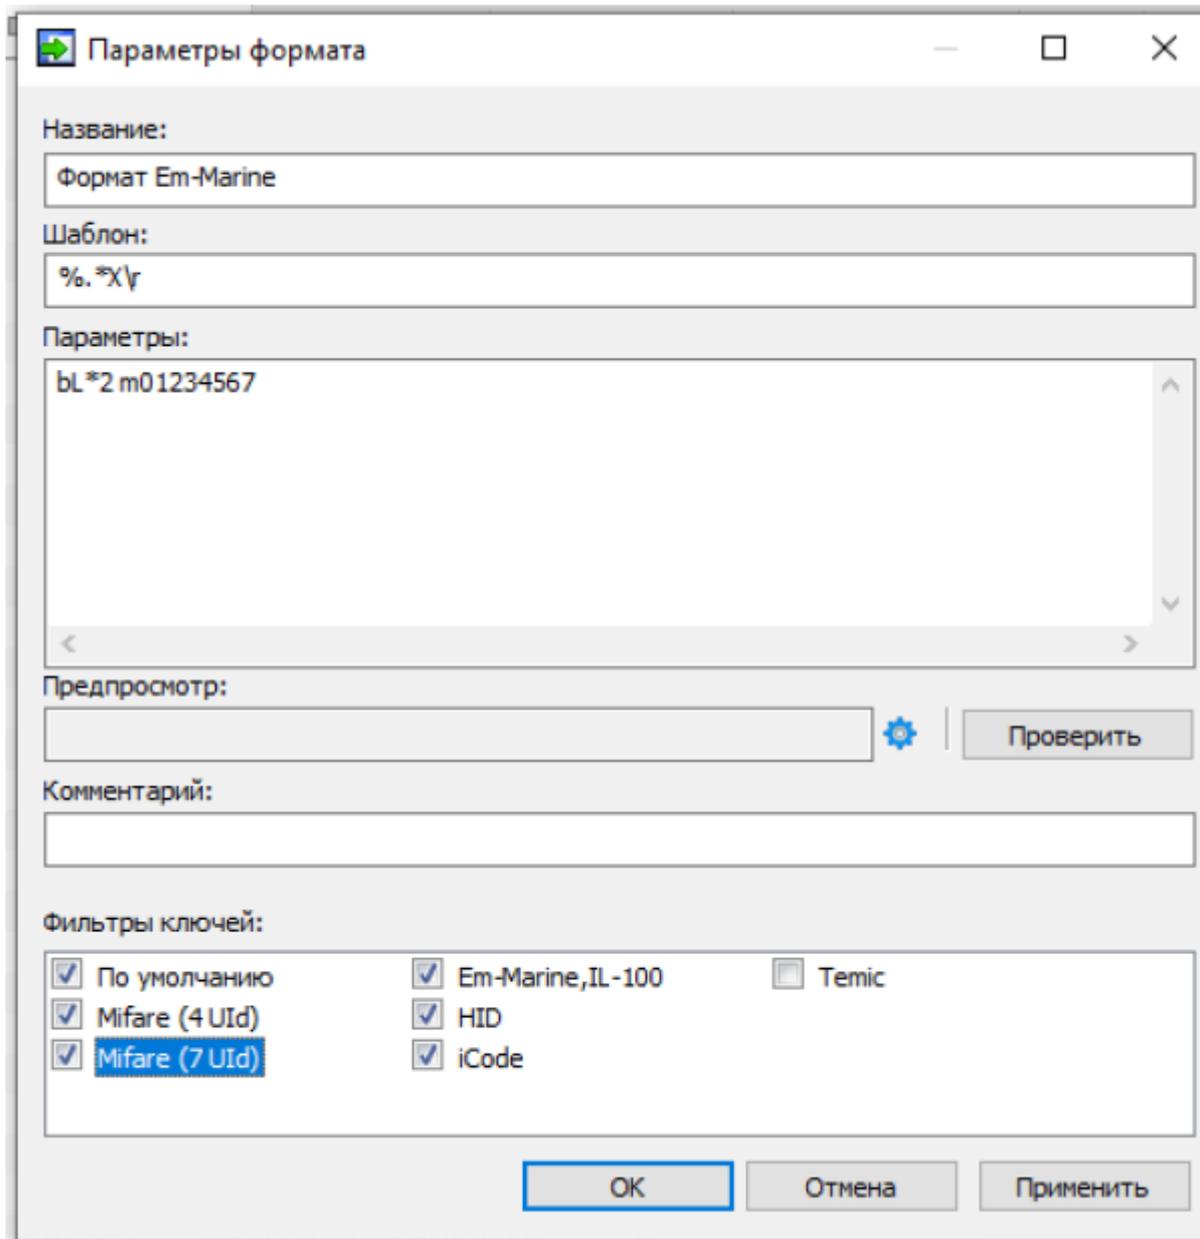

Параметры формата

Название:
Формат Em-Marine

Шаблон:
%.*X\r

Параметры:
bL*2 m01234567

Предпросмотр:
[Empty field] [Проверить]

Комментарий:
[Empty text area]


Фильтры ключей:

<input checked="" type="checkbox"/> По умолчанию	<input checked="" type="checkbox"/> Em-Marine,IL-100	<input type="checkbox"/> Temic
<input checked="" type="checkbox"/> Mifare (4 Uid)	<input checked="" type="checkbox"/> HID	
<input checked="" type="checkbox"/> Mifare (7 Uid)	<input checked="" type="checkbox"/> iCode	



ОК Отмена Применить



Формат MiFare



- Шаблон: %.2X%.2X%.2X%.2X\r
- Параметры: b0 b1 b2 b3 b4

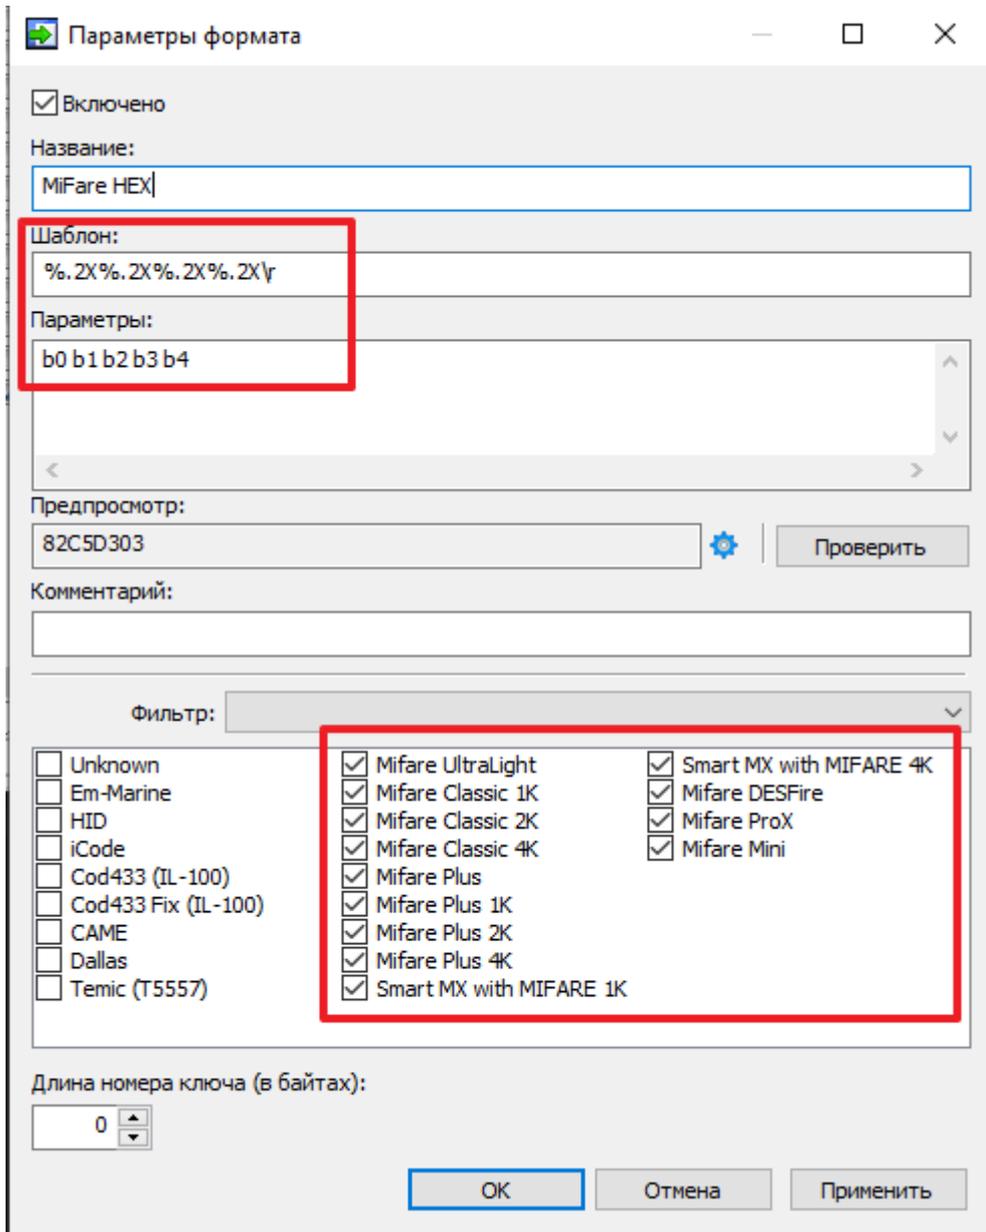

Настройка передачи данных в разрыв (эмуляцию) клавиатуры

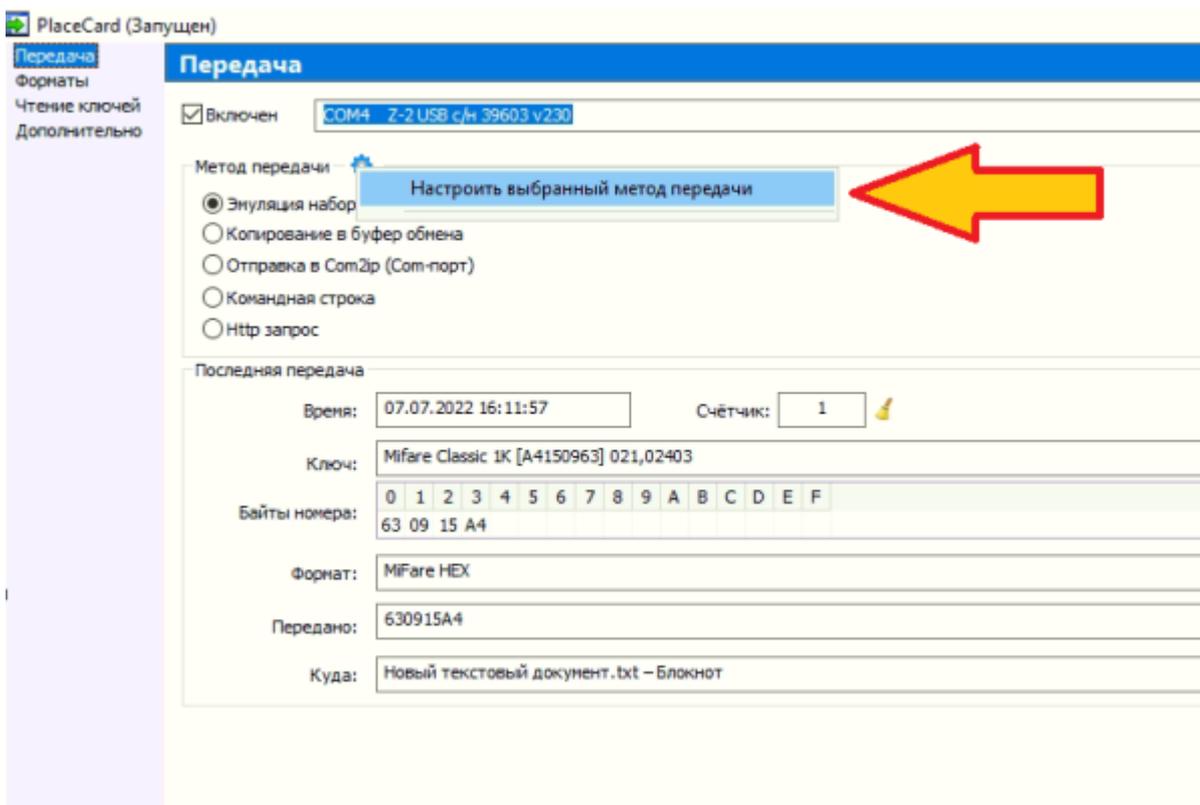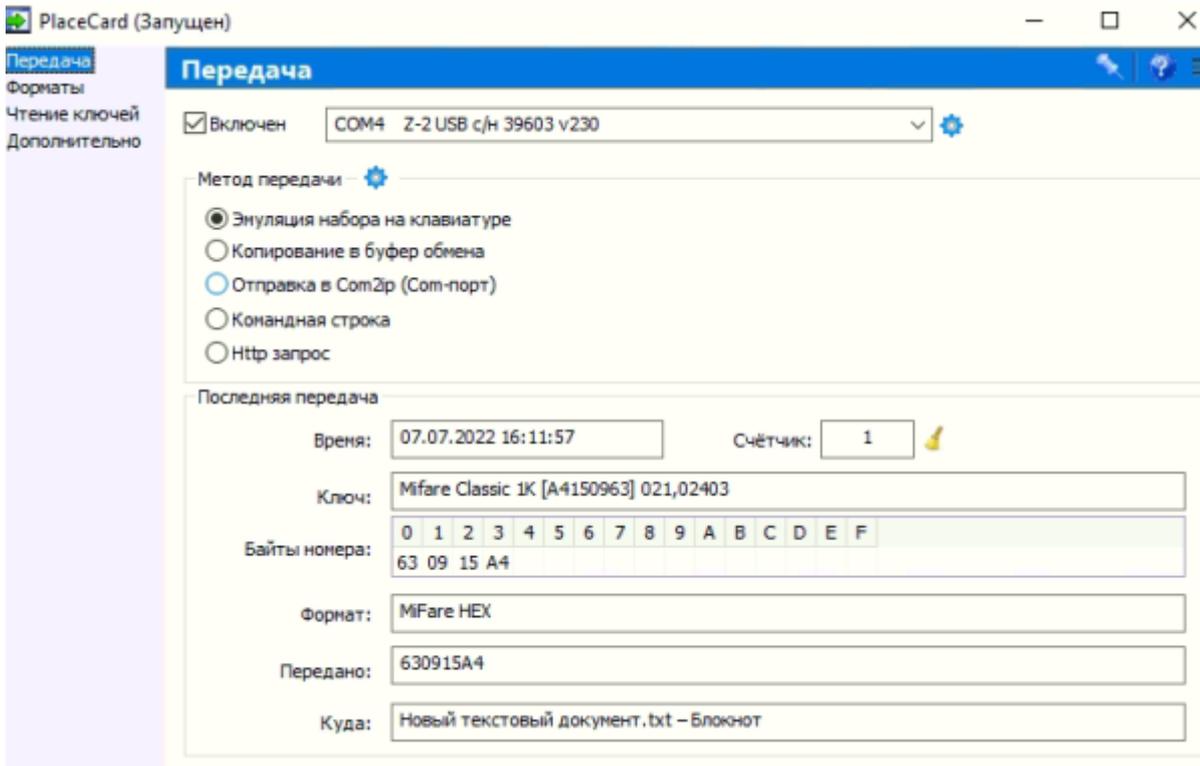

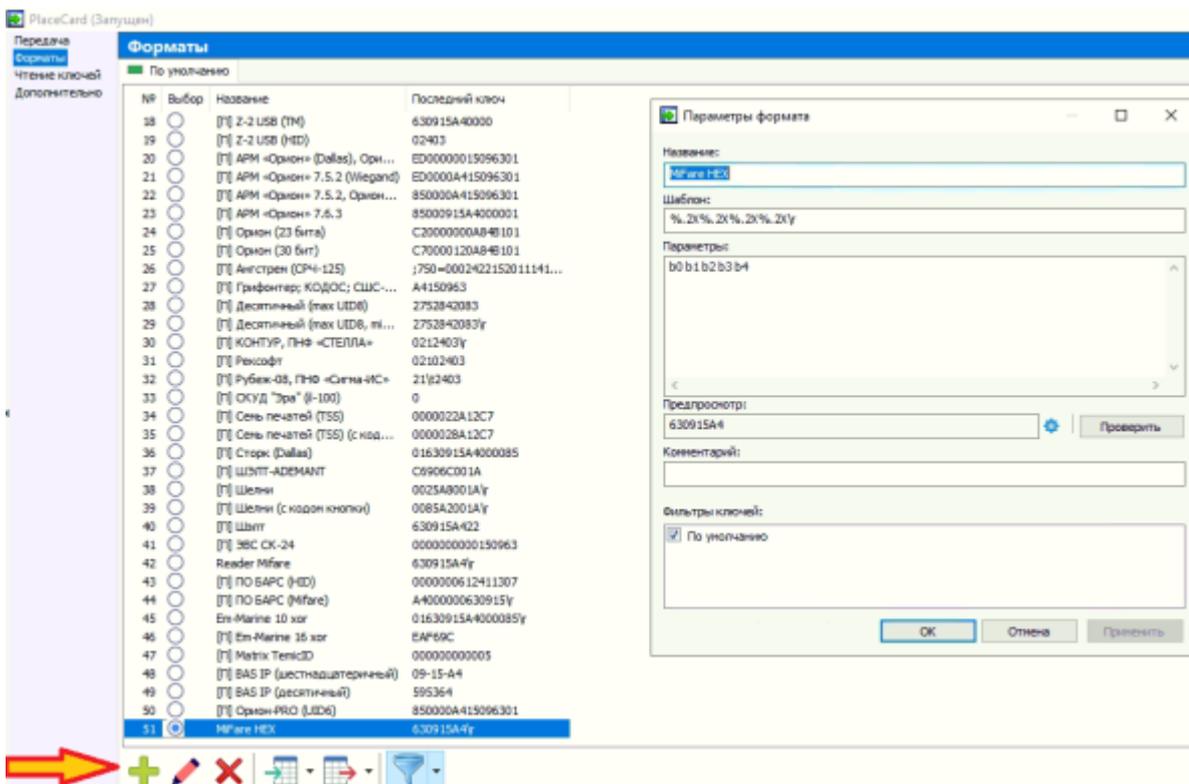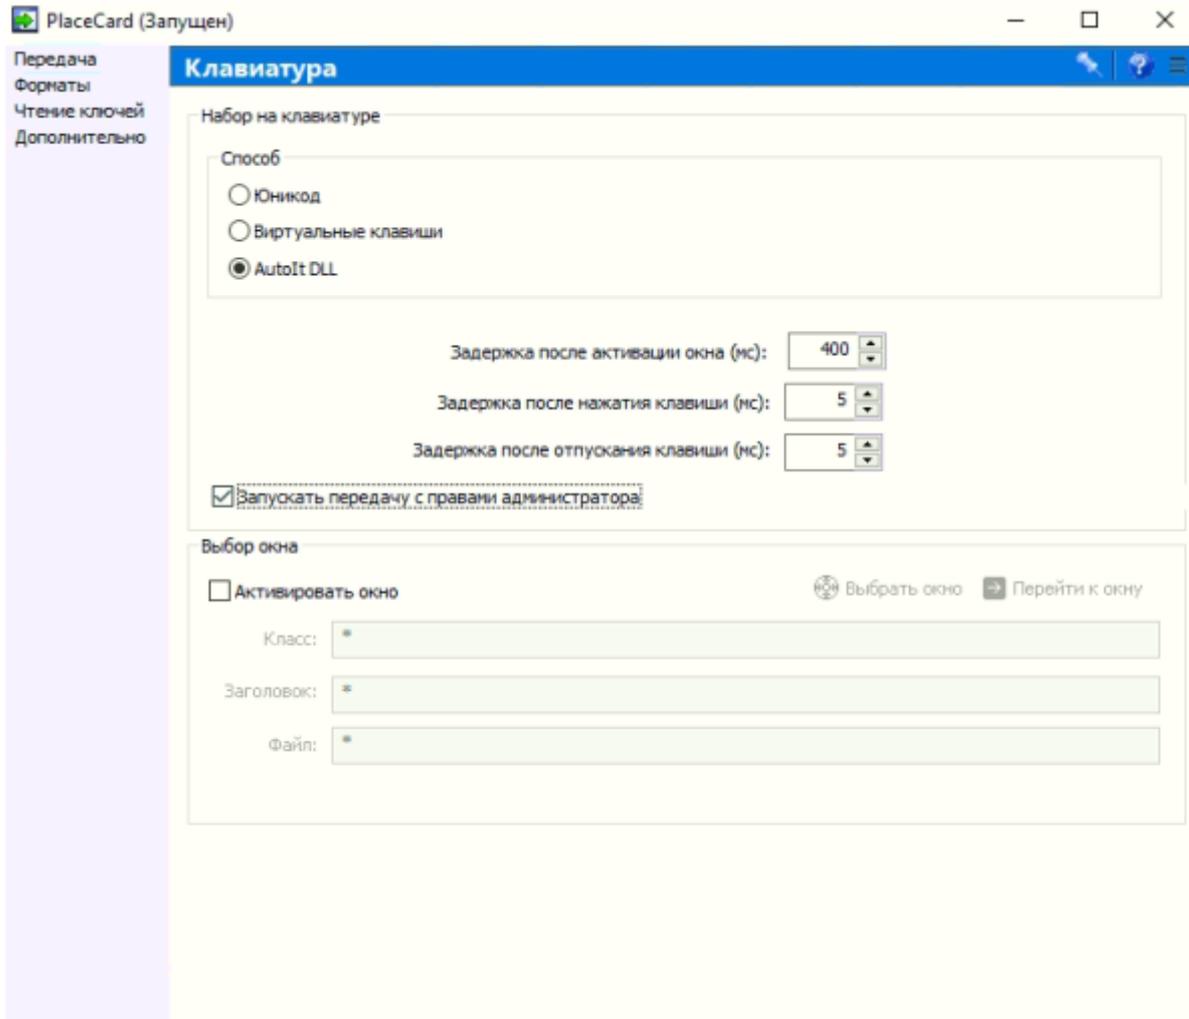

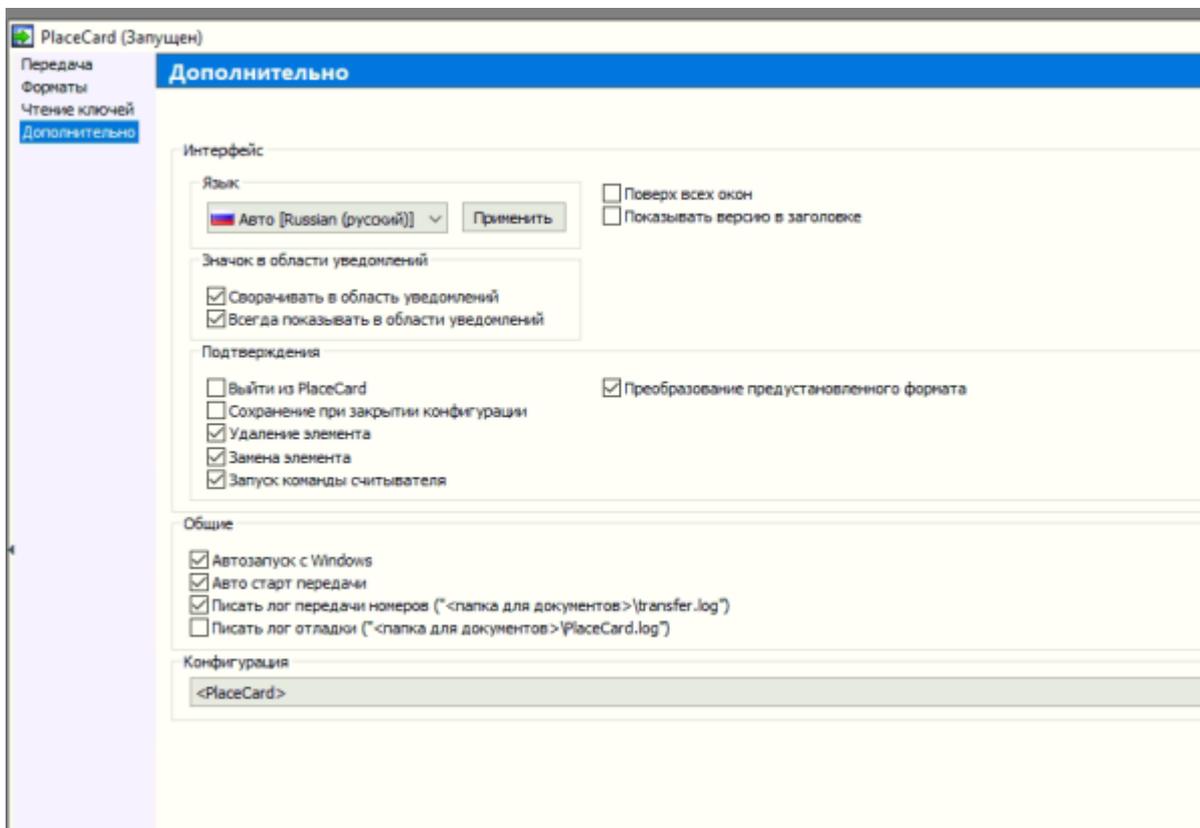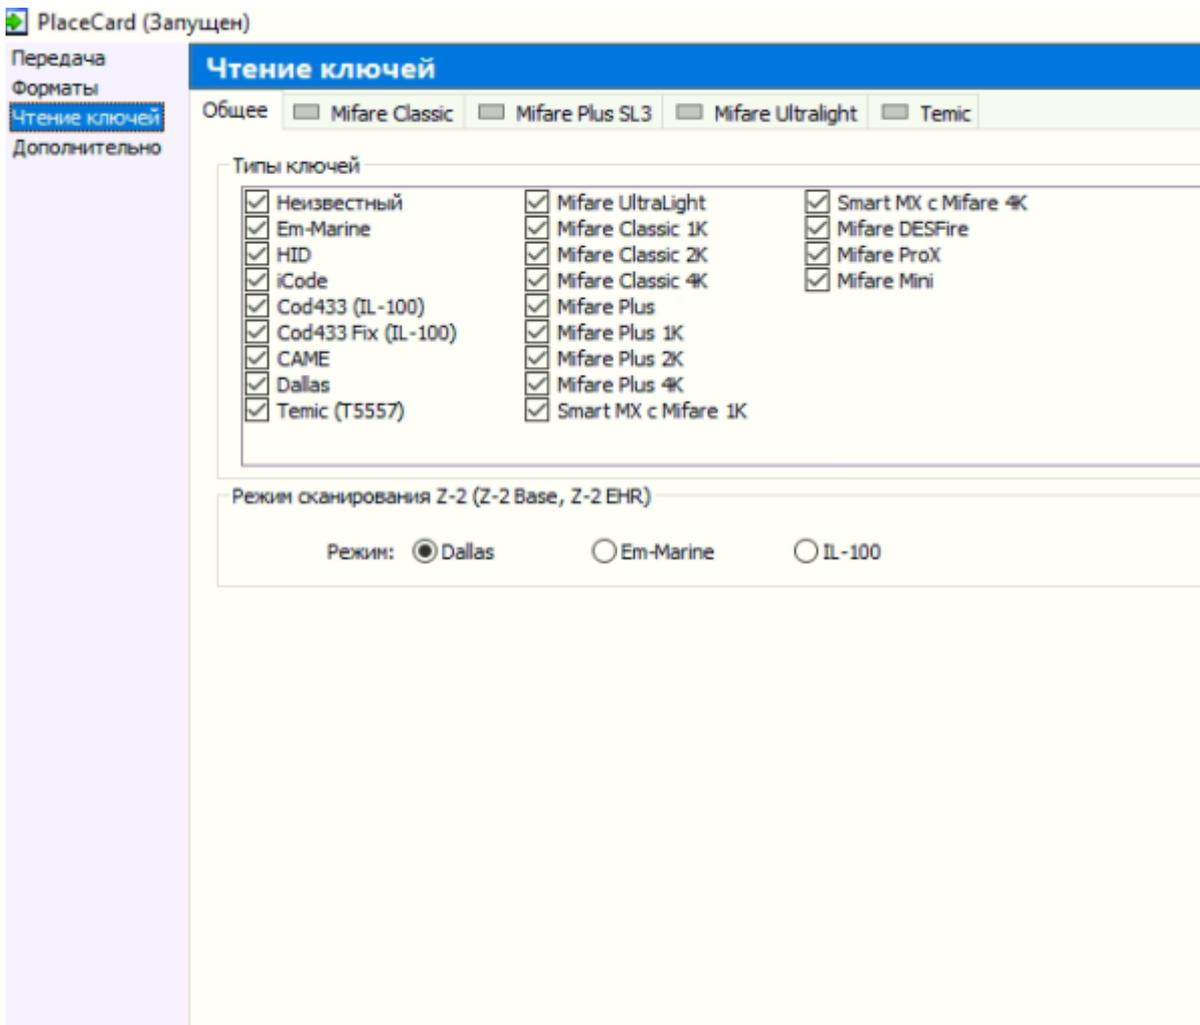

Ссылки

- [Считыватели](#)
- [На сайт производителя](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [readers](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/readers/z2usb?rev=1718958650>

Last update: **08:30 21/06/2024**

