



# Настройка дисплея покупателя

1. Скачиваем с <https://files.lime-it.ru/display/> архив DT06\_2008\_11\_13.zip
2. Закидываем данный архив на ПК клиента, разархивируем в удобное для вас место.
3. Запускаем файл SETUP, в моменте выбираем «выборочная установка» и убираем галки со всех позиций, кроме «дисплей покупателя».
- 4.

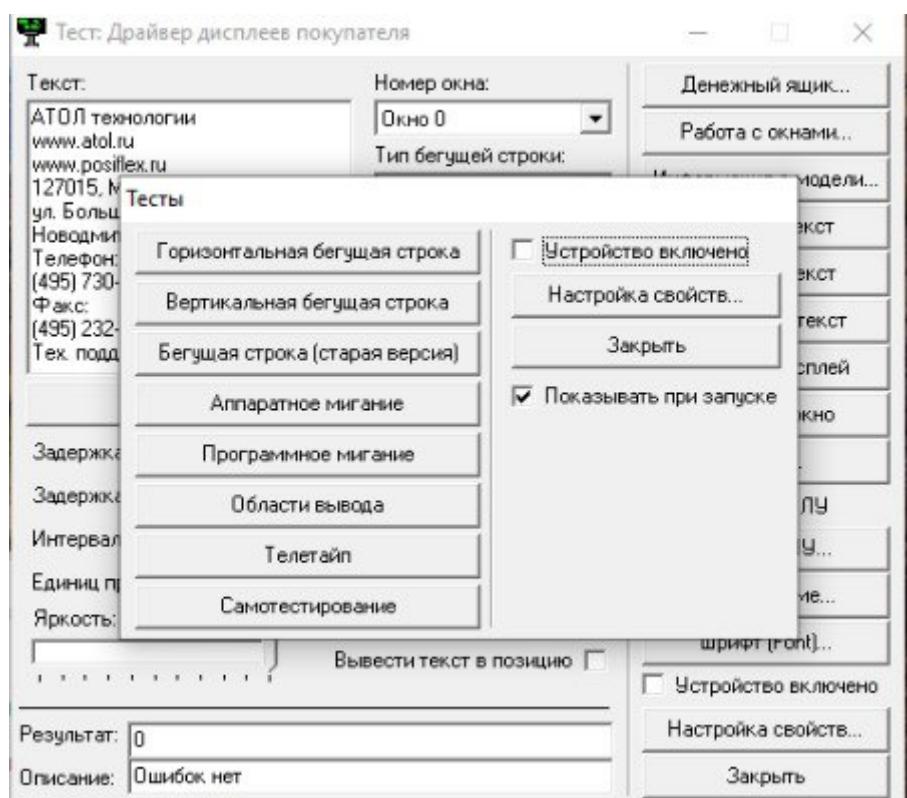

Нажимаем «настройка свойств» и меняем COM порт на тот, который отображается в диспетчере устройств. В диспетчере устройств дисплей покупателя подписан как Prolific PL2303GL (версия может отличаться). Скорость оставляем 9600, далее нажимаем «проверка связи» и убеждаемся в том, что все работает корректно.

- 5.

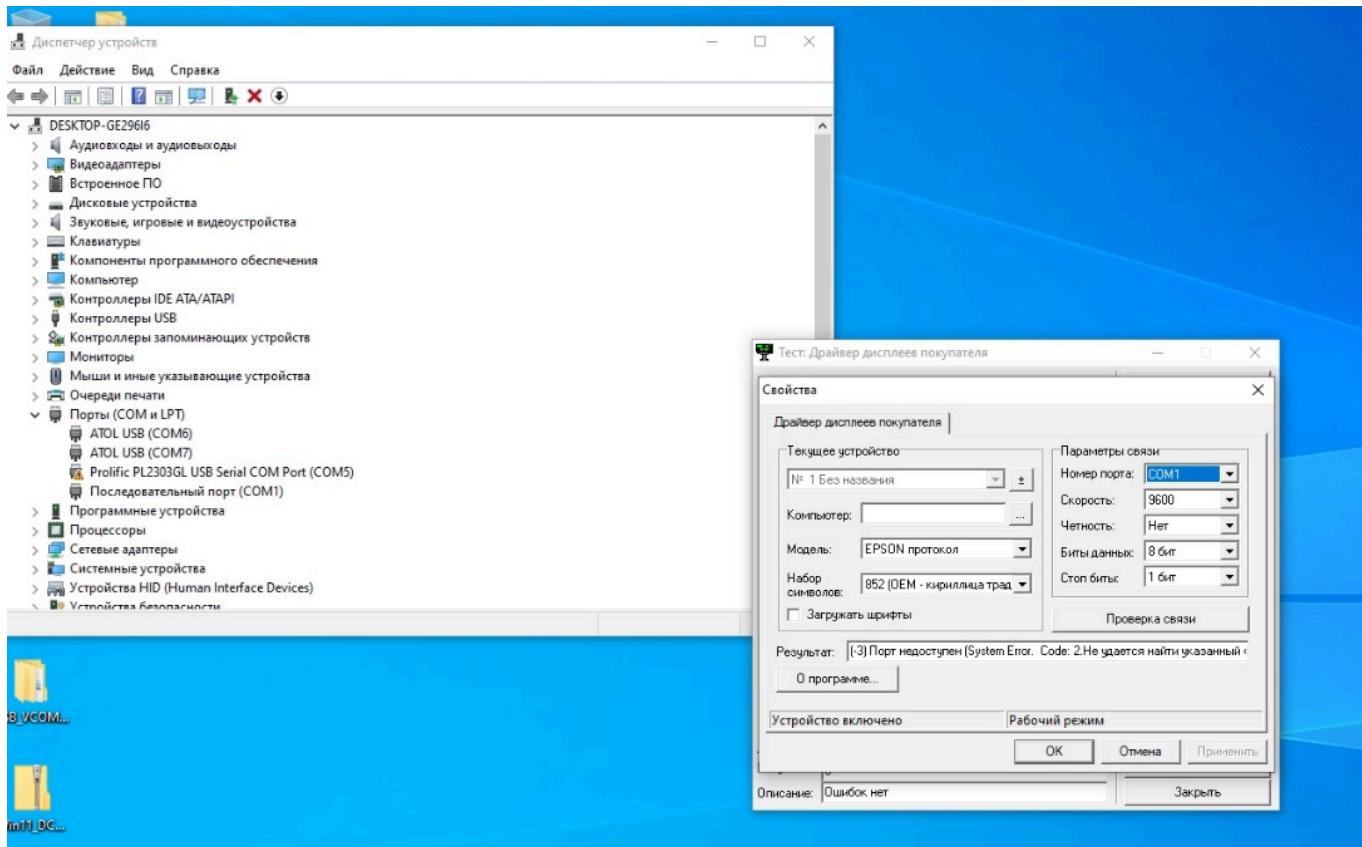

Если в диспетчере восклицательный знак в треугольнике, значит не встали драйвера. Переустановите или попробуйте другие, тут отталкиваетесь от модели дисплея.

6. Далее в админ панели выбираете нужную вам кассу, нажимаете «редактировать». В поле «дисплей покупателя» ставите галку и выставляете данные (ком порт и скорость) в соответствие с тем, что у вас на ПК клиента. В поле «кодовая страница дисплея покупателя» выставляете 852.

7. Запускаете лайм кассу на ПК клиента и проверяете, все должно работать.

public

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/diplay\\_pokupatelya?rev=1744011728](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/diplay_pokupatelya?rev=1744011728)

Last update: **07:42 07/04/2025**

