


Web-касса Штрих (Казахстан)




Следует использовать драйвер Штрих
[DrvFR_5.17_909_x32.exe](#)

Более новые версии драйверов от прочих поставщиков
могут приводить к проблемам совместимости.


1. Для настройки виртуального принтера необходимо установить утилиту «Модуль печати»
 - Инсталлятор получить у самой веб кассы после заключения договора(Адрес вебкассы - <https://webkassa.kz/>).
2. **Запустить утилиту от имени Администратора**
3. Далее настроить на вкладке «Общее» -> Адрес webkassa - <https://devkkm.webkassa.kz/> и логирование в группе «Лог» -> «Уровень» - «Отладка» ; «Папка» - (указать удобное расположение папки для логирования)

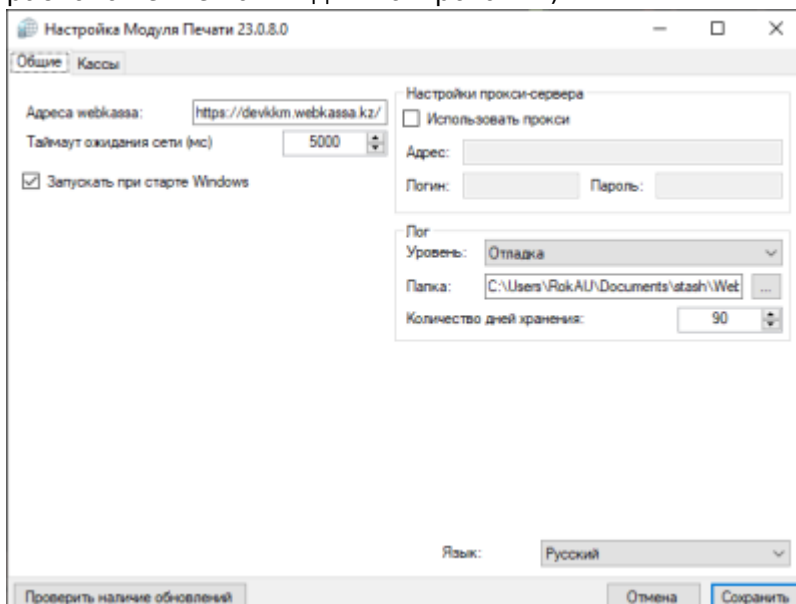


4. На вкладке «Кассы» -> заполняем «Заводской номер кассы (ЗНК)»
5. Подвкладка «Фискализация» -> заполняем «Логин» ; «Пароль»
6. «Тип оплаты 2» - Банковская карта ; «Тип оплаты 4» - Кредит
 - Значения указанные выше нужно получить у самой веб кассы после заключения договора(Адрес вебкассы - <https://webkassa.kz/>)
 - Нажать на кнопку «Проверить доступ» и убедиться, что учётные данные проверены успешно.

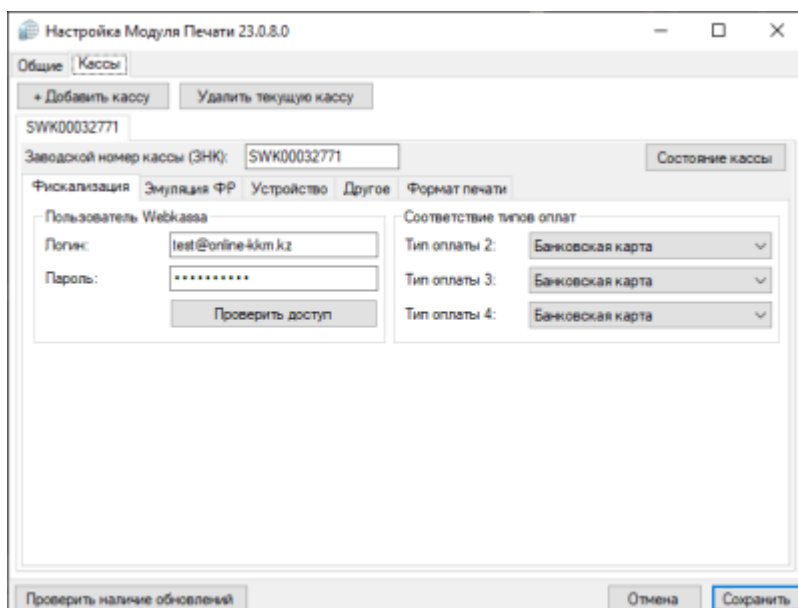


7. Подкладка -> «Эмуляция ФР» нажать на кнопку «Установить/Переустановить драйвера», затем кнопку «Сгенерировать порты», должны заполниться порты. Выбрать «Модель ФР» - ШТРИХ-ФР-Ф
8. «Эмулировать поддержку протокола» выставляем - 1.16!

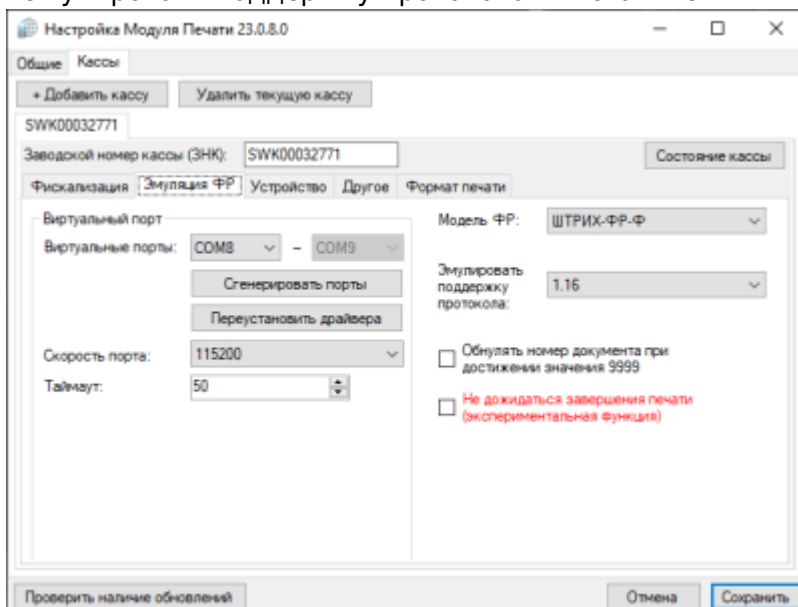

9. Подкладка -> «Устройство» выбрать «Принтер» - «Системный принтер», далее выбрать принтер ниже и нажать на кнопку - Сохранить.

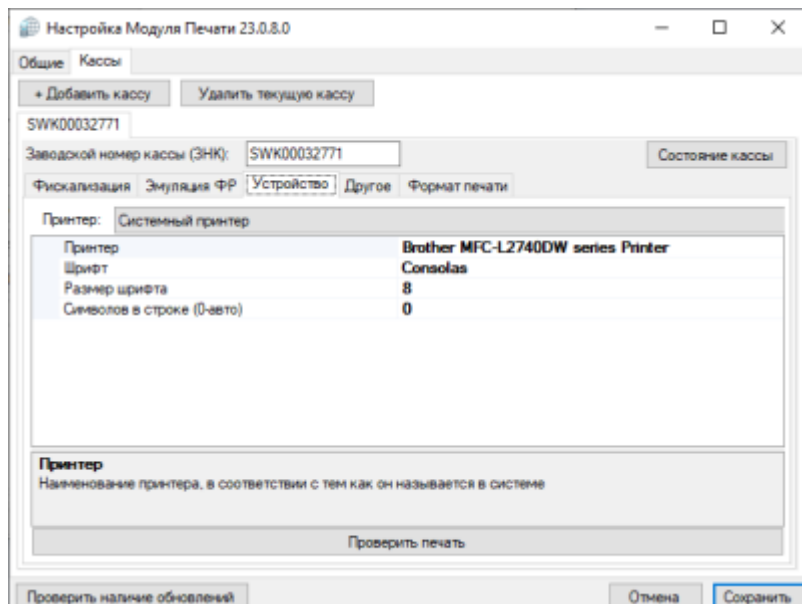

10. После, в трее(правый нижний угол рабочего стола) появится иконка «Модуль печати WebKassa», нажать по ней правой кнопкой мыши раздел «Касса» и посмотреть запущена ли виртуальная касса, там же можно посмотреть на каком порту находится наша касса и настроить её в Инсталляции.

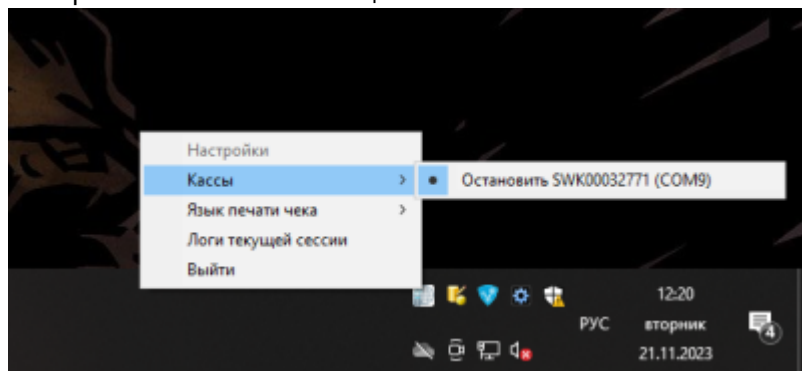

Особенности настроек

1. Эмулятор ФР может впасть в неопределенное состояние, в котором выдает ошибку на пробитие чека «Не поддерживается в данном режиме» или «Не поддерживается в данном подрежиме»
 - **Как исправить:** перезапустить эмуляцию ФР в Модуле Печати
2. При печати через ESC/POS билетов на QR в количестве больше 5 выдает ошибку «Нет чековой ленты» (хотя лента есть),
 - **Как исправить:** в настройках Модуля Печати (переключить печать QR кода на «Встроенная команда» принтера). Производитель рекомендует использовать Windows драйвер для печати, а не ESC/POS.

Настройка Модуля Печати 23.0.8.0

Общие **Кассы**

+ Добавить кассу Удалить текущую кассу

SWK00032770

Заводской номер кассы (ЗНК): SWK00032770 Состояние кассы

Фискализация Эмуляция ФР **Устройство** Другое Формат печати

Принтер: ESC/POS принтер (COM-порт)

Расстояние до ножа	5
Использовать основной шрифт	True
▼ Режим А	Символов: 42, Высота: 24
Кол-во символов в строке	42
▼ Режим В	Символов: 42, Высота: 24
Кол-во символов в строке	42
Автообрезка или без обрезки	False
Коловая страница	17
Способ печати QR-кода	Встроенная команда
Кодировка принтера	кириллица (DOS) (866)

Соединение
Настройки соединения с принтером

Проверить печать

Проверить наличие обновлений Отмена Сохранить

3. В случае, если на одном облачном ФР выполняют печать несколько касс, возможны коллизии, в частности: если время на одной из касс больше чем время на другой, то можно получить ошибку «Неверное время» при попытке печати.
4. Имя кассира в чеке берется из настроек webkassa.kz, переданные от Лайма данные о имени кассира - игнорируются.

Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

public, doc, hw, printer, kassa, 4

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/web-kassa_shtrix_kazaxstan?rev=1769155394

Last update: 08:03 23/01/2026

