
Лайм



- 1. Пройдите регистрацию в системе « ЛАЙМ »
 - Зайти на главную страницу веб панели Лайм (https://admin.lime-it.ru/)
 - На форме входа нажать кнопку «Зарегистрироваться»



• В открывшейся форме заполнить все необходимые поля, нажать кнопку «Зарегистрироваться»

STORAGE ASSESS	perhod select	
threat *	rheralphon set	
	Noyangany endersorphism	
Marci ¹	Here	
dunam'	Coppen	
Granes *	Empanie	-
(milpassone ma	(appears)	-
	for security elements	
Chaptering of	_	
	Management Environment of Confe	
Digrangama majoris *	-	-
V Boowen	на офранции об остроны прадпинит и анали-	

• После того, как система сообщит об удачной регистрации пользователя и опять перейдет

на стартовое окно, можно войти в систему

Возможные ошибки! При регистрации пароль был указан в другой раскладке клавиатуры



Решение: Восстановить пароль. На форме входа нажать «Забыли пароль?» Ссылка на восстановление пароля придет на указанный при регистрации почтовый ящик. (пароль можно поменять в профиле пользователя после успешного входа)

• Если необходимо добавить пользователей в созданную инсталляцию смотрим тут -> 9. Регистрация нового пользователя инсталляции ,

свернутый в начальном состоянии.

2. Создайте или выберите необходимую инсталляцию.




• При создании инсталляции заполняем поля отмеченные « * » и нажимаем внизу «Сохранить»



- 3. Настройка Касс
 - Справа в меню выбираем вкладку «Касса»

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 09:14 28/10/2025

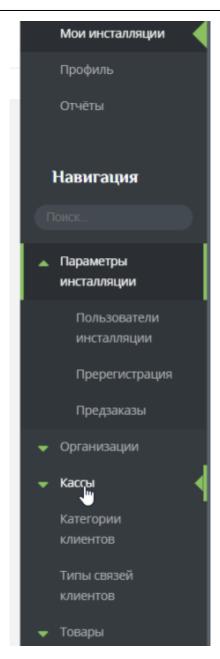

• Редактируем кассу или создаем, по необходимости, еще одну(в случае, если касс более одной) Выбираем нужную кнопку ниже «Создать» или «Редактировать»



• Указываем «Имя» (Название) кассы



• Выбираем тип кассы



• Выбираем тип считывающего устройства «RFID считывателя» (Для карт Windows «Smart Card» или «Prox». Для ручного сканера «В разрыв клавиатуры» или «Windows Smart Card») Если не выбрать драйвер, программа кассы не предложит карту



• В случае необходимости указать номер СОМ порта считывающего устройства «RFID считывателя»



• Номер COM порта можно узнать в Диспетчере устройств WINDOWS во вкладке Порты (COM и LPT) в данном примере COM7 номер порта имеет значение «7»





Рекомендуется проводить данную настройку дня всех USB устройств, подключенных к ПК и используемых кассовым ПО:Запрет отключения устройства для экономии электропитания

• Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 09:14 28/10/2025



- 1. Овердрафт разрешен-Позволяет посетителям уходить при расчете в долг по депозиту, осуществляя покупки на выбранной кассе
- 2. Драйвер RFID считывателя-Тип подключенного к кассе RFID считывателя:Если не задан, все товары продаются на QR код.В разрыв клавиатуры считыватель эмулирует клавиатуру. Считывается только UID.Prox считыватель компании Prox, позволяет осуществлять чтение и запись на карту.Windows Smart Card считыватель, поддерживающий интерфейс Windows Smart Card. Считывается только UID.
- 3. СОМ-порт считывателя-СОМ-порт компьютера, куда подключен считыватель
- 4. Имя RFID считывателя-Имя считывателя, можно заполнить при использовании драйвера Windows Smart Card, позволяет уточнить с каким устройством следует работать кассе, если подключено несколько считывателей. Если не задан используется первый найденный.
- 4. Настройка фискального принтера Настройка фискального принтера
- 5. Добавление Товаров. Во вкладке «Товары» создаем Билеты (sozdanie_biletov), Карты (sozdanie_kart), Депозит (sozdanie_depozita) Настройка скидок при продаже нескольких билетов
- 6. Добавление Услуг . Во вкладке «Услуги» Создаем «Услугу»

public, doc

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/vozmozhnye_oshibki_i_metody_ix_ustranenija?rev=1566214254

Last update: 11:30 19/08/2019

