



Лайм

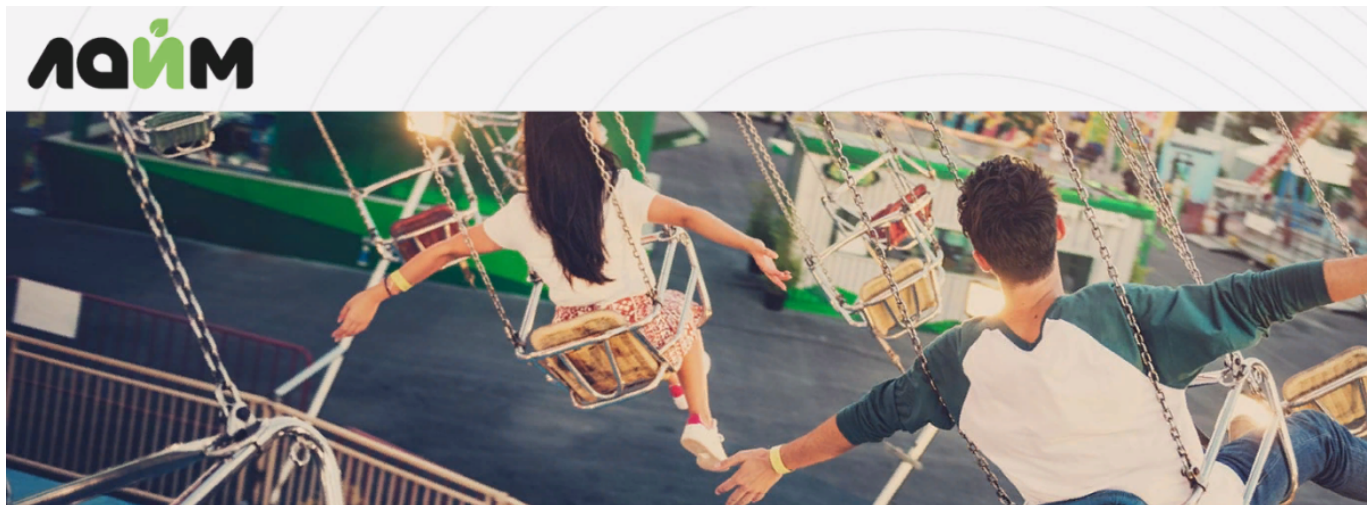

1. Пройдите регистрацию в системе « ЛАЙМ »

- Зайти на главную страницу веб панели Лайм (<https://admin.lime-it.ru/>)
- На форме входа нажать кнопку «Зарегистрироваться»

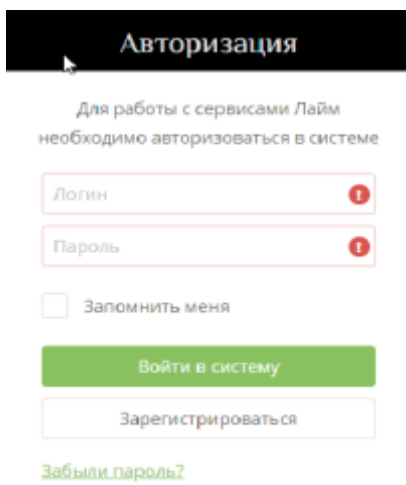

- В открывшейся форме заполнить все необходимые поля, нажать кнопку «Зарегистрироваться»



- После того, как система сообщит об удачной регистрации пользователя и опять перейдет

на стартовое окно, можно войти в систему

Возможные ошибки! При регистрации пароль был указан в другой раскладке клавиатуры



Решение: Восстановить пароль. На форме входа нажать «Забыли пароль?» Ссылка на восстановление пароля придет на указанный при регистрации почтовый ящик. (пароль можно поменять в профиле пользователя после успешного входа)

- Если необходимо добавить пользователей в созданную инсталляцию смотрим тут -> [9. Регистрация нового пользователя инсталляции](#) ,

свернутый в начальном состоянии.

2. Создайте или выберите необходимую инсталляцию.




- При создании инсталляции заполняем поля отмеченные « * » и нажимаем внизу «Сохранить»



3. Настройка Касс

- Справа в меню выбираем вкладку «Касса»

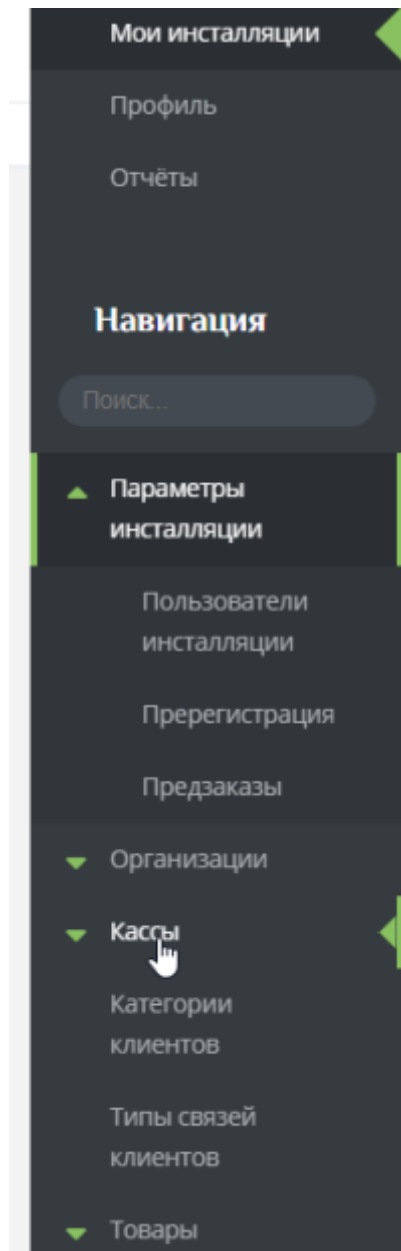


- Редактируем кассу или создаем, по необходимости, еще одну(в случае , если касс более одной) Выбираем нужную кнопку ниже «Создать» или «Редактировать»




- Указываем «Имя» (Название) кассы




- Выбираем тип кассы

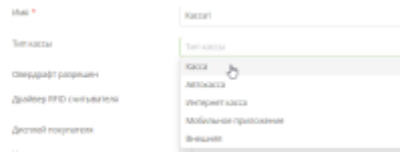


- Выбираем тип считывающего устройства «RFID считывателя» (Для карт Windows «Smart Card» или «Prox» . Для ручного сканера «В разрыв клавиатуры» или «Windows Smart Card») Если не выбрать драйвер, программа кассы не предложит карту

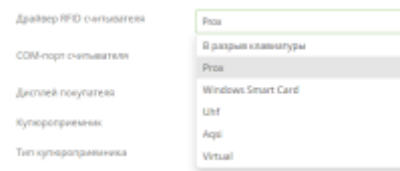


- В случае необходимости указать номер COM порта считывающего устройства «RFID считывателя»

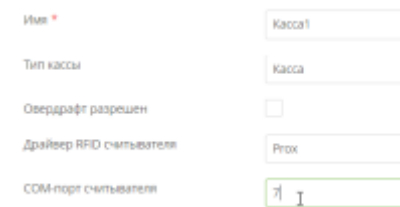

- Номер COM порта можно узнать в Диспетчере устройств WINDOWS во вкладке Порты (COM и LPT) в данном примере COM7 номер порта имеет значение «7»

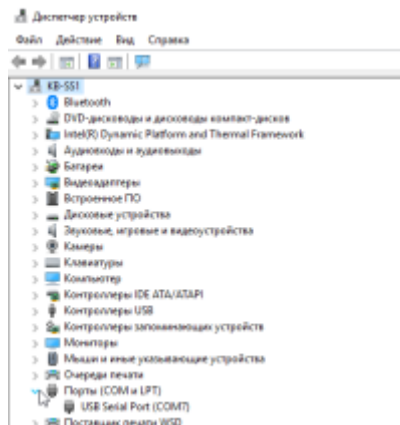

 Рекомендуется проводить данную настройку для всех USB устройств, подключенных к ПК и используемых кассовым ПО: **Запрет отключения устройства для экономии электропитания**

- Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

