
Настройка касс

• Справа в меню выберите вкладку «Касса»




• Отредактируйте кассу или создайте, по необходимости, еще одну(в случае, если касс более одной) Выберите нужную кнопку ниже «Создать» или «Редактировать»

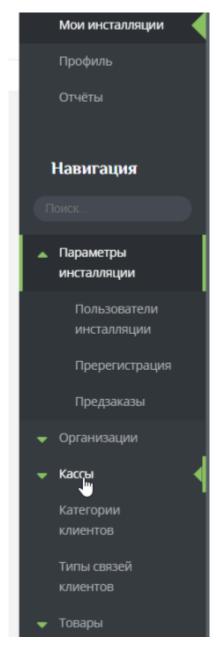


• Указываем «Название кассы»



- При необходимости выберите из выпадающего списка «Точку обслуживания», если касса планируется также для работы как точка обслуживания услуг (на кассе будет отмечаться проход). Точка обслуживания создается и настраивается в соответствующем разделе админ.панели.
- При необходимости выберите из выпадающего списка «Место хранение залога», если касса будет использоваться для учета сдаваемого залога. Место хранени залог создается в соответсвующем разделе админ.панели.

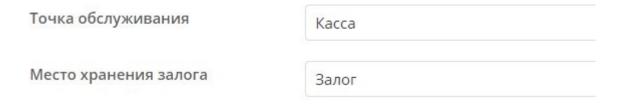

• Выберите тип кассы

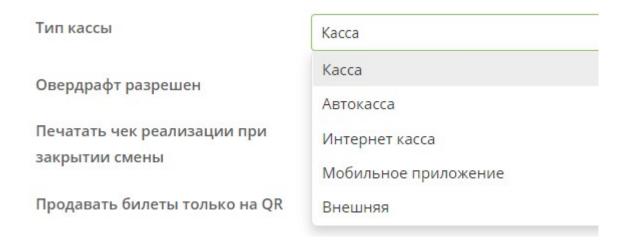


https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 16:33 06/11/2025

• Выбираем тип считывающего устройства «RFID считывателя» (Для карт Windows «Smart Card» или «Prox» . Для ручного сканера «В разрыв клавиатуры» или «Windows Smart Card») Если не выбрать драйвер, программа кассы не предложит считать карту.

Драйвер RFID считывателя - Тип подключенного к кассе RFID считывателя:

- 1. Если не задан, все товары продаются на QR код.
- 2. В разрыв клавиатуры считыватель эмулирует клавиатуру. Считывается только UID.
- 3. Prox считыватель компании Prox, позволяет осуществлять чтение и запись на карту.
- 4. Windows Smart Card считыватель, поддерживающий интерфейс Windows Smart Card. Считывается только UID.


Имя RFID считывателя - Имя считывателя, можно заполнить при использовании драйвера <u>Windows Smart Card</u>, позволяет уточнить с каким устройством следует работать кассе, если подключено несколько считывателей. Если не задан используется первый найденный.

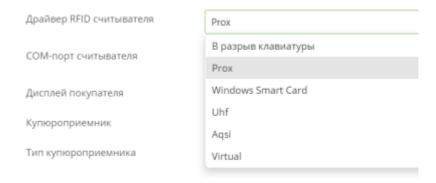

• В случае необходимости указать номер СОМ порта считывающего устройства «RFID считывателя». **СОМ-порт считывателя** - СОМ-порт компьютера, куда подключен считыватель.

Драйвер RFID считывателя	Prox
СОМ-порт считывателя	7

• Номер COM порта можно узнать в Диспетчере устройств WINDOWS во вкладке Порты (COM и LPT) в данном примере COM7 номер порта имеет значение «7»

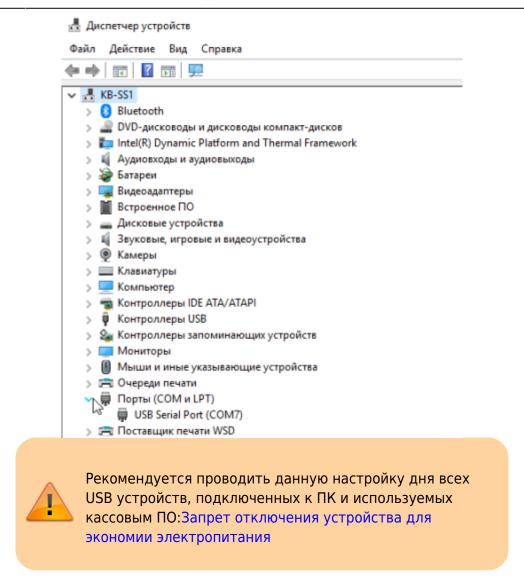

- Сохраняем настройки кассы нажатием кнопки «Сохранить» (расположена внизу)
- При необходимости выставить галочки в чекбоксах:
- **✓ Овердрафт разрешен** Позволяет посетителям уходить при расчете в долг по депозиту, осуществляя покупки на выбранной кассе.
- ✓Печатать чек реализации при закрытии смены Если данный флаг выставлен, то перед печатью Z-отчета будут напечатаны чеки реализации за текущий день.
- ✓Продавать билеты только по QR Все билеты будут продаваться только на QR коды (без чтения карты).
- ✓ Пополнять счета только на карты При пополнении счета касса будет требовать считать карту (без возможности использовать генерацию QR кода).
- **√Быстрая продажа** Устанавливает режим быстрой продажи касса автоматически переходит в расчет при добавлении в чек билета или пополнении счета.
- **✓ Тестовый режим** Тестовый режим кассы (функциональность в режиме открытого тестирования).
- ✓Дожидаться фискализации При использовании эквайринга с поддержкой фискализации

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 16:33 06/11/2025

(Tap2Go) ожидать завершения фискализации и показать QR код чека.

- ✓ Осталось в бобине Остаток билетов в бобине
- ✓Предложение электронного чека Режим работы с электронным чеком:

Предлагать - предлагать печать электронного чека вместо бумажного

Требовать - принудительно печатать электронный чек

- ✓ Режим генерации карты генерация «на чек» позволяет генерировать один QR-код для всех билетов в чеке.
- ✓ Купюроприемник Указывает подключен ли к терминалу купюроприемник.
- **✓ Дисплей покупателя** К кассе подключен дисплей покупателя.
- **✓ Есть диспенсер карт** Указывает, подключен ли к терминалу диспенсер карт.

public, doc, article

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/cashdesk/nastrojka_kassy

Last update: **05:02 11/10/2024**

