

Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

Ранее создана услуга с типом «Платная зона», к ней прикреплены «Тарифы для услуги» (депозит/билеты)

Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции

Отфильтровать настройки по заголовку

Имя *

Замковая система

Тип *

Замковая система

Пароль *

.....

Тип замковой системы *

PocketKey

Обновление Сохранить Отмена

В поле «Пароль» вводится пароль, который берется из настроек замковой системы **каждого объекта**. (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)

Пароль **для тестовой** настройки: 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например,**

Pass allow using booking	%serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo%
Pass deny using booking	Нет бронирований
Pass deny because schedule started later	Сеанс еще не начался
Pass deny because schedule already ended	Сеанс завершен
Pass allow with composit payment	%rightName% -%expectedAmount%
Exit denied due to customer is in another zone	Выходите из %zoneName%
Pass denied due to packet service not configured	%serviceName% не настроена
Pass locally paid	Проход с оплатой на месте
Locker is busy	Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым.

Навигация

Параметры инсталляции

Редактор сообщений турникета

Здесь можно прописать любой текст.

3. Чтобы осуществлялся контроль закрытия шкафчика, необходимо настроить параметр «Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

1) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в услуге

1. Перейти в раздел «Услуги»

2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»

3. Нажать на кнопку «Редактировать»

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

5. Сохранить.

2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
2. Выделить в списке нужную точку обслуживания
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания 

Название	Место хранения залога	Группа	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	Поддерживает конец прохода	Тестовый режим	Проверять освобождение шкафчиков	Последнее получение настроек устройством	Версия	Сеть
Мобильная касса Касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Точка проката	Прокат		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Автокасса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Вендинг			3	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
238648 Валидатор			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07.08.2023, 14:04		
н1			1	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
242617 2			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.10.2023, 17:07	1.0.3	eth0: 192.168.0.62
242755			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12.10.2023, 11:25	1.0.3	wlan0: 192.168.0.22
242758			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.11.2023, 14:51	1.0.2	wlan0: 192.168.0.22
nnn			1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
242897			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24.10.2023, 09:50	1.0.2	eth0: 192.168.0.62

Контрольная панель:  Обновление  Создать  Редактировать  Удалить Услуги

- ▼ Клиенты
- ▼ Организации
- ▼ Кассы
- ▼ Места хранения залога
- ▼ Товары
- Типы скидок
- ▼ Календари
- ▲ Услуги

1 Точки обслуживания

- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы
- Загрузка услуг

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода  не задано

Время ожидания валидации прохода  Время ожидания валидации прохода

Время сообщения Уберите карту  Время сообщения Уберите карту

Тестовый режим 

Проверять освобождение шкафчиков 

Последнее получение настроек устройством  16.10.2023 17:07

Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер  Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер

Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер  16.10.2023 17:06


Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер  Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер


Версия  1.0.3

Сеть  eth0: 192.168.0.62

Контрольная панель:  Обновление  Сохранить  Отмена Услуги

5. Сохранить

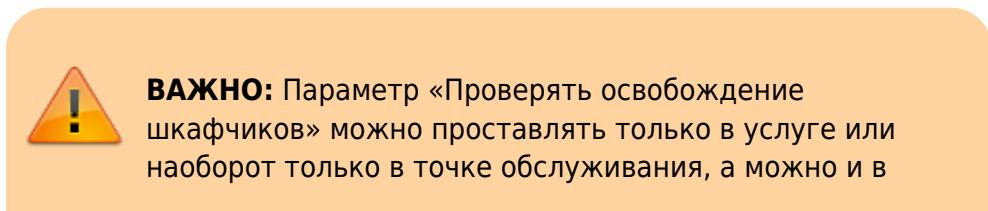

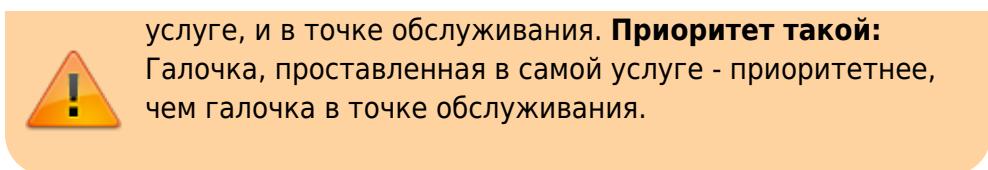

услуге, и в точке обслуживания. **Приоритет такой:**
Галочка, проставленная в самой услуге - приоритетнее, чем галочка в точке обслуживания.

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

1. Посетитель входит в платную зону (например, на территорию аквапарка)
2. Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
3. Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику, открывает его
4. Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым

НО: Если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору, на экране появится сообщение “Шкафчик №5 закрыт. Пожалуйста, вернитесь и откройте его” (текст примерный, его можно редактировать)

[public](#), [doc](#), [admin](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracji_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1700140619

Last update: **13:16 16/11/2023**

