

Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

- Ранее создана услуга с типом «Платная зона», к ней прикреплены «Тарифы для услуги» (депозит/билеты)
- Создана точка обслуживания (валидатор), к точке обслуживания прикреплена услуга

Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции

Отфильтровать настройки по заголовку

Имя * Замковая система

Тип * Замковая система

Пароль * Пароль замковой системы

Тип замковой системы * PocketKey

Обновление Сохранить Отмена

В поле «Пароль» вводится пароль, который берется из настроек замковой системы **каждого объекта**. (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)

Пароль **для тестовой** настройки: 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например**,

Pass allow using booking	%serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo%
Pass deny using booking	Нет бронирований
Pass deny because schedule started later	Сеанс еще не начался
Pass deny because schedule already ended	Сеанс завершен
Pass allow with composit payment	%rightName% -%expectedAmount%
Exit denied due to customer is in another zone	Выходите из %zoneName%
Pass denied due to packet service not configured	%serviceName% не настроена
Pass locally paid	Проход с оплатой на месте
Locker is busy	Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым.


Здесь можно прописать любой текст.

3. Чтобы осуществлялся контроль открытия шкафчика, необходимо настроить параметр

«Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

1) Параметр "Проверять освобождение шкафчиков" в услуге

1. Перейти в раздел «Услуги»
2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

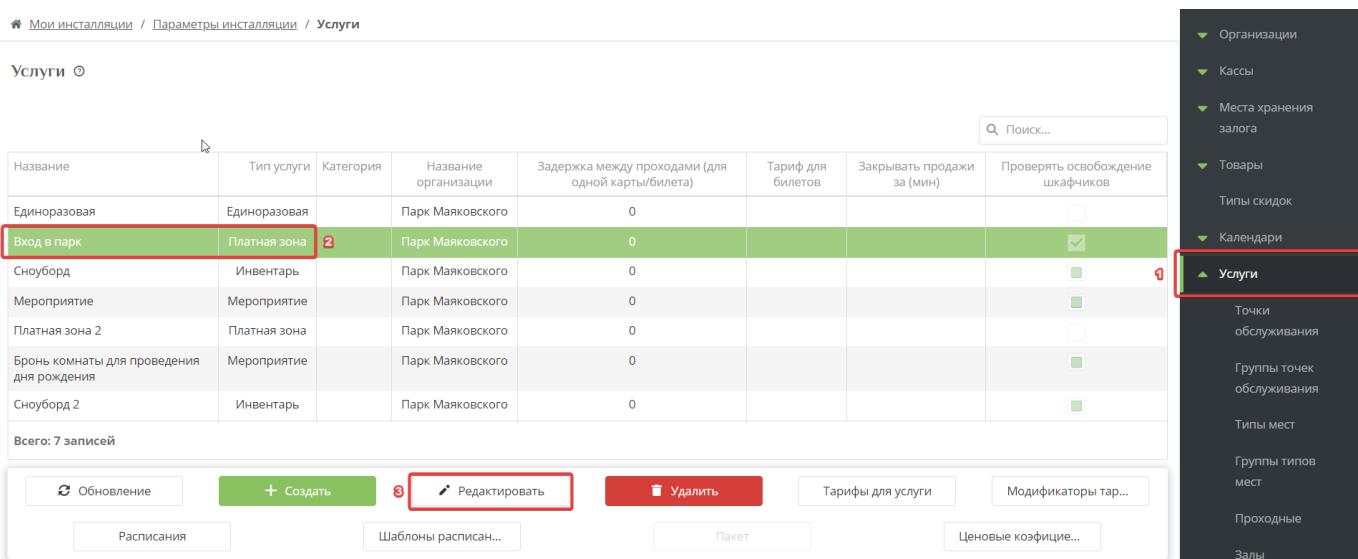

Мои инсталляции / Параметры инсталляции / Услуги

Услуги 0

Название	Тип услуги	Категория	Название организации	Задержка между проходами (для одной карты/билета)	Тариф для билетов	Закрывать продажи за (мин)	Проверять освобождение шкафчиков
Единоразовая	Единоразовая	Парк Маяковского	0				
Вход в парк	Платная зона	Парк Маяковского	0				<input checked="" type="checkbox"/>
Сноуборд	Инвентарь	Парк Маяковского	0				<input type="checkbox"/>
Мероприятие	Мероприятие	Парк Маяковского	0				<input type="checkbox"/>
Платная зона 2	Платная зона	Парк Маяковского	0				<input type="checkbox"/>
Бронь комнаты для проведения дня рождения	Мероприятие	Парк Маяковского	0				<input type="checkbox"/>
Сноуборд 2	Инвентарь	Парк Маяковского	0				<input type="checkbox"/>

Всего: 7 записей

Обновление Создать Редактировать Удалить Тарифы для услуги Модификаторы тар...
Расписания Шаблоны расписан... Пакет Ценовые коэффицие...

Организации
Кассы
Места хранения залога
Товары
Типы скидок
Календари
Услуги
Точки обслуживания
Группы точек обслуживания
Типы мест
Группы типов мест
Проходные
Залы

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Тариф для билетов <small>?</small>	Тариф для билетов
URL нотификации <small>?</small>	URL нотификации
Идентификатор в Pro.Культура.рф <small>?</small>	Идентификатор в Pro.Культура.рф
Закрывать продажи за (мин) <small>?</small>	Закрывать продажи за (мин)
Изображение <small>?</small>	Выберите файл или Перетащите файл сюда
<input checked="" type="checkbox"/> Проверять освобождение шкафчиков <small>?</small>	
Запрет выхода с долгом <small>?</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
Запрет выхода с инвентарем <small>?</small>	<input type="checkbox"/> не задано
Запрет без телефона <small>?</small>	<input type="checkbox"/> не задано
Запрет без залога <small>?</small>	<input type="checkbox"/> не задано
Запретить выход при нахождении в других зонах <small>?</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
Доплачивать до конца дня <small>?</small>	<input type="checkbox"/> не задано
Отмечать выход при планировании <small>?</small>	<input type="checkbox"/> не задано

5. Сохранить.

2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
2. Выделить в списке нужную точку обслуживания
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания ?

Название	Место хранения залога	Группа	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	Поддерживает конец прохода	Тестовый режим	Проверять освобождение шкафчиков	Последнее получение настроек устройством	Версия	Сеть
Мобильная касса <small>Касса</small>			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Точка проката	Прокат		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Автокасса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Вендинг			3	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
238648			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07.08.2023, 14:04		
Валидатор			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
н1			1	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242617 <small>2</small>			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.10.2023, 17:07	1.0.3	eth0: 192.168.0.62
242755			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.10.2023, 11:25	1.0.3	wlan0: 192.168.0.22
242758			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.11.2023, 14:51	1.0.2	wlan0: 192.168.0.22
ппп			1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242897			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.10.2023, 09:50	1.0.2	eth0: 192.168.0.62

- ▼ Клиенты
- ▼ Организации
- ▼ Кассы
- ▼ Места хранения залога
- ▼ Товары
- Типы скидок
- ▼ Календари
- ▲ Услуги

1 Точки обслуживания


- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы
- Загрузка услуг

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода	<input checked="" type="checkbox"/> не задано
Время ожидания валидации прохода	Время ожидания валидации прохода
Время сообщения Уберите карту	Время сообщения Уберите карту
Тестовый режим	<input type="checkbox"/>
Проверять освобождение шкафчиков	<input checked="" type="checkbox"/>
Последнее получение настроек устройством	16.10.2023 17:07
Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер	Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер
Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер	16.10.2023 17:06
Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер	Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер
Версия	1.0.3
Сеть	eth0: 192.168.0.62

[Обновление](#) [Сохранить](#) [Отмена](#) [Услуги](#)

5. Сохранить

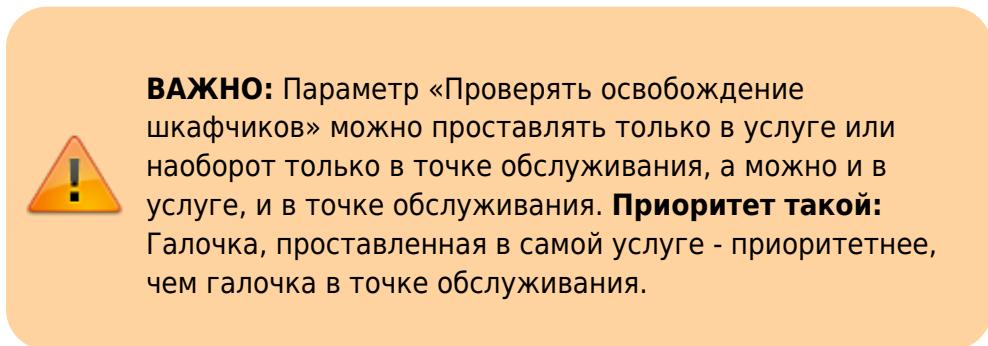

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

1. Посетитель входит в платную зону (например, на территорию аквапарка)
2. Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
3. Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику, открывает его
4. Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым

НО: Если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору, на экране появится сообщение “Шкафчик №5 закрыт. Пожалуйста, вернитесь и откройте его” (текст примерный, его можно редактировать)

[public, doc, admin](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1700140886

Last update: **13:21 16/11/2023**

