

Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

- Ранее создана услуга с типом «Платная зона», к ней прикреплены «Тарифы для услуги» (депозит/билеты)
- Создана точка обслуживания (валидатор), к точке обслуживания прикреплена услуга


Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции 

Отфильтровать настройки по заголовку


| | |
|--|--|
| Имя  * | Замковая система  |
| Тип  * | Замковая система   |
| Пароль  | *****  |
| Тип замковой системы  | PocketKey   |

 Обновление  Сохранить  Отмена

В поле «Пароль» вводится пароль, который нужно взять из [настроек утилиты замковой системы](#). (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)



Важно! Пароль в настройках интеграции и пароль в настройках утилиты замковой системы должны совпадать!

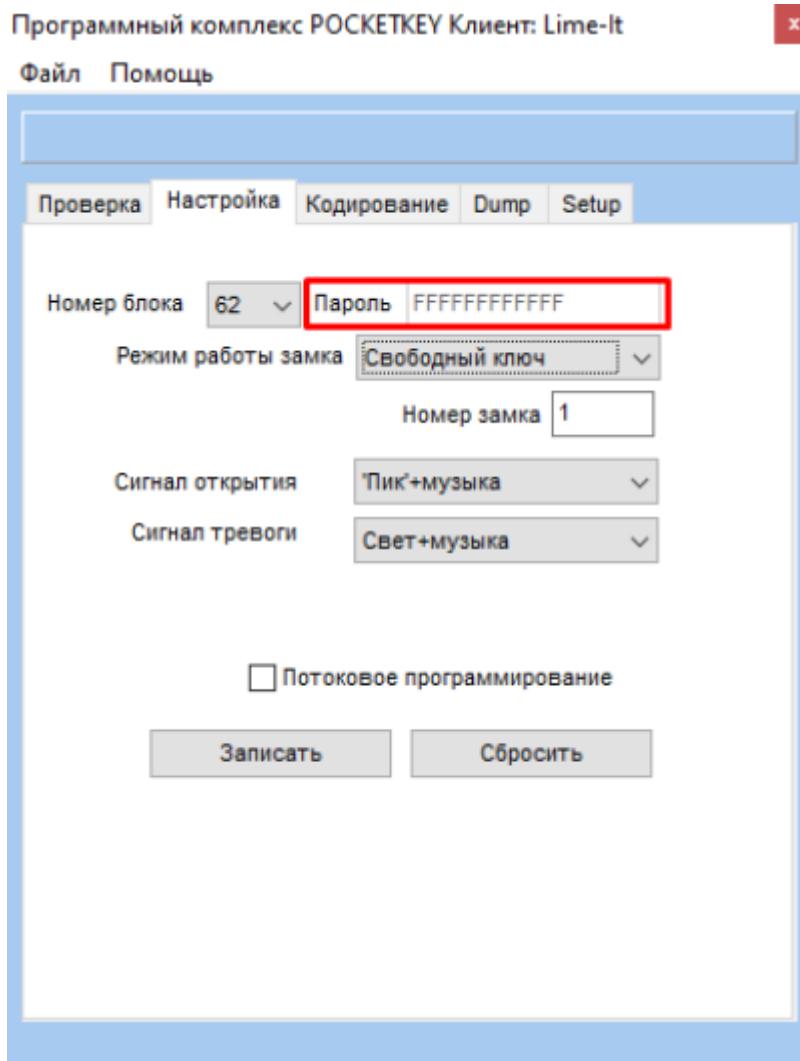

Пароль **для тестовой** настройки: FFFFFFFFFFFF

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например**,

| | |
|--|---|
| Pass allow using booking | %serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo% |
| Pass deny using booking | Нет бронирований |
| Pass deny because schedule started later | Сеанс еще не начался |
| Pass deny because schedule already ended | Сеанс завершен |
| Pass allow with composit payment | %rightName% -%expectedAmount% |
| Exit denied due to customer is in another zone | Выходите из %zoneName% |
| Pass denied due to packet service not configured | %serviceName% не настроена |
| Pass locally paid | Проход с оплатой на месте |
| Locker is busy | Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым. |

3. Чтобы осуществлялся контроль открытия шкафчика, необходимо настроить параметр «Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

1) Параметр "Проверять освобождение шкафчиков" в услуге

- Перейти в раздел «Услуги»
- Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
- Нажать на кнопку «Редактировать»

- Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

- Сохранить.

2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

- Перейти в раздел «Точки обслуживания»
- Выделить в списке нужную точку обслуживания
- Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания 

| Название | Место хранения залога | Группа | Тип точки обслуживания | Авторизован | Направление | Поддерживает конец прохода | Тестовый режим | Проверять освобождение шкафчиков | Последнее получение настроек устройством | Версия | Сеть |
|---|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------|---------------------|
| Мобильная касса | | | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Kassa | | | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Точка проката | Прокат | | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Автокасса | | | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Вендинг | | | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 238648 Валидатор | | | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 07.08.2023, 14:04 | | |
| н1 | | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 242617  2 | | | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.10.2023, 17:07 | 1.0.3 | eth0: 192.168.0.62 |
| 242755 | | | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Выход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12.10.2023, 11:25 | 1.0.3 | wlan0: 192.168.0.22 |
| 242758 | | | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Выход | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01.11.2023, 14:51 | 1.0.2 | wlan0: 192.168.0.22 |
| nnn | | | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 242897 | | | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 24.10.2023, 09:50 | 1.0.2 | eth0: 192.168.0.62 |

Обновление  Редактировать  Услуги

1 Точки обслуживания

Группы точек обслуживания
Типы мест
Группы типов мест
Проходные
Залы
Загрузка услуг

- Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода  не задано

Время ожидания валидации прохода  Время ожидания валидации прохода

Время сообщения Уберите карту  Время сообщения Уберите карту

Тестовый режим 

Проверять освобождение шкафчиков 

Последнее получение настроек устройством  16.10.2023 17:07

Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер  Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер

Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер  16.10.2023 17:06

Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер  Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер

Версия  1.0.3

Сеть  eth0: 192.168.0.62

Обновление Сохранить Отмена Услуги

- Сохранить



ВАЖНО: Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» можно проставить только в услуге или наоборот только в точке обслуживания, а можно и в услуге, и в точке обслуживания. **Приоритет такой:** Галочка, проставленная в точке обслуживания - приоритетнее, чем галочка в услуге.

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

1. Посетитель входит в платную зону (через валидатор и турникет)
2. Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
3. Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику, открывает его
4. Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым

НО: Если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору, на экране появится сообщение “Шкафчик №5 закрыт. Пожалуйста, вернитесь и откройте его” (текст примерный, его можно редактировать)



ДОПОЛНЕНИЕ: на период 30.11.23 интеграция с замковой системой реализована полностью только со считывателем PROX, белые считки пока не доработаны. Например, при выходе через «Гашение долгов» на кассе выводится сообщение с ошибкой , если шкафчик закрыт, но белая считка «не видит» этой информации на браслете и выпускает из зоны.

Замковая система PocketKey

public, doc, admin

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1759466955

Last update: 04:49 03/10/2025

