

# Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

## Административная панель

- Ранее создана услуга с типом «Платная зона», к ней прикреплены «Тарифы для услуги» (депозит/билеты)
- Создана точка обслуживания (валидатор), к точке обслуживания прикреплена услуга


Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции 

Отфильтровать настройки по заголовку

Имя  *	Замковая система 
Тип  *	Замковая система  
Пароль 	***** 
Тип замковой системы 	PocketKey  

 Обновление  Сохранить  Отмена


В поле «Пароль» вводится пароль, который нужно взять из [настроек утилиты замковой системы](#). (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)



**Важно! Пароль в настройках интеграции и пароль в настройках утилиты замковой системы должны совпадать!**

## Программный комплекс POCKETKEY Клиент: Lime-It

Файл Помощь

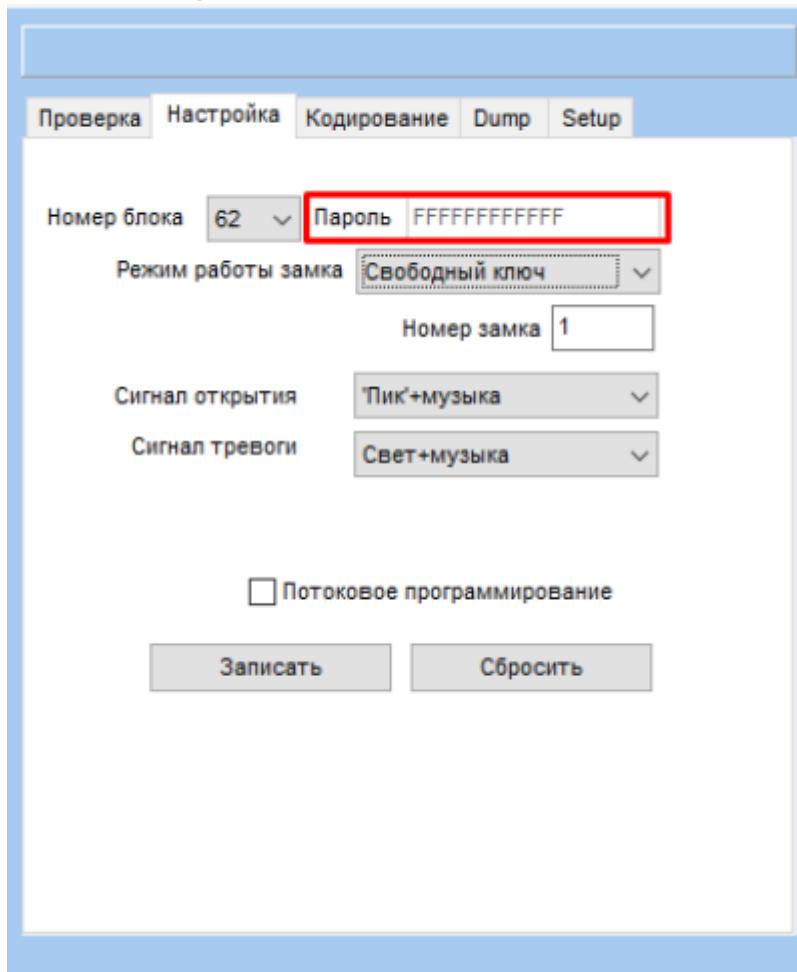

Пароль **для тестовой** настройки: FFFFFFFFFFFF

**Старый пароль:** 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например**,

Pass allow using booking	%serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo%
Pass deny using booking	Нет бронирований
Pass deny because schedule started later	Сеанс еще не начался
Pass deny because schedule already ended	Сеанс завершен
Pass allow with composit payment	%rightName% -%expectedAmount%
Exit denied due to customer is in another zone	Выйдите из %zoneName%
Pass denied due to packet service not configured	%serviceName% не настроена
Pass locally paid	Проход с оплатой на месте
Locker is busy	Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым.

3. Чтобы осуществлялся контроль открытия шкафчика, необходимо настроить параметр

«Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

## 1) Параметр "Проверять освобождение шкафчиков" в услуге

1. Перейти в раздел «Услуги»
2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

5. Сохранить.

## 2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
2. Выделить в списке нужную точку обслуживания
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания 0

Название	Место хранения залога	Группа	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	Поддерживает конец прохода	Тестовый режим	Проверять освобождение шкафчиков	Последнее получение настроек устройством	Версия	Сеть
Мобильная касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Точка проката	Прокат		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Автокасса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Вендинг			3	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
238648			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07.08.2023, 14:04		
Валидатор											
н1			1	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242617	2		0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.10.2023, 17:07	1.0.3	eth0: 192.168.0.62
242755			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.10.2023, 11:25	1.0.3	wlan0: 192.168.0.22
242758			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.11.2023, 14:51	1.0.2	wlan0: 192.168.0.22
ppn			1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242897			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.10.2023, 09:50	1.0.2	eth0: 192.168.0.62


Группы точек обслуживания  
Типы мест  
Группы типов мест  
Проходные  
Залы  
Загрузка услуг

Обновление + Создать Редактировать Удалить Услуги

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода	<input checked="" type="checkbox"/> не задано
Время ожидания валидации прохода	Время ожидания валидации прохода
Время сообщения Уберите карту	Время сообщения Уберите карту
Тестовый режим	<input type="checkbox"/>
Проверять освобождение шкафчиков	<input checked="" type="checkbox"/>
Последнее получение настроек устройством	16.10.2023 17:07
Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер	Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер
Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер	16.10.2023 17:06
Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер	Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер
Версия	1.0.3
Сеть	eth0: 192.168.0.62


## 5. Сохранить

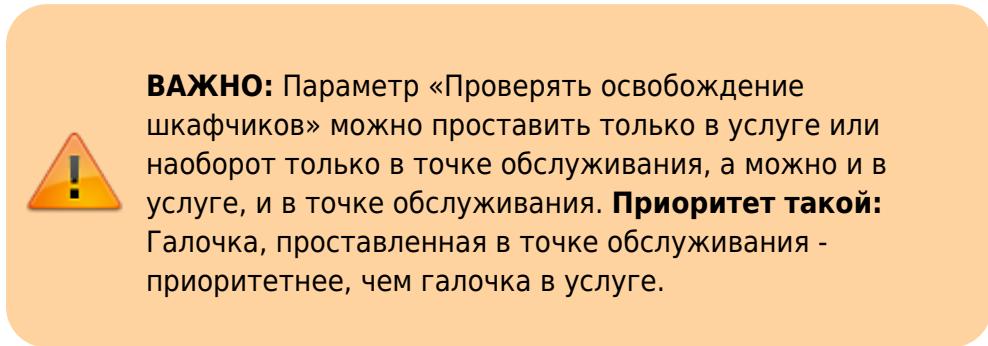


### Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

- Посетитель входит в платную зону (через валидатор и турникет)
- Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
- Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику, открывает его
- Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым

**НО:** Если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору, на экране появится сообщение “Шкафчик №5 закрыт. Пожалуйста, вернитесь и откройте его” (текст примерный, его можно редактировать)

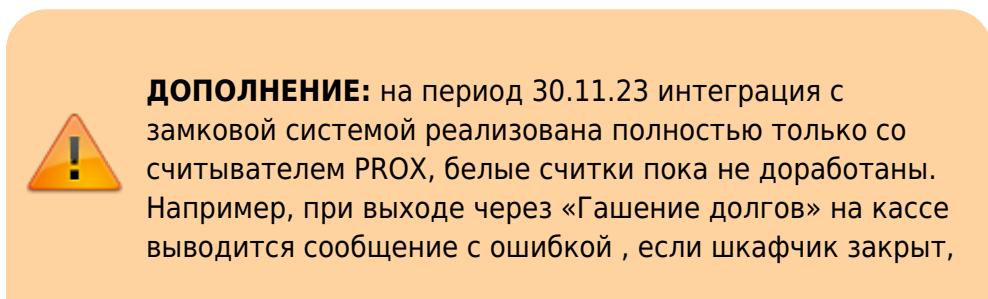

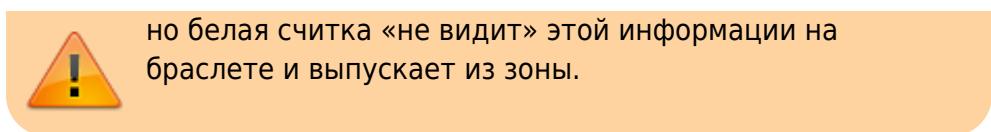

## Замковая система PocketKey

[public](#), [doc](#), [admin](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka\\_integracji\\_zamkovaja\\_sistema\\_pocket-key?rev=1759467138](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracji_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1759467138)

Last update: **04:52 03/10/2025**

