

Настройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

- Ранее создана услуга с типом «Платная зона», к ней прикреплены «Тарифы для услуги» (депозит/билеты)
- Создана точка обслуживания (валидатор), к точке обслуживания прикреплена услуга

Для настройки интеграции **необходимо:**

1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:

Интеграции 


Отфильтровать настройки по заголовку

Имя  *	<input type="text" value="Замковая система"/>
Тип  *	<input type="text" value="Замковая система"/>
Пароль 	<input type="password" value="....."/>
Тип замковой системы 	<input type="text" value="PocketKey"/>

В поле «Пароль» вводится пароль, который нужно взять из [настроек утилиты замковой системы](#). (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)



Важно! Пароль в настройках интеграции и пароль в настройках утилиты замковой системы должны совпадать!

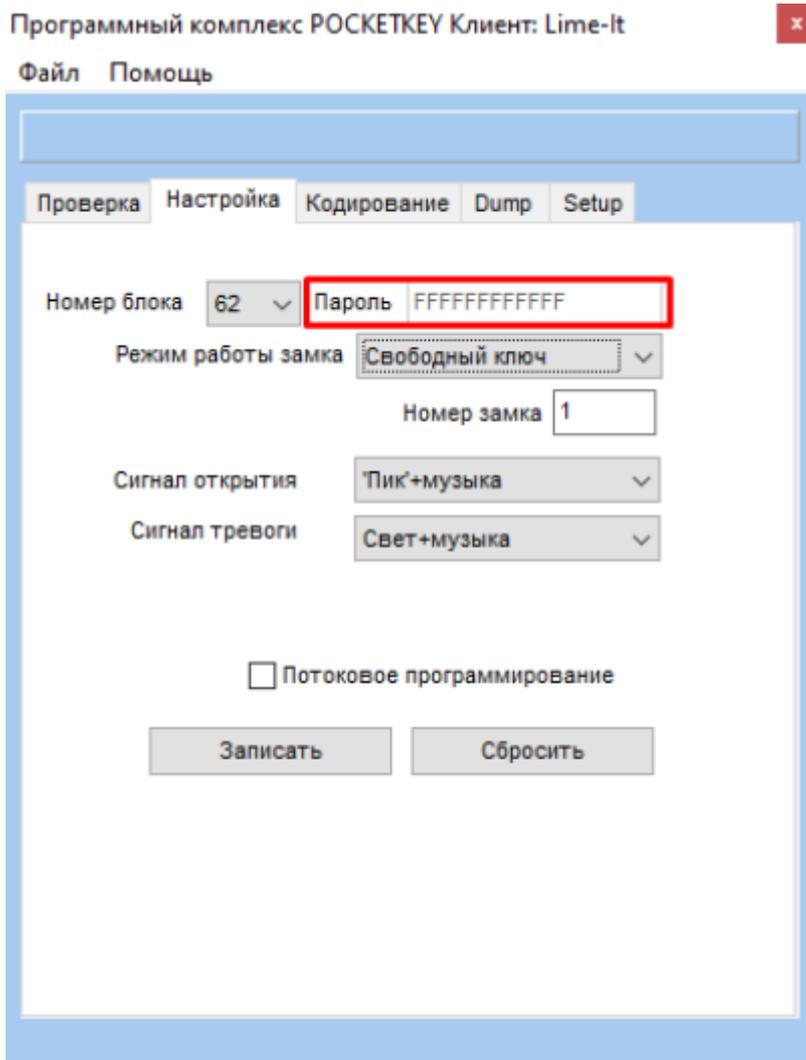

Пароль **для тестовой** настройки: FFFFFFFFFFFFFF

Старый пароль: 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например,**

Pass allow using booking	%serviceName% с %scheduleFrom% по %scheduleTo%	
Pass deny using booking	Нет бронирований	
Pass deny because schedule started later	Сеанс еще не начался	
Pass deny because schedule already ended	Сеанс завершен	
Pass allow with composit payment	%rightName% -%expectedAmount%	
Exit denied due to cusomer is in another zone	Выйдите из %zoneName%	
Pass denied due to packet service not configured	%serviceName% не настроена	
Pass locally paid	Проход с оплатой на месте	
Locker is busy	Шкафчик № %locker% закрыт. Пожалуйста, проверьте свои вещи и оставьте шкафчик открытым.	Здесь можно прописать любой текст.

Навигация

Поиск

- ▲ Параметры установки
- Пользователи установки
- Персонал
- Транспорт распылок
- Редактор сообщений турникета**
- Шаблоны печатных документов
- Шаблоны сообщений

3. Чтобы осуществлялся контроль открытия шкафчика, необходимо настроить параметр

«Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.

1) Параметр "Проверять освобождение шкафчиков" в услуге

1. Перейти в раздел «Услуги»
2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Мои инсталляции / Параметры инсталляции / Услуги

Услуги

Название	Тип услуги	Категория	Название организации	Задержка между проходами (для одной карты/билета)	Тариф для билетов	Закрывать продажи за (мин)	Проверять освобождение шкафчиков
Единоразовая	Единоразовая		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Вход в парк	Платная зона	2	Парк Маяковского	0			<input checked="" type="checkbox"/>
Сноуборд	Инвентарь		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Мероприятие	Мероприятие		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Платная зона 2	Платная зона		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Бронь комнаты для проведения дня рождения	Мероприятие		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>
Сноуборд 2	Инвентарь		Парк Маяковского	0			<input type="checkbox"/>

Всего: 7 записей

Обновление | Создать | **Редактировать** | Удалить | Тарифы для услуги | Модификаторы тар... | Расписания | Шаблоны расписан... | Пакет | Ценовые коэффицие...

- Организации
- Кассы
- Места хранения залога
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги**
- Точки обслуживания
- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

Тариф для билетов: Тариф для билетов

URL нотификации: URL нотификации

Идентификатор в Pro.Культура.рф: Идентификатор в Pro.Культура.рф

Закрывать продажи за (мин): Закрывать продажи за (мин)

Изображение: Выберите файл или Перетащите файл сюда

Проверять освобождение шкафчиков

Запрет выхода с долгом

Запрет выхода с инвентарем не задано

Запрет без телефона не задано

Запрет без залога не задано

Запретить выход при нахождении в других зонах

Доплачивать до конца дня не задано

Отмечать выход при планировании не задано

Обновление | **Сохранить** | Отмена | Тарифы для услуги | Модификаторы тар... | Расписания | Шаблоны расписан... | Пакет | Ценовые коэффицие...

5. Сохранить.

2) Параметр «Проверить освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
2. Выделить в списке нужную точку обслуживания
3. Нажать на кнопку «Редактировать»

Точки обслуживания ⊙

🔍 Поиск...

Название	Место хранения залога	Группа	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	Поддерживает конец прохода	Тестовый режим	Проверить освобождение шкафчиков	Последнее получение настроек устройством	Версия	Сеть
Мобильная касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Касса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Точка проката	Прокат		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Автокасса			4	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Вендотек			3	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
238648 Валидатор			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07.08.2023, 14:04		
n1			1	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242617			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16.10.2023, 17:07	1.0.3	eth0: 192.168.0.62
242755			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.10.2023, 11:25	1.0.3	wlan0: 192.168.0.22
242758			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Выход	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.11.2023, 14:51	1.0.2	wlan0: 192.168.0.22
nnp			1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
242897			0	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.10.2023, 09:50	1.0.2	eth0: 192.168.0.62

⬆️ Обновление + Создать 3 ✎ Редактировать 🗑 Удалить Услуги

- Клиенты
- Организации
- Кассы
- Места хранения залога
- Товары
- Типы скидок
- Календари
- Услуги
- Точки обслуживания**
- Группы точек обслуживания
- Типы мест
- Группы типов мест
- Проходные
- Залы
- Загрузка услуг

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверить освобождение шкафчиков»

Поддерживает конец прохода	<input checked="" type="checkbox"/> не задано
Время ожидания валидации прохода	<input type="text" value="Время ожидания валидации прохода"/>
Время сообщения Уберите карту	<input type="text" value="Время сообщения Уберите карту"/>
Тестовый режим	<input type="checkbox"/>
Проверять освобождение шкафчиков	<input checked="" type="checkbox"/>
Последнее получение настроек устройством	<input type="text" value="16.10.2023 17:07"/>
Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер	<input type="text" value="Последняя загрузка общего лога с устройства на сервер"/>
Последняя загрузка лога проходов с устройства на сервер	<input type="text" value="16.10.2023 17:06"/>
Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер	<input type="text" value="Последняя загрузка лога транзакций с устройства на сервер"/>
Версия	<input type="text" value="1.0.3"/>
Сеть	<input type="text" value="eth0: 192.168.0.62"/>

5. Сохранить



ВАЖНО: Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» можно проставить только в услуге или наоборот только в точке обслуживания, а можно и в услуге, и в точке обслуживания. **Приоритет такой:** Галочка, проставленная в точке обслуживания - приоритетнее, чем галочка в услуге.

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

1. Посетитель входит в платную зону (через валидатор и турникет)
2. Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
3. Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику, открывает его
4. Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым

НО: Если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору, на экране появится сообщение “Шкафчик №5 закрыт. Пожалуйста, вернитесь и откройте его” (текст примерный, его можно редактировать)



ДОПОЛНЕНИЕ: на период 30.11.23 интеграция с замковой системой реализована полностью только со считывателем PROX, белые считки пока не доработаны. Например, при выходе через «Гашение долгов» на кассе выводится сообщение с ошибкой, если шкафчик закрыт,



но белая считка «не видит» этой информации на браслете и выпускает из зоны.

Замковая система PocketKey

public, doc, admin

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1759467138

Last update: **04:52 03/10/2025**

