


# Web-касса Штрих (Казахстан)




Следует использовать драйвер Штрих  
[DrvFR\\_5.17\\_909\\_x32.exe](#)

Более новые версии драйверов от прочих поставщиков могут приводить к проблемам совместимости.


1. Для настройки виртуального принтера необходимо установить утилиту «Модуль печати»
  - Инсталлятор получить у самой веб кассы после заключения договора(Адрес вебкассы - <https://webkassa.kz/>).
2. **Запустить утилиту от имени Администратора**
3. Далее настроить на вкладке «Общее» -> Адрес webkassa - <https://devkkm.webkassa.kz/> и логирование в группе «Лог» -> «Уровень» - «Отладка» ; «Папка» - (указать удобное расположение папки для логирования)

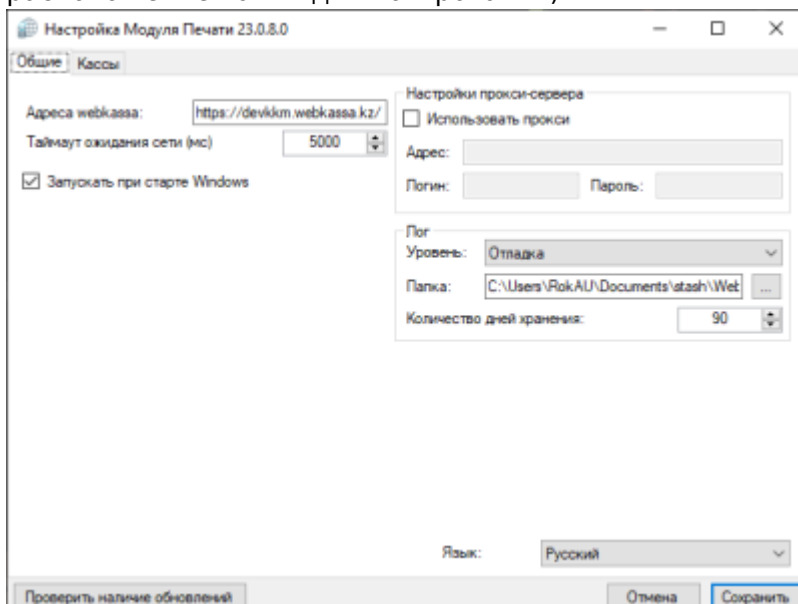


4. На вкладке «Кассы» -> заполняем «Заводской номер кассы (ЗНК)»
5. Подвкладка «Фискализация» -> заполняем «Логин» ; «Пароль»
6. «Тип оплаты 2» - Банковская карта ; «Тип оплаты 4» - Кредит
  - Значения указанные выше нужно получить у самой веб кассы после заключения договора(Адрес вебкассы - <https://webkassa.kz/>)
  - Нажать на кнопку «Проверить доступ» и убедиться, что учётные данные проверены успешно.

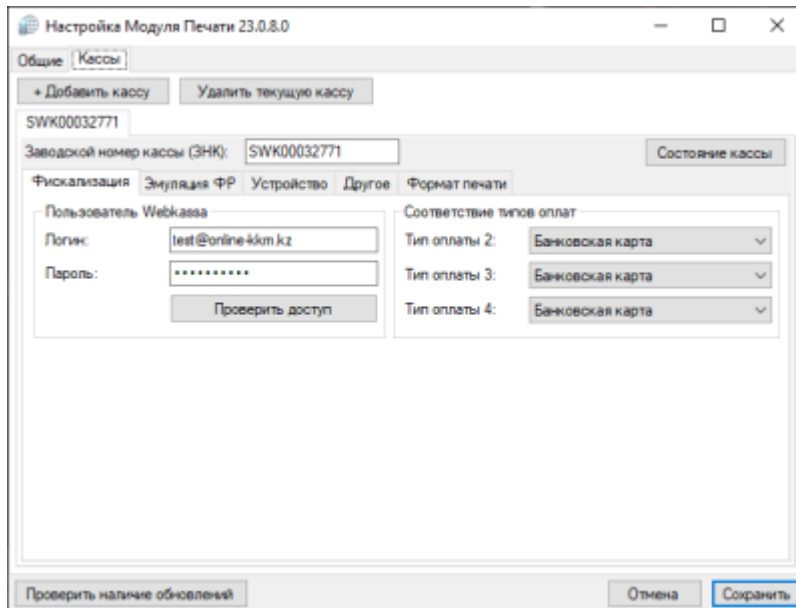


7. Подкладка -> «Эмуляция ФР» нажать на кнопку «Установить/Переустановить драйвера», затем кнопку «Сгенерировать порты», должны заполниться порты. Выбрать «Модель ФР» - ШТРИХ-ФР-Ф
8. «Эмулировать поддержку протокола» выставляем - 1.16!

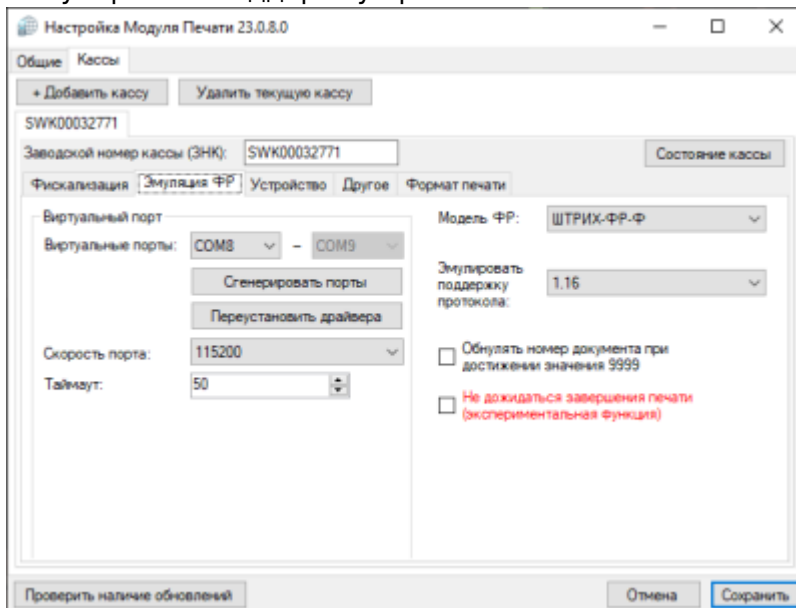

9. Подкладка -> «Устройство» выбрать «Принтер» - «Системный принтер», далее выбрать принтер ниже и нажать на кнопку - Сохранить.

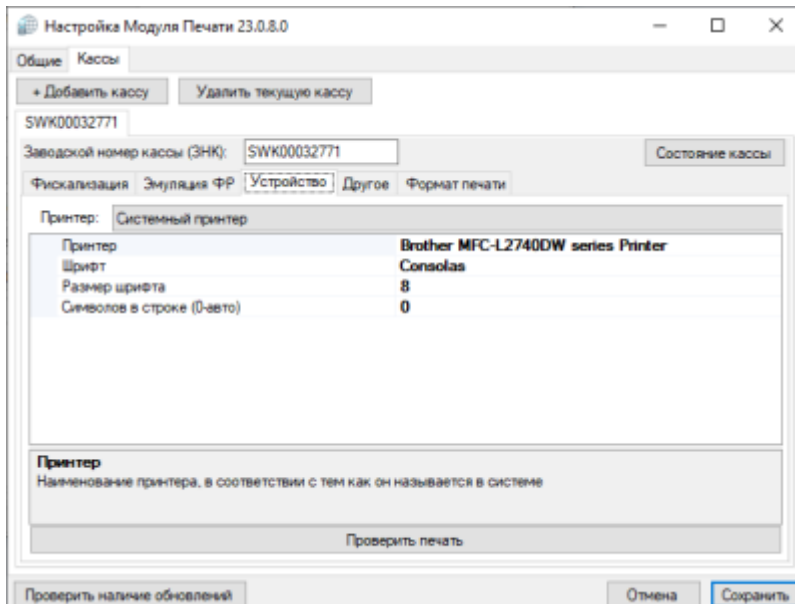


10. После, в трее(правый нижний угол рабочего стола) появится иконка «Модуль печати WebKassa», нажать по ней правой кнопкой мыши раздел «Касса» и посмотреть запущена ли виртуальная касса, там же можно посмотреть на каком порту находится наша касса и настроить её в Инсталляции.

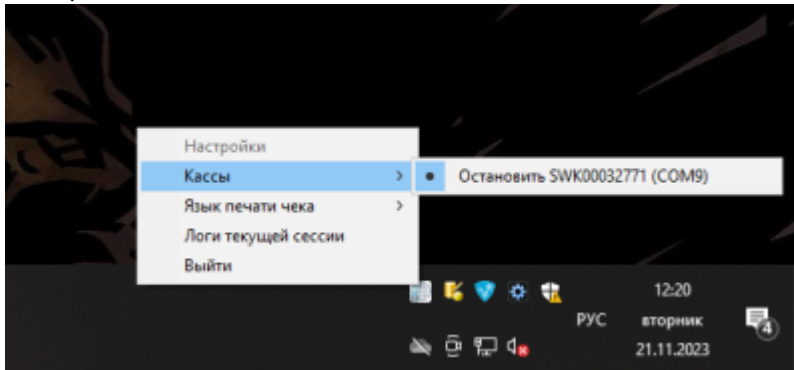

## Особенности настроек

1. Эмулятор ФР может впасть в неопределенное состояние, в котором выдает ошибку на пробитие чека «Не поддерживается в данном режиме» или «Не поддерживается в данном подрежиме»
  - **Как исправить:** перезапустить эмуляцию ФР в Модуле Печати
2. При печати через ESC/POS билетов на QR в количестве больше 5 выдает ошибку «Нет чековой ленты» (хотя лента есть),
  - **Как исправить:** в настройках Модуля Печати (переключить печать QR кода на «Встроенная команда» принтера). Производитель рекомендует использовать Windows драйвер для печати, а не ESC/POS.

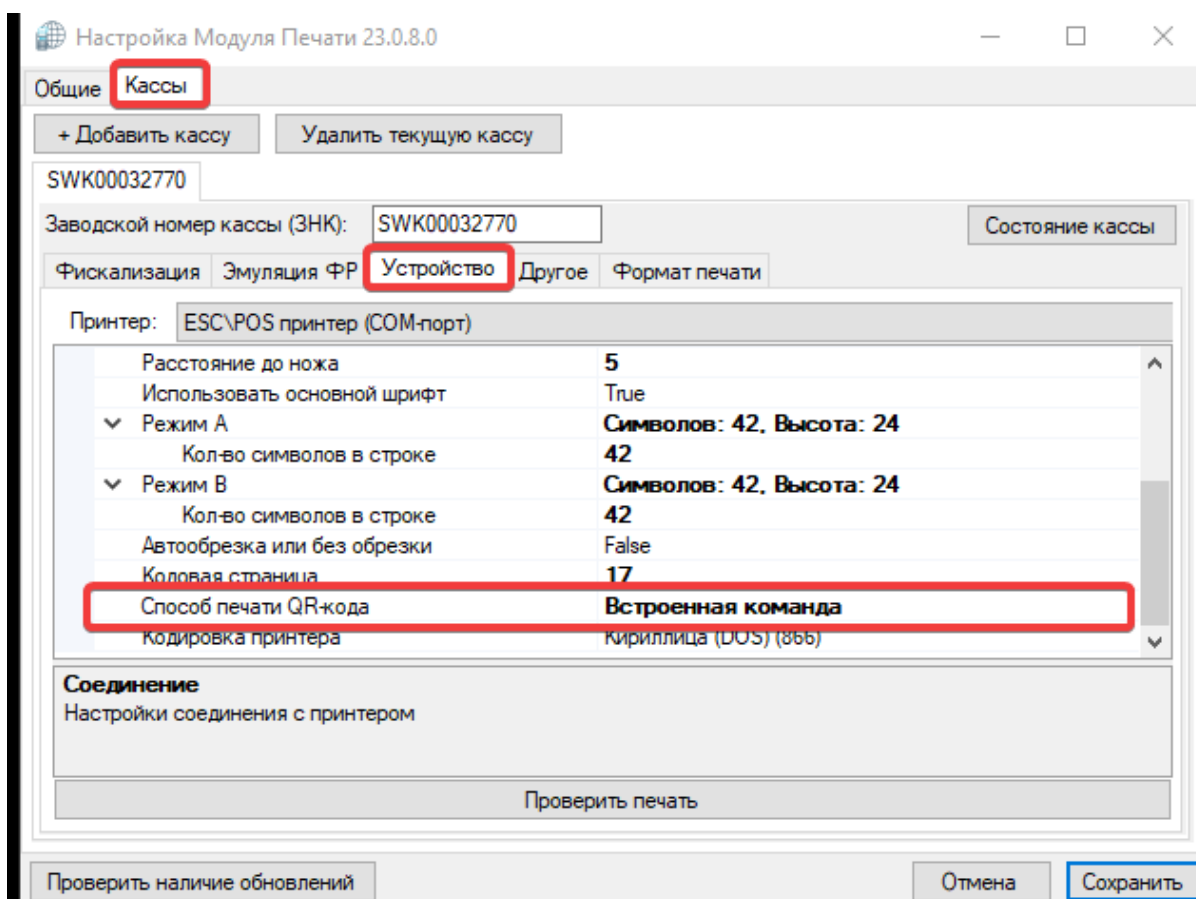

3. В случае, если на одном облачном ФР выполняют печать несколько касс, возможны коллизии, в частности: если время на одной из касс больше чем время на другой, то можно получить ошибку «Неверное время» при попытке печати.
4. Имя кассира в чеке берется из настроек webkassa.kz, переданные от Лайма данные о имени кассира - игнорируются.

## Ссылки

- [Все принтеры](#)
- [Настройка принтера в панели администратора](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [printer](#), [kassa](#), [sort4](#)

From: <https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link: [https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public:doc:hw:printers:web-kassa\\_shtrix\\_kazakhstan?rev=1769156031](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public:doc:hw:printers:web-kassa_shtrix_kazakhstan?rev=1769156031)

Last update: 08:13 23/01/2026

