
# Zebra (печать штрих-кодов и QR)


### Документация

### Подготовка к работе

- 1. Вставьте ленту в принтер, зафиксируйте специальными направляющими
- 2. Подключите принтер к компьютеру через интерфейс COM или USB
- 3. Подключите кабель питания к принтеру
- 4. Скачайте драйвер по ссылке: https://printec.com.ua/ru/zebra-drivers/, установите

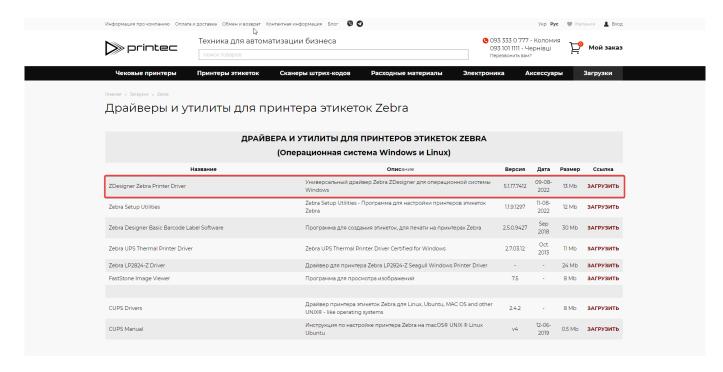


5. Скачайте приложение для настройки штрихкодов по ссылке: https://printec.com.ua/ru/zebra-drivers/, установите

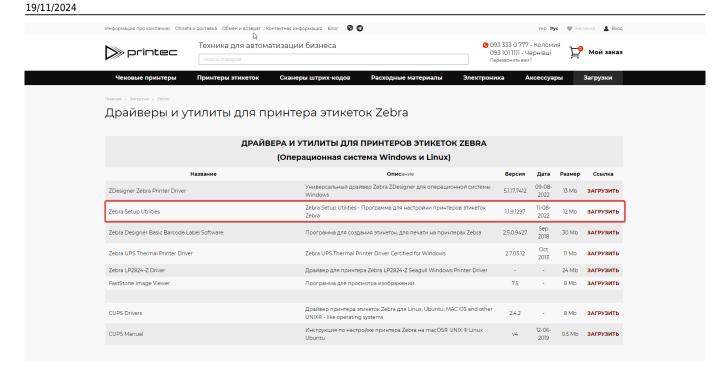


### Установка драйвера

#### І. Следуйте инструкциям установщика:


1. Запустите установщик

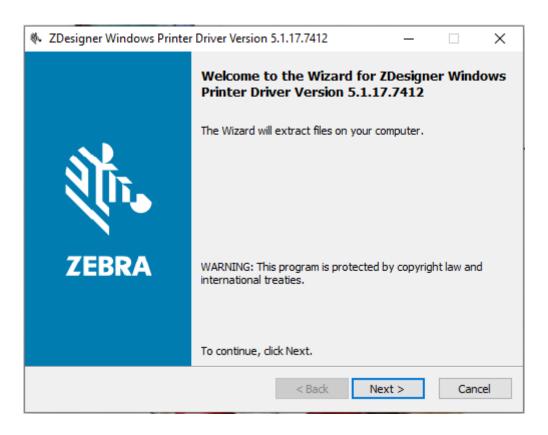

2. Выберите место на диске

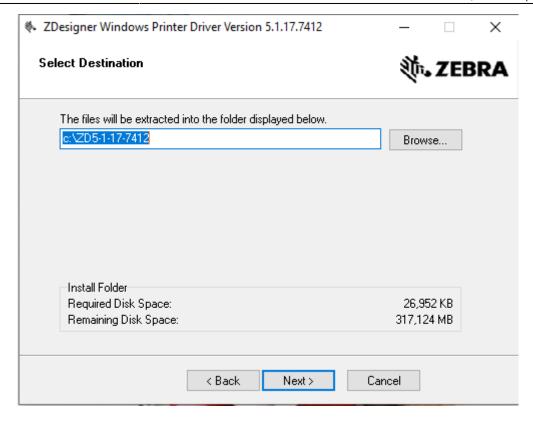


3. Перейдите к распаковке сопутствующих файлов

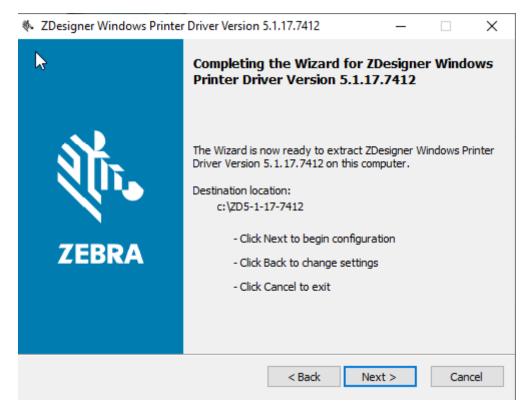


4. Ознакомьтесь с информацией и перейдите к следующему шагу

 $public: doc: hw: printers: zebra\_pechat\_shtrix-kodov\_i\_qr\ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/zebra\_pechat\_shtrix-kodov\_i\_qr\ https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/pu$ 

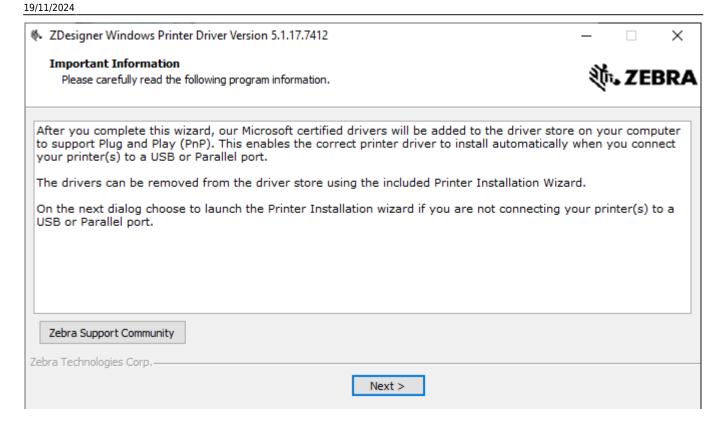


5. Дождитесь, пока закончится загрузка пакетов

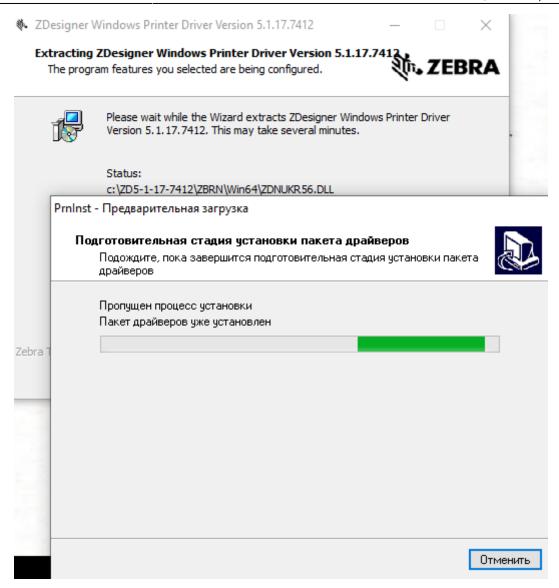


6. Закончите этап распаковки и предварительной установки

19/11/2024

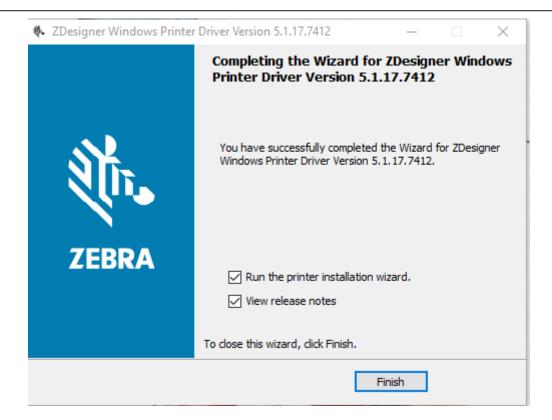

#### II. Драйвер

#### 1. Перейдите к установке драйвера

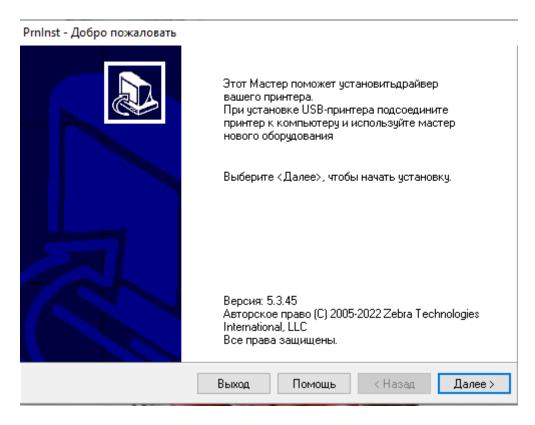

2. Выберите параметр установки - «Установить принтер»

PrnInst - Опции

#### Параметры установки

Выберите тип установки/удаления




Установить принтер

Устанавливает в систему один или несколько принтеров.


Удаление принтера

Удаляет из системы один или несколько принтеров и драйверов принтеров.

→ Удалить предварительно загруженные драйверы Удаляет из системы предварительно загруженные драйверы.




3. Примите лицензионное соглашение и нажмите «Далее»

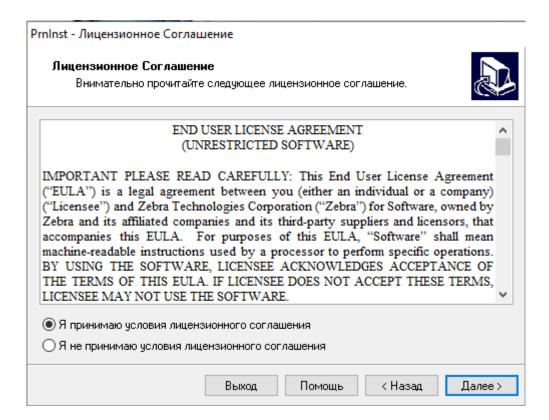


4. Выберите в списке необходимую модель принтера и нажмите «Далее»

PrnInst - Выбор принтера Выбор принтера Выберите производителя и модель принтера, который надо установить. Выберите производителя и модель принтера. Если драйвер находится в другой папке нажмите «Изменить». За один раз можно установить несколько принтеров, используя клавишу CTRL при выборе принтеров. <u>П</u>роизводители: <u>П</u>ринтеры: ZDesigner ZDesigner 105SL 203DPI ZDesigner 105SL 300DPI ZDesigner 105SLPlus-203dpi ZPL ZDesigner 105SLPlus-300dpi ZPL ZDesigner 110PAX4 203DPI ZDesigner 110PAX4 300DPI ZDesigner 110Xi4 203 dpi ZDesigner 110Xi4 300 dpi ZDesigner 110Xi4 600 dpi Изменить... Помощь к Назаді Далее > Выход

5. Выберите порт подключения и нажмите «Далее»

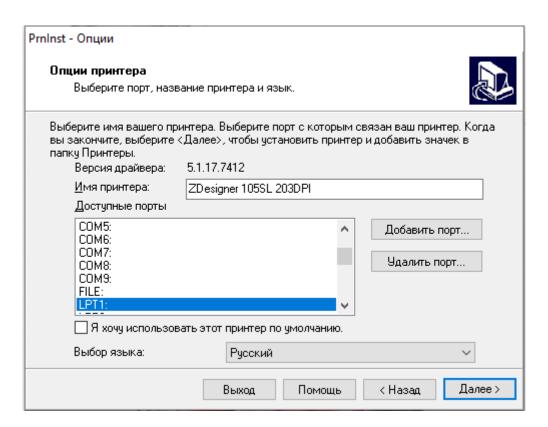

6. Укажите дополнительные опции для установки (или уберите все галочки) и нажмите «Завершить»

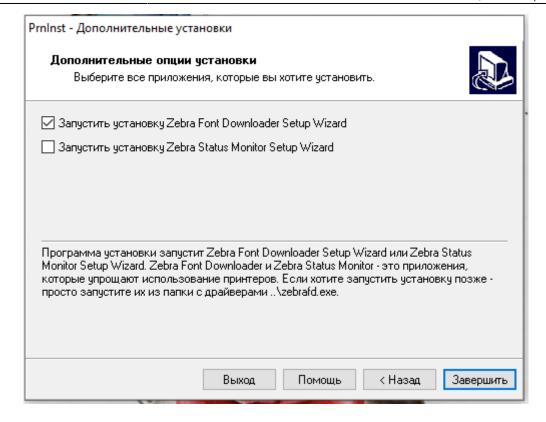


7. Завершите установку драйвера.


#### Работа с программой по генерации штрих-кодов

1. Открыть программе ZebraDesigner


На главной странице сразу открывается форма для печати, на которой можно разместить различные объекты

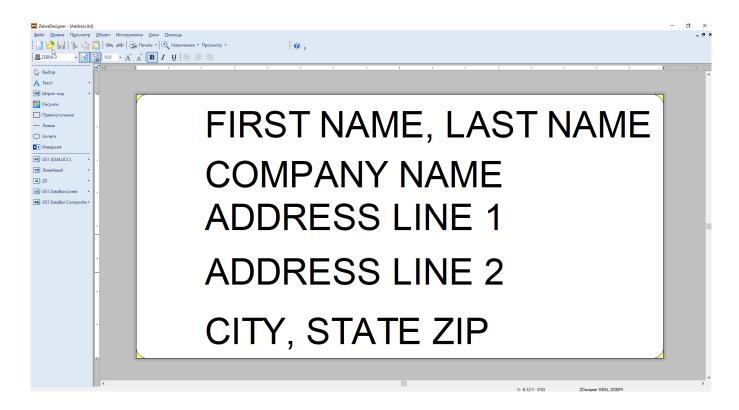

2. Удалить лишние объекты (можно размещать просто штрихкод без надписи, можно размещать, например, с наименованием предмета)

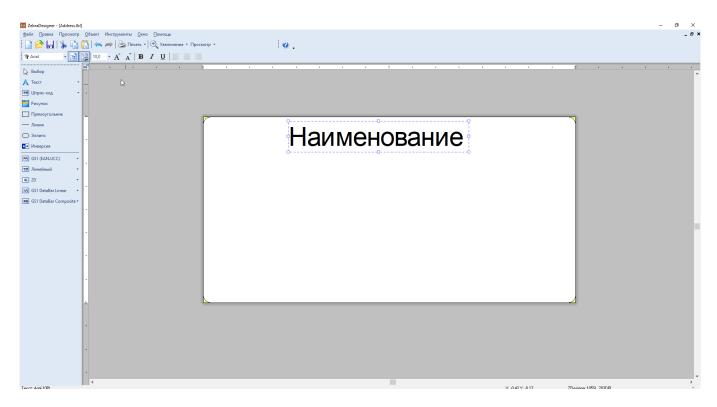


3. В левой части меню раскрыть раздел «Линейный» - выбрать «CODE128» (именно этот формат штрихкода хорошо считывается нашими считывателями)

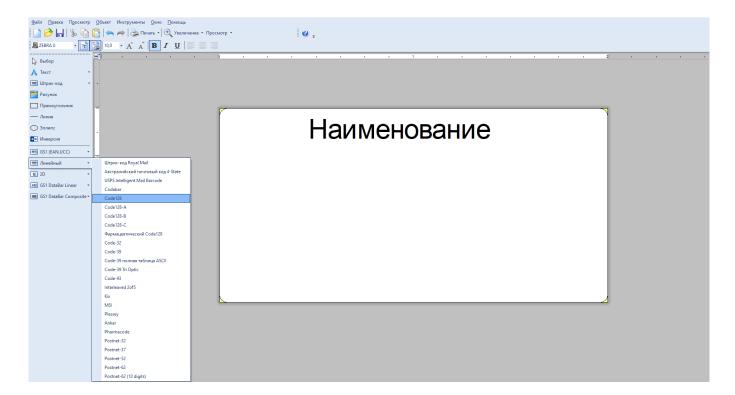

- 4. Номер, зашифрованный в штрихкоде можно сформировать двумя способами:
- 1) Данные фиксированного ШК (сами задаём значение для штрихкода это значение

распечатывается и присваивается всем штрихкодам)

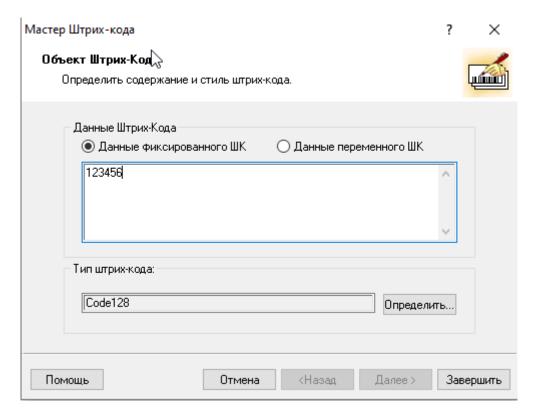


2) Данные переменного ШК (можно задать разные форматы генерации штрихкодов, указав только начальное значение - а дальше каждому последующему штрихкоду будет задаваться новое значение - увеличенное или уменьшенное):


Мастер Штрих-кода	?	×
Объект Штрих-Код Определить содержание и стиль штрих-кода.		
Данные Штрих-Кода  О Данные фиксированного ШК  О Данные переменного ШК		
	^	
	٧	
Тип штрих-кода:  [Code128]  Определи	ить	
Помощь Отмена <Назад Далее >	Зав	вершить

Например, переменная «Счётчик»:

<sup>-</sup> https://wiki.lime-it.ru/

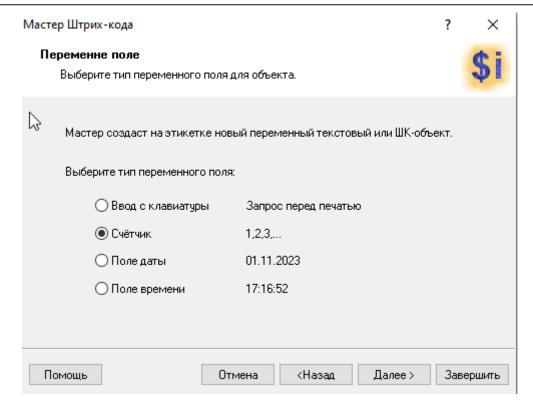


- Указываем начальное значение счётчика (от этого значения начнётся присвоение номера каждому следующему штрихкоду)
- Выбираем способ генерации штрихкода (увеличение от начального значения или уменьшение)
- Указываем максимальное число цифр в штрихкоде

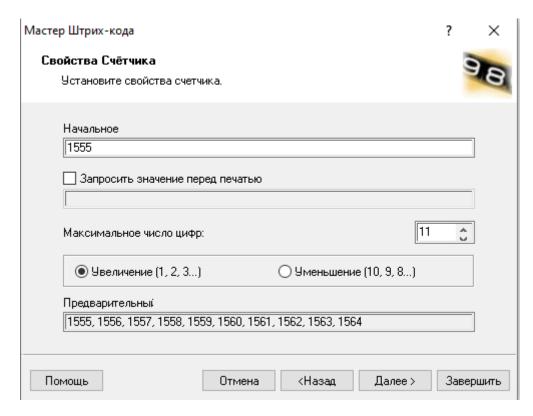


3) Задаём шаг и критерий «Менять значение каждую» - т.е. через сколько этикеток будет

срабатывать счётчик, после этого нажимаем кнопку «Завершить»

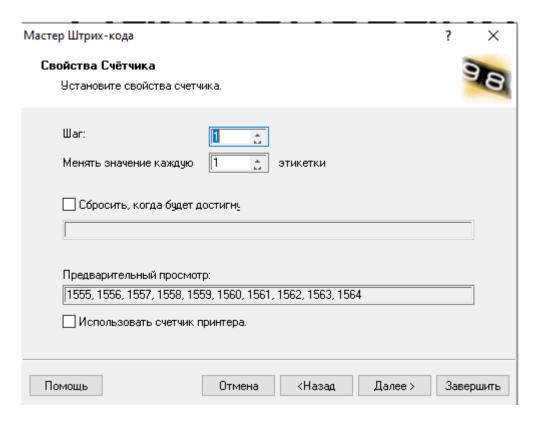

5. Также, помимо штрихкодов, можно размещать и QR-коды:

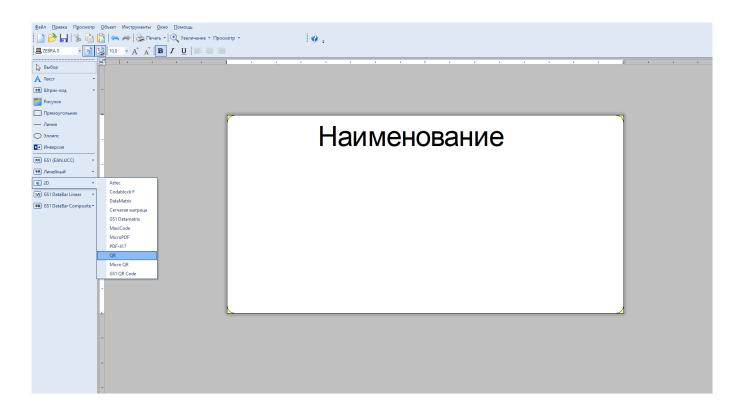


## Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в панели администратора

public:doc:hw:printers:zebra\_pechat\_shtrix-kodov\_i\_qr https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/zebra\_pechat\_shtrix-kodov\_i\_qr

- 1. В административной панели в разделе «Кассы» выделить нужную кассу
- 2. Нажать на кнопку «Принтеры»
- 3. Нажать на кнопку «Создать»
- 4. Заполнить поля следующим образом:

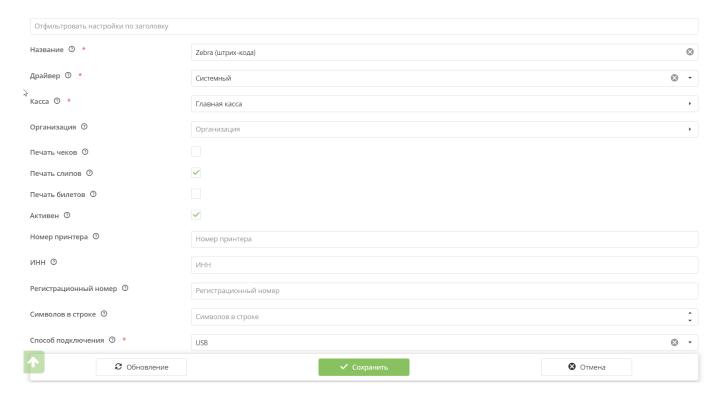

5. Сохранить изменения

#### ссылка на дрова зебры:

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/printers/desktop/zd410.html?downloadId=722a2b25-215e-4db3-9571-12ed8d51b219#Tab-item-a2e2227561-tab

### Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

 $https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/zebra\_pechat\_shtrix-kodov\_i\_qr$ 

Last update: **05:28 19/11/2024**