

Мобильный оператор (настройка)



Скачать приложение

Смена адреса сервера




В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш




Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер - сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

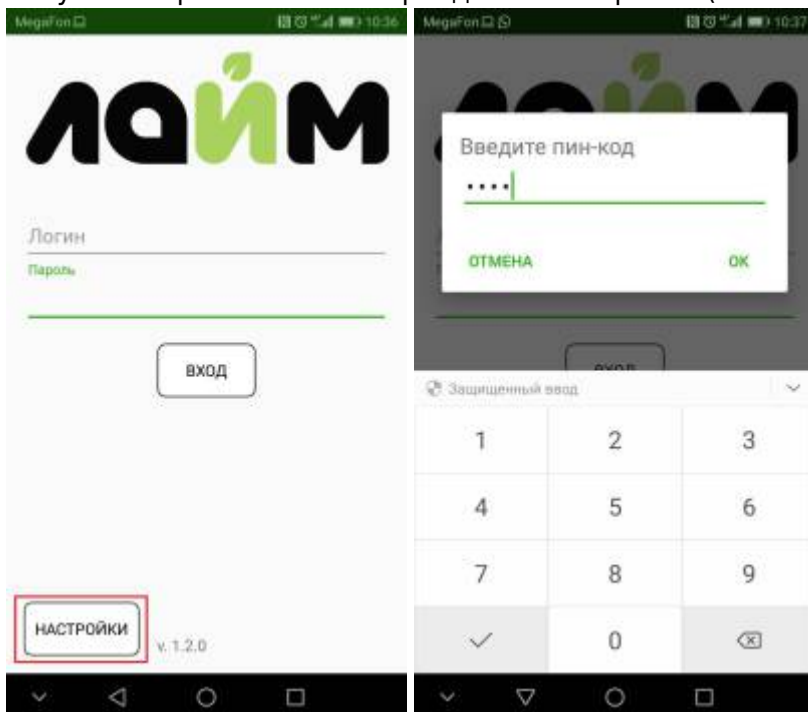

2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки (кнопка сохранения настроек внизу экрана).

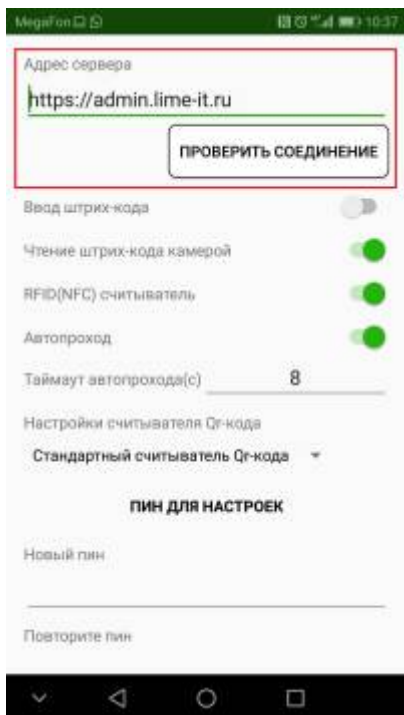

Регистрация терминала



[Скачать приложение](#)

В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:


1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.



При первичном входе следует использовать логин и пароль пользователя с **административными правами**



2. После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в [справочнике точек обслуживания](#). После регистрации в данном справочнике автоматически появится новая запись с введенным вами именем.

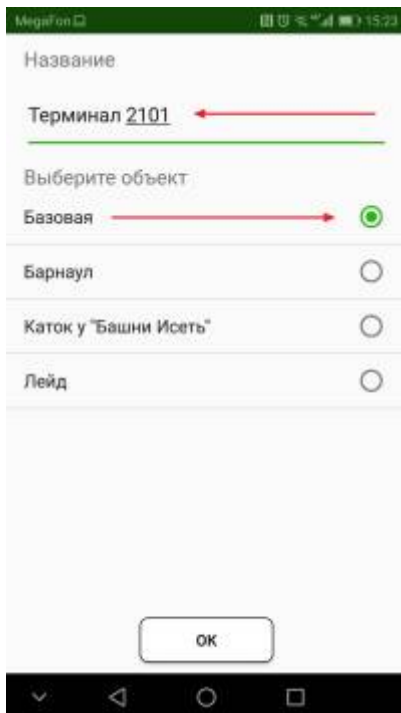


3. После регистрации будет доступен штатный режим работы
4. Выйдите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора




Оператор **должен** быть зарегистрирован как [пользователь инсталляции](#)
Оператору не требуется специфических прав

Настройки

Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

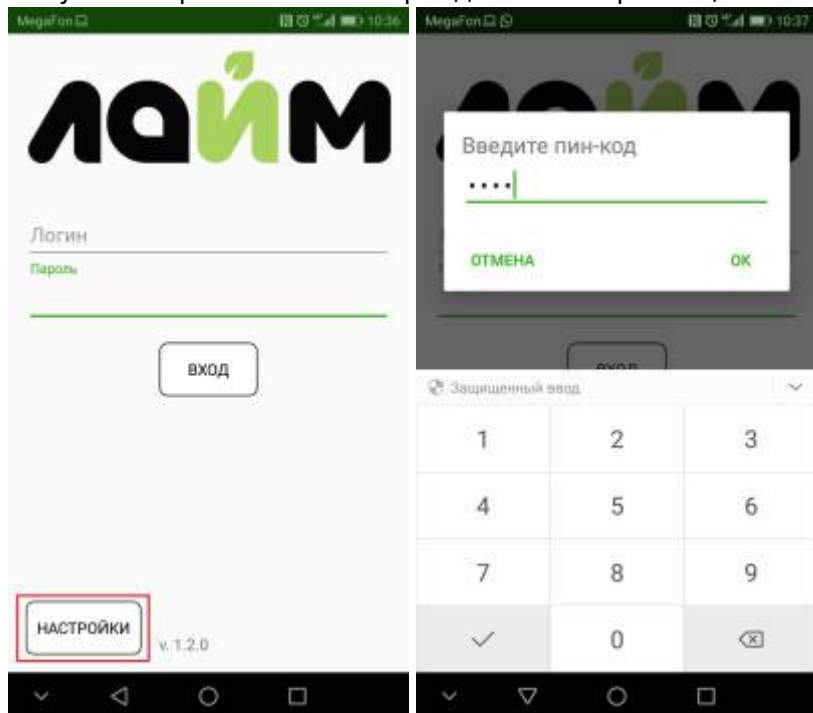

Возможны следующие настройки приложения (настройки адреса сервера рассмотрены выше)

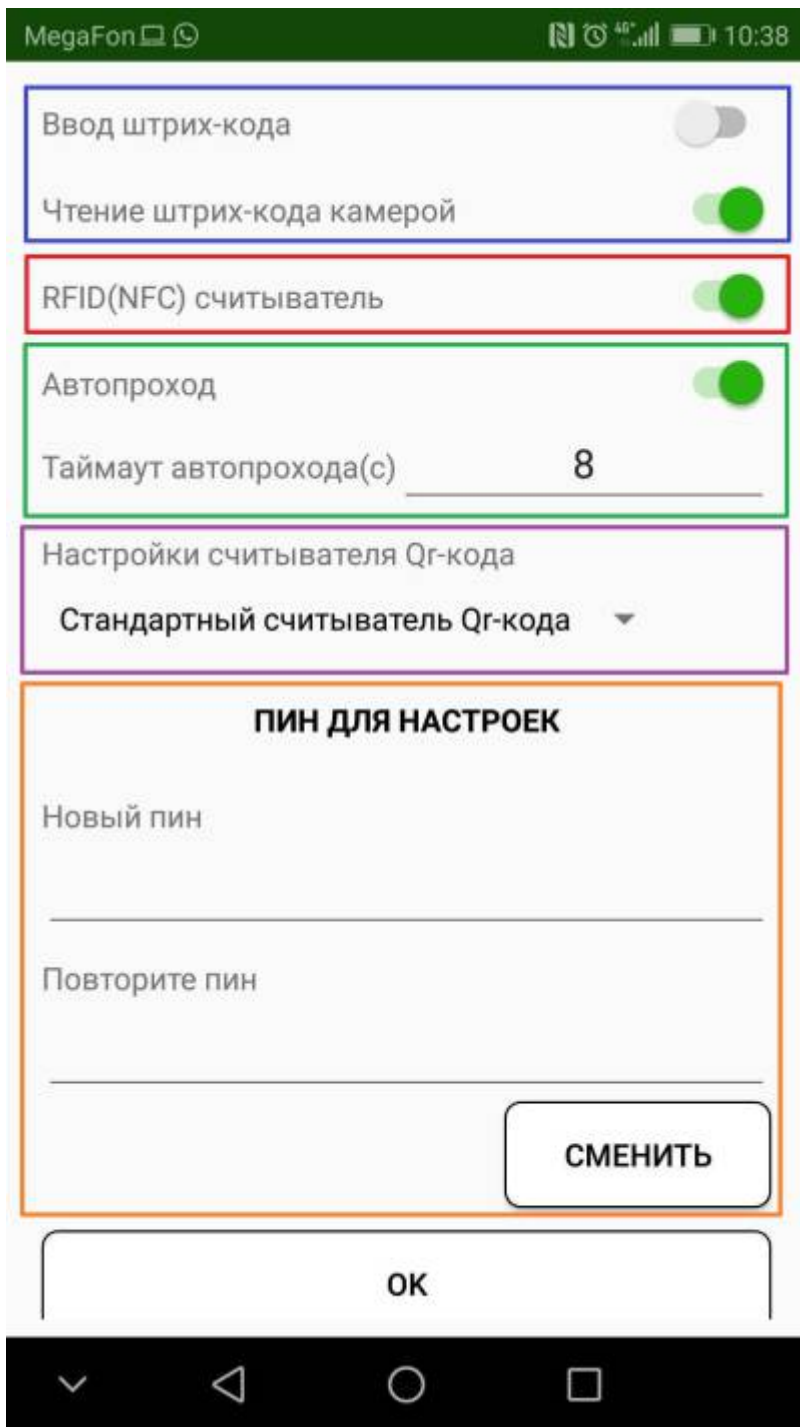


- **Чтение штрих-кода**
 - Ввод штрих-кода - позволяет вручную вводить штрих-код. Данную опцию рекомендуется использовать для устройств со встроенным считывателем штрих и QR кодов с поддержкой эмуляции клавиатуры.
 - Чтение штрих-кода камерой - позволяет включить или отключить использование камеры для чтения штрих и QR кодов. Рекомендуется отключить для устройств со встроенным считывателем штрих и QR кодов с поддержкой эмуляции клавиатуры.
- **RFID (NFC) считыватель** - отключите, если на объекте не используются RFID карты
- **Автопроход** - автоматический переход к экрану чтения следующей карты\билета при разрешении прохода
 - Автопроход - включить или выключить данную функцию
 - Таймаут автопрохода (с) - время показа сообщения до перехода к чтению следующей карты\билета
- **Настройки считывателя QR** -подробнее смотри ниже.

- **Пин для настроек** - позволяет задать пин для входа в данное окно
 - введите два раза новый пин и нажмите кнопку «Сменить»
- ОК - сохраняет настройки


Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:


1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки

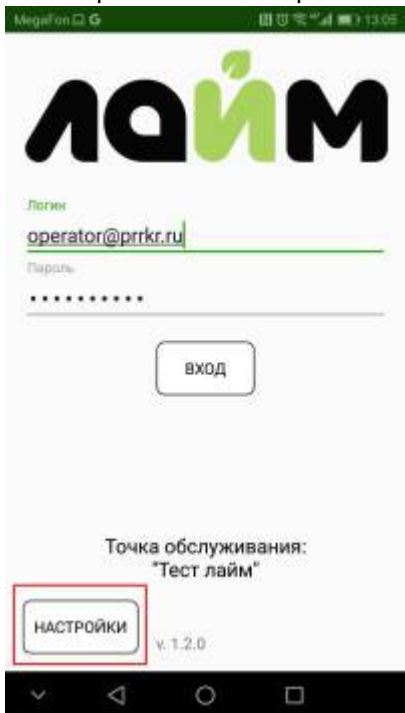

2. Введите пин код (по умолчанию 2101)

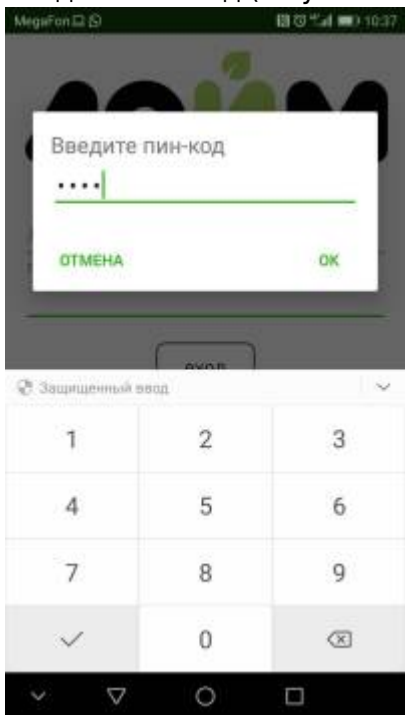

3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»

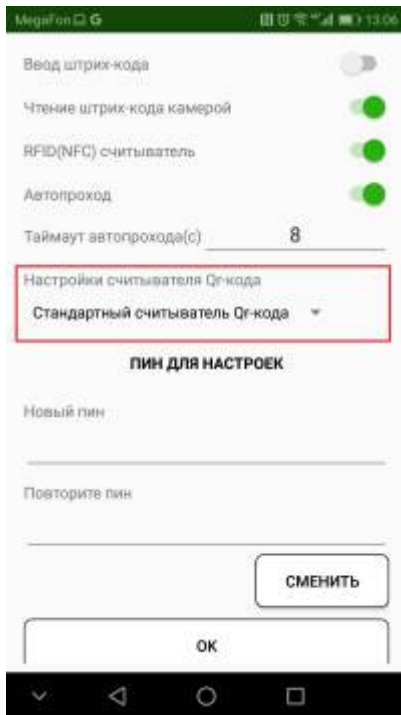

4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода
5. Нажмите «ОК» внизу экрана

Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны *все* услуги вашей инсталляции. В случае если требуется для данного терминала указать определенные услуги:


1. Перейдите в [справочник точек обслуживания](#)
2. Найдите ваш терминал по имени
3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»


Точки обслуживания


Название	Инфотерминал	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	
Терминал 2101	<input type="checkbox"/>	Мобильный терминал	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	...


Всего: 1 записей

10 20 50

 Обновление
Обновление

 Создать
Создание новой точки обслуживания

 Редактировать
Редактирование параметров выбранной точки обслуживания

 Удалить
Удалить объект
Внимание, операция необратима!

Услуги

Настроить услуги, которые будут привязаны к

4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги

Услуги

<input type="checkbox"/>	Имя	Название организации	Проход по QR-коду запрещен
<input type="checkbox"/>	Выход	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Тест 2	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Вход на каток	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>

Ссылки

- Мобильное приложение "Мобильный оператор"

public, doc, mob oper

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1619679521

Last update: **06:58 29/04/2021**

