

Создание инсталляции полностью Лайм



1. Пройдите регистрацию в системе « ЛАЙМ »

- Зайти на главную страницу веб панели Лайм (<https://admin.lime-it.ru/>)
- На форме входа нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Авторизация

Для работы с сервисами Лайм необходимо авторизоваться в системе

Логин !

Пароль !

Запомнить меня

Войти в систему

Зарегистрироваться

[Забыли пароль?](#)

- В открывшейся форме заполнить все необходимые поля, нажать кнопку «Зарегистрироваться»

Регистрация
Уже есть аккаунт? [Войти в систему](#)

Создание новой учетной записи

Email *
Например, my-email@example.com

Имя *

Фамилия *

Отчество *

Отображаемое имя *
Как нам к Вам обращаться?

Пароль *
Минимальная длина пароля - 6 симв.


Подтвердите пароль *

[Я прочитал и согласен с условиями пользовательского соглашения](#)

Присылать мне информацию об интересных предложениях и акциях

- После того, как система сообщит об удачной регистрации пользователя и опять перейдет на стартовое окно, можно войти в систему


Возможные ошибки! При регистрации пароль был указан в другой раскладке клавиатуры



Решение: Восстановить пароль. На форме входа нажать «Забыли пароль?» Ссылка на восстановление пароля придет на указанный при регистрации почтовый ящик. (пароль можно поменять в профиле пользователя после успешного входа)

- Если необходимо добавить пользователей в созданную инсталляцию, смотрите тут -> [Регистрация нового пользователя инсталляции.](#)

2. Создайте или выберите необходимую инсталляцию.

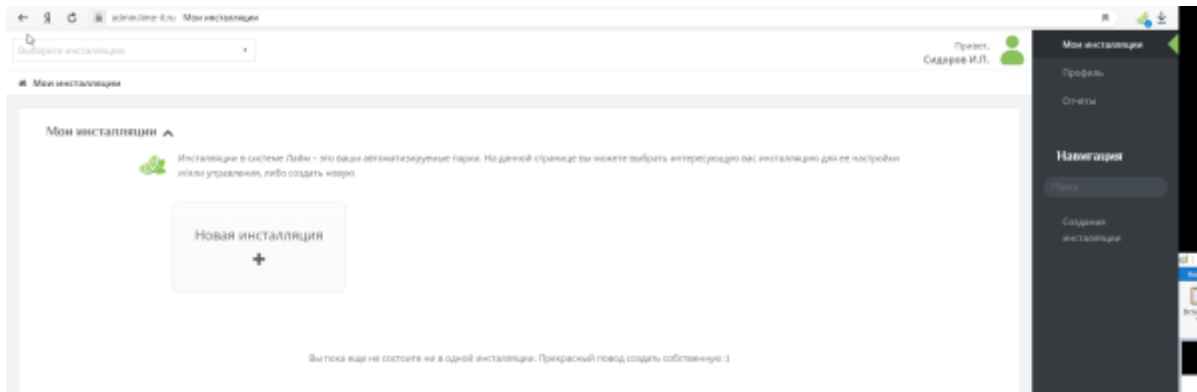

- При создании инсталляции заполняем поля отмеченные « * » и нажимаем внизу «Сохранить»


Создание инсталляции

Данный раздел позволяет создать в системе новую собственную инсталляцию, указав ее название, описание и часовой пояс, где она расположена

Название инсталляции *	<input type="text" value="ЦПКиО им. П.Морозова"/>
Описание *	<input type="text" value="ЦПКиО им. П.Морозова с.Обляеды"/>
Часовой пояс *	<input type="text" value="5"/>
Начало перерыва в работе парка *	<input type="text" value="21:00"/>
Адрес	<input type="text" value="с.Обляеды"/>
Телефон	<input type="text" value="+7 (999) 999-99-99"/>
Ссылка на логотип парка	<input type="text" value="Ссылка на логотип парка"/>
Ссылка на страницу с описанием парка	<input type="text" value="Ссылка на страницу с описанием парка"/>
Не воспроизводить звук разрешения прохода	<input checked="" type="checkbox"/>
Не воспроизводить звук запрета прохода	<input checked="" type="checkbox"/>
Длительность индикации разрешения прохода (мс)	<input type="text"/>
Длительность индикации запрета прохода (мс)	<input type="text"/>
Не печатать внутренний счет	<input checked="" type="checkbox"/>
Время окончания группового посещения по умолчанию	<input type="text" value="Время окончания группового посещения по умолчанию"/>

3. Настройка Касс

- Справа в меню выбираем вкладку «Касса»

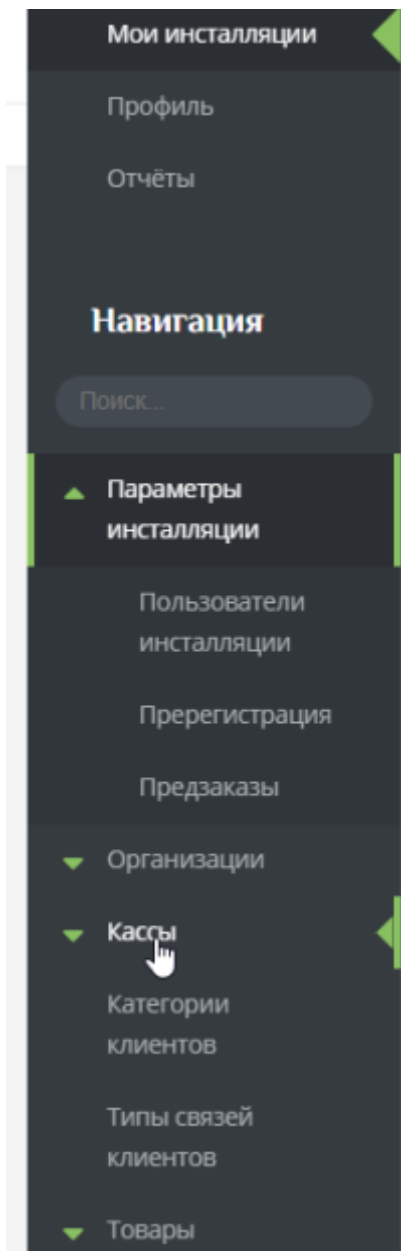


- Редактируем кассу или создаем, по необходимости, еще одну (в случае , если касс более одной). Выбираем нужную кнопку ниже «Создать» или «Редактировать»




- Указываем «Название» кассы




- Выбираем тип кассы

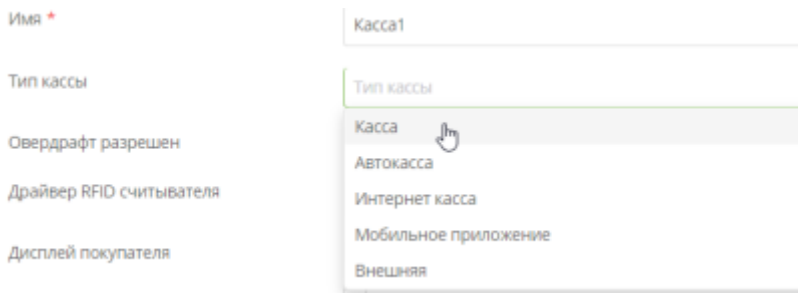


- Выбираем тип считывающего устройства «RFID считывателя» (Для карт Windows «Smart Card» или «Prox» . Для ручного сканера «В разрыв клавиатуры» или «Windows Smart Card») Если не выбрать драйвер, программа кассы не предложит карту

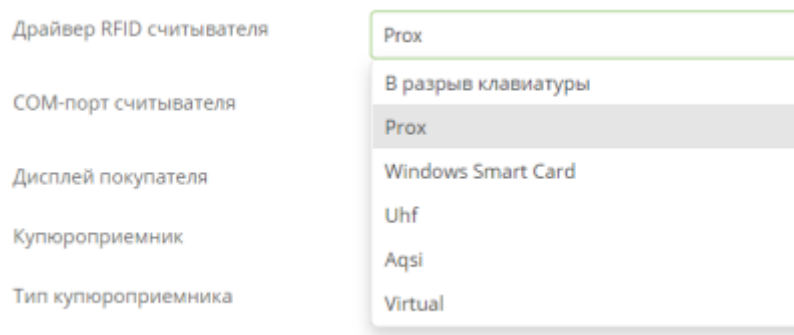


- В случае необходимости указать номер COM порта считывающего устройства «RFID считывателя»

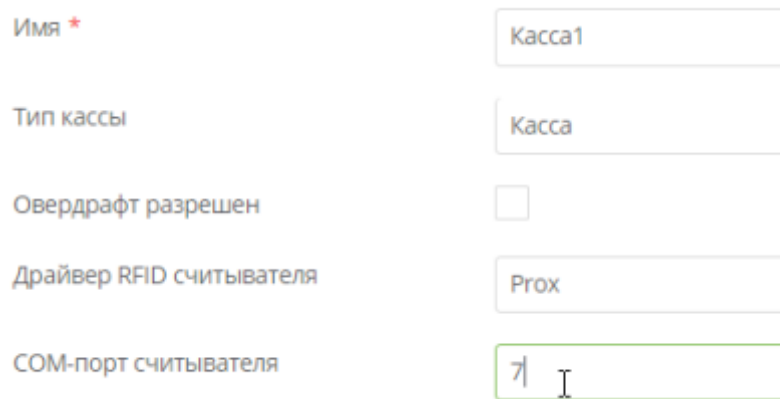

- Номер COM порта можно узнать в Диспетчере устройств WINDOWS во вкладке Порты (COM и LPT) в данном примере COM7 номер порта имеет значение «7»

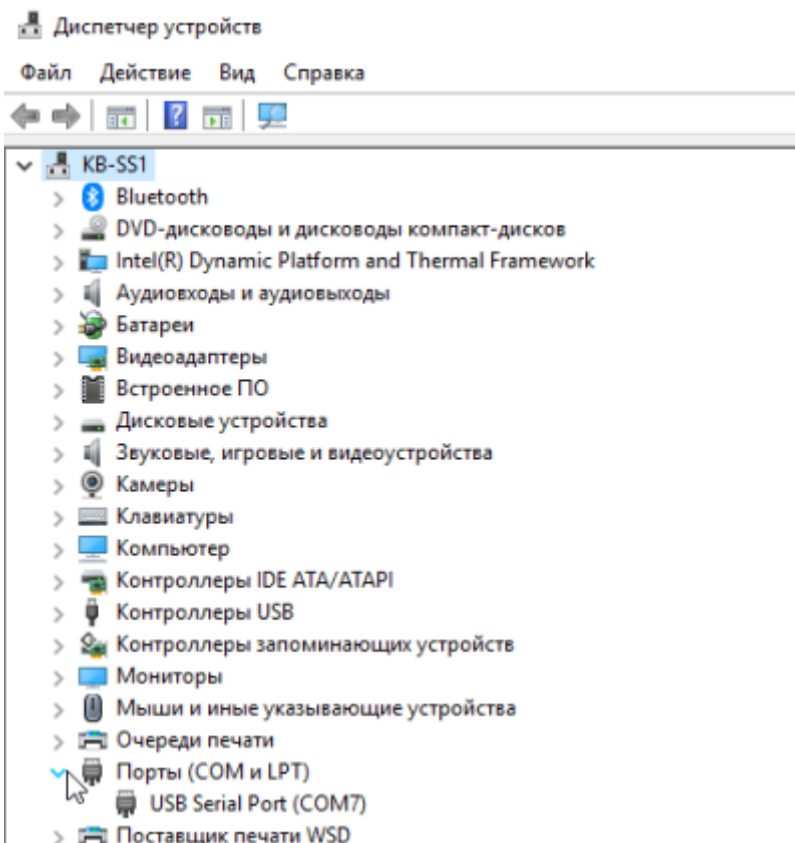

 Рекомендуется проводить данную настройку для всех USB устройств, подключенных к ПК и используемых кассовым ПО: [Запрет отключения устройства для экономии электропитания](#)

- Сохраняем настройки кассы нажатием клавиши «Сохранить» (расположена внизу)

Кассы ▲

В данном справочнике для рабочих мест кассиров настраиваются:

- параметры периферийного оборудования;
- список товаров, которые можно продавать на каждой конкретной кассе;
- настраиваются горячие клавиши и всплывающих действий для интерфейса Личной Кассы.

При создании инсталляции по умолчанию создается одна касса с виртуальным принтером - для начала работы вам нужно только указать, какие товары будут на ней продаваться и настроить COM-порт считывателя карт, если в вашей инсталляции использует пластиковые карты 3

Имя *	Касса1
Тип кассы	Касса
Овердрафт разрешен	<input type="checkbox"/>
Драйвер RFID считывателя	Prox
COM-порт считывателя	7
Дисплей покупателя	<input type="checkbox"/>
Купюропринтер	<input type="checkbox"/>

1. Овердрафт разрешен-Позволяет посетителям уходить при расчете в долг по депозиту, осуществляя покупки на выбранной кассе
2. Драйвер RFID считывателя-Тип подключенного к кассе RFID считывателя:Если не задан, все товары продаются на QR код.В разрыв клавиатуры - считыватель эмулирует клавиатуру. Считывается только UID.Prox - считыватель компании Prox, позволяет

осуществлять чтение и запись на карту. Windows Smart Card - считыватель, поддерживающий интерфейс Windows Smart Card. Считывается только UID.

3. COM-порт считывателя-COM-порт компьютера, куда подключен считыватель
4. Имя RFID считывателя-Имя считывателя, можно заполнить при использовании драйвера Windows Smart Card, позволяет уточнить с каким устройством следует работать кассе, если подключено несколько считывателей. Если не задан используется первый найденный.

4. Настройка фискального принтера [Настройка фискального принтера](#)

5. Добавление Товаров. Во вкладке «Товары» создаем Билеты ([sozдание_biletov](#)), Карты ([sozдание_kart](#)), Депозит ([sozдание_depozita](#)) [Настройка скидок при продаже нескольких билетов](#)

6. Добавление Услуг . Во вкладке «Услуги» Создаем «Услугу» Создание «Услуг» Выбираем «Услуги», нажимаем «Создать». Заполняем поля со «*» 7. Создание услуги «Платная Зона» Платная зона - огороженная территория , для которой существует контроль входа/выхода и время нахождения внутри Существует возможность в случае превышения выделенного тарифом времени , начислять доплату . (реализовано основное - Билет, доплата-Депозит.)

1. Создаем Билет в платную зону в Товарах.
2. Создаем Услугу проход в платную зону.
3. Привязываем Точка обслуживания (выход) на каждой кассе.
4. Тарифицируем Услугу в Тарифах Услуг (создаем правило оплаты за услугу).
5. Устанавливаем интервал для тарифа услуг.
6. Устанавливаем правило доплаты (если необходимо).
7. Устанавливаем интервал для доплаты (.Создавать право

[public](#), [doc](#), [article](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/vozmozhnye_oshibki_i_metody_ix_ustraneniya?rev=1658313120

Last update: **10:32 20/07/2022**

