Hастройка интеграции с замковой системой PocketKey

Административная панель

Для настройки интеграции необходимо:


1. В разделе «Интеграции» создать новую интеграцию со следующими параметрами:



В поле «Пароль» вводится пароль, который берется из настроек замковой системы **каждого объекта**. (Длина пароля составляет 6 байт, то есть 12 символов в строке)


Пароль для тестовой настройки: 09cb595c8a0f

2. В разделе «Редактор сообщений турникета» отредактировать сообщения, которые будут выводиться на экран валидатора при запрете прохода (если шкафчик закрыт), **например**,

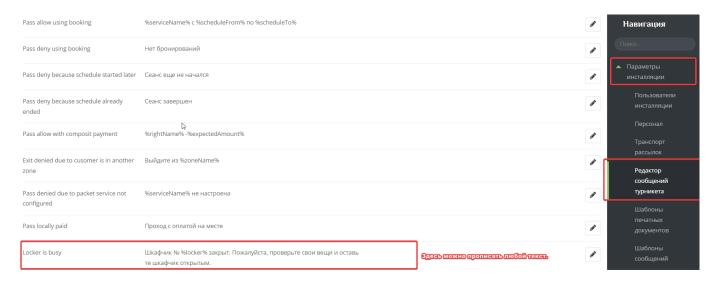


- 3. Чтобы осуществлялся контроль закрытия шкафчика, необходимо настроить параметр «Проверять освобождение шкафчиков» 1) в **услуге** и(или) 2) **точке обслуживания**.
- 1) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в услуге
- 1. Перейти в раздел «Услуги»

- 2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
- 3. Нажать на кнопку «Редактировать»

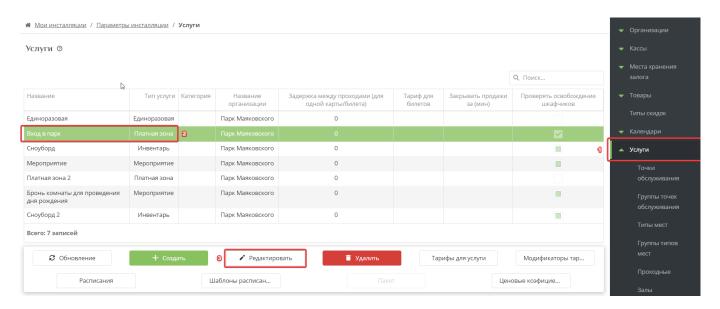


4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

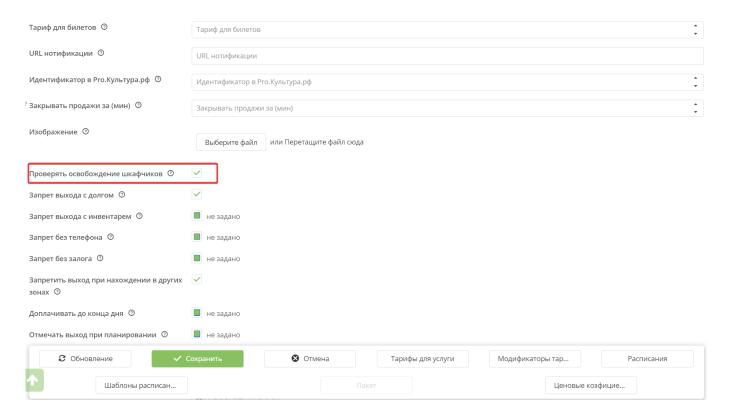


- 5. Сохранить.
- 2) Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания
- 1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
- 2. Выделить в списке нужную точку обслуживания

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 03:03 08/11/2025

3. Нажать на кнопку «Редактировать»

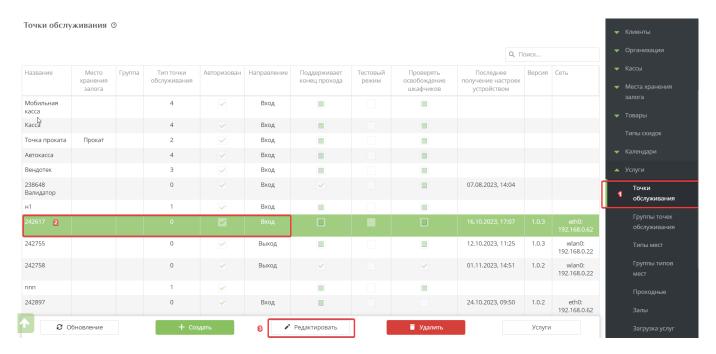

4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»

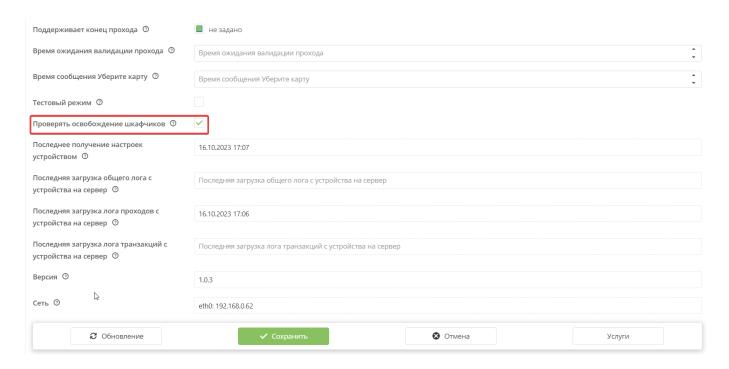

5. Сохранить



ВАЖНО: Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» можно проставлять только в услуге или только в точке обслуживания, а можно и в услуге, и в точке обслуживания. **Приоритет такой:** Галочка, проставленная в самой услуге - приоритетнее, чем галочка в точке обслуживания.

Сценарий работы замковой системы с Лаймом:

После того как интеграция настроена и валидатор подключен к инсталляции (а также к валидатору подкреплена услуга), браслетом закрыть замок и приложить к валидатору, валидатор считывает информацию с браслета, после чего передаёт считанную информацию на сервер, а сервер уже запрещает или разрешает проход (в зависимости от того, что прописано в браслет. В нашем сценарии логика работы такая: при закрытом замке пропуск запрещен, при открытом будет проверка по правам).

public, doc, admin

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_zamkovaja_sistema_pocket-key?rev=1700130295

Last update: 10:24 16/11/2023



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 03:03 08/11/2025