

# Мобильный оператор (настройка)

## Смена адреса сервера



В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш



Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер - сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)
2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки.


## Регистрация терминала

В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:


1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.



При первичном входе следует использовать логин и пароль пользователя с **административными правами**

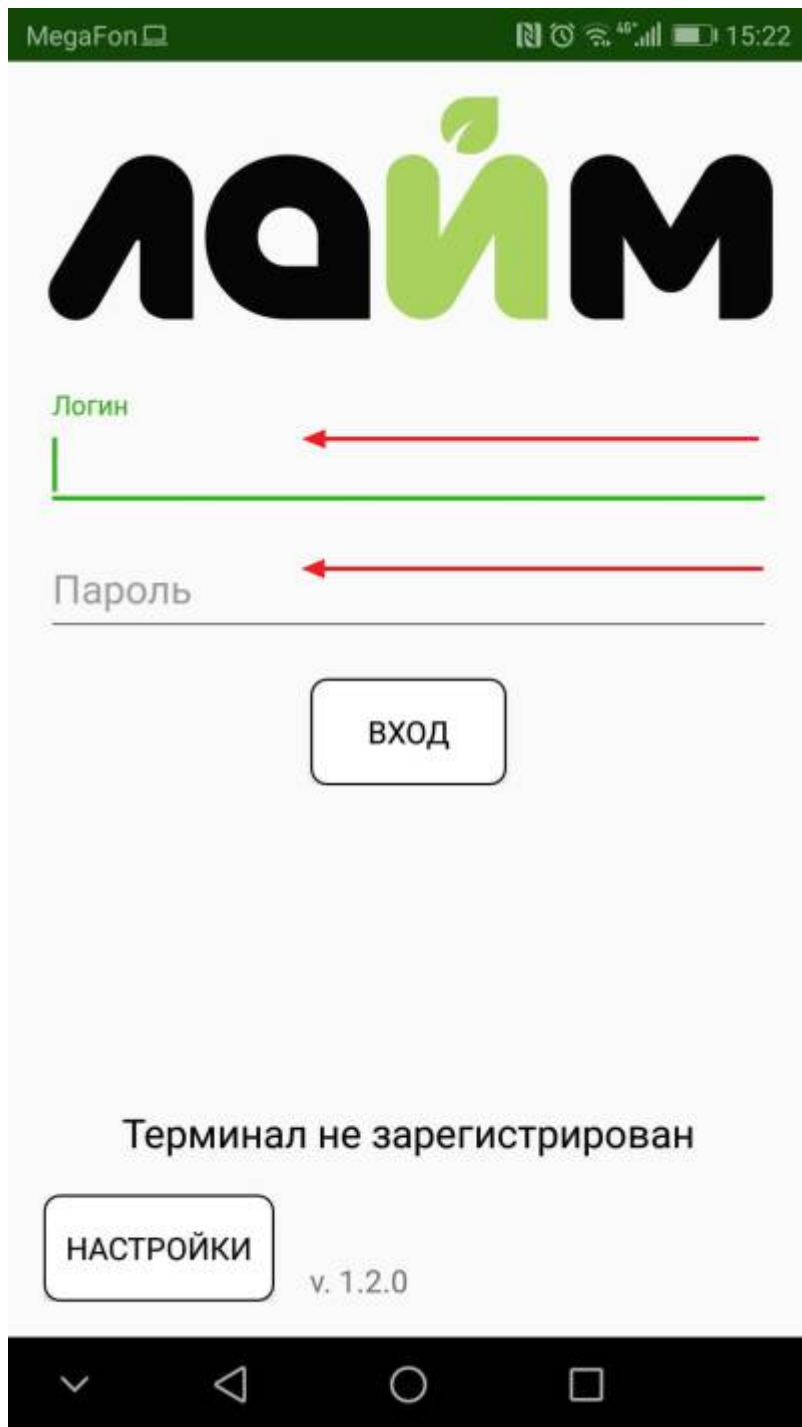

2. После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в [справочнике точек обслуживания](#)

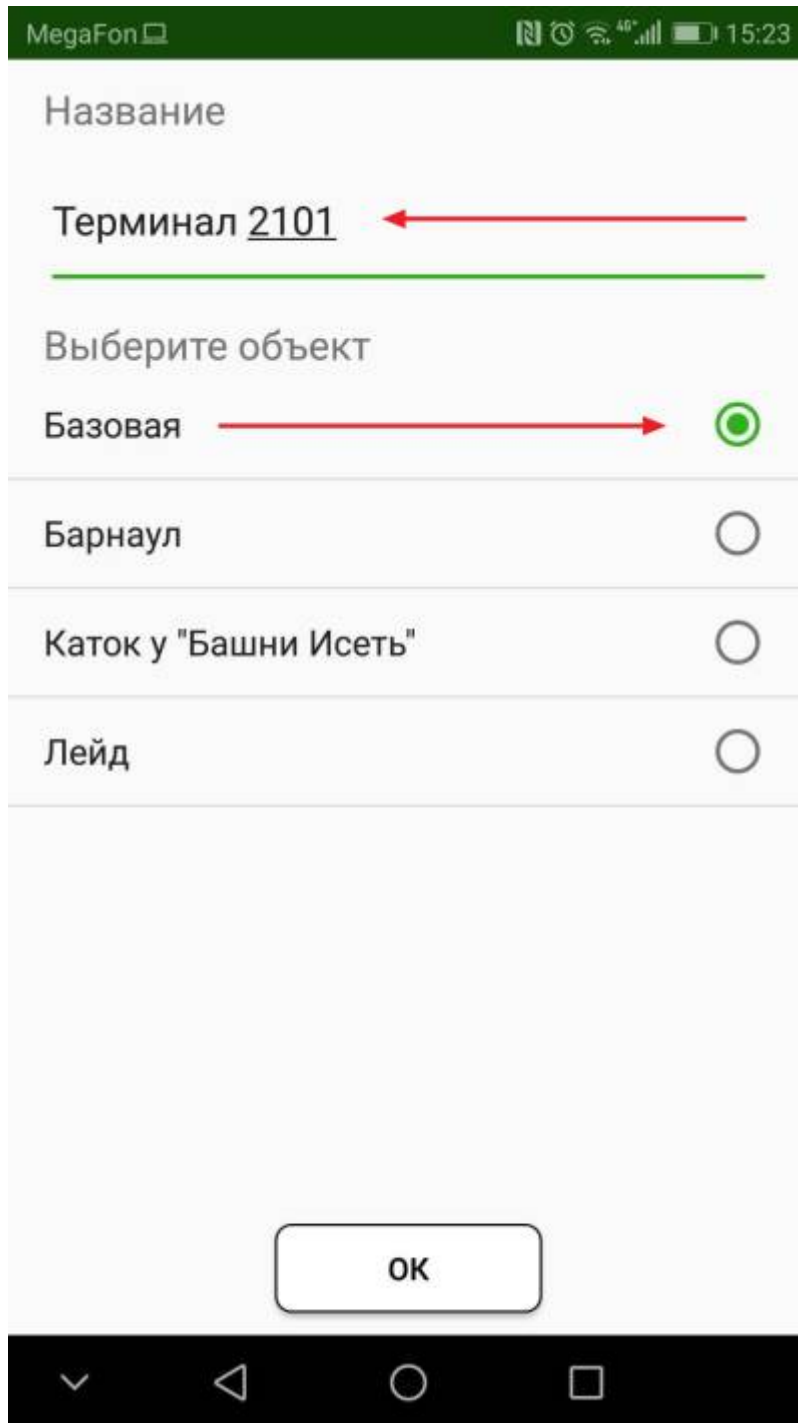

3. После регистрации будет доступен штатный режим работы
4. Выйдите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора



Оператор **должен** быть зарегистрирован как **пользователь инсталляции**  
Оператору не требуется специфических прав

## Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны **\*все\*** услуги вашей инсталляции. В случае

если требуется для данного терминала указать определенные услуги:

1. Перейдите в [справочник точек обслуживания](#)
2. Найдите ваш терминал по имени
3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»

### Точки обслуживания ▾

| Название      | Инфотерминал             | Тип точки обслуживания | Авторизован                         | Направление |     |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| Терминал 2101 | <input type="checkbox"/> | Мобильный терминал     | <input checked="" type="checkbox"/> | Вход        | ... |

Всего: 1 записей

10 20 50

**Обновление**  
*Обновление*

**+ Создать**  
*Создание новой точки обслуживания*

**Редактировать**  
*Редактирование параметров выбранной точки обслуживания*

**Удалить**  
*Удалить объект*  
**Внимание, операция необратима!**

**Услуги**  
*Настроить услуги, которые будут привязаны к*

4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги


### Услуги ▾

| <input type="checkbox"/>            | Имя           | Название организации | Проход по QR-коду запрещен          |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Выход         | Базовая              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Тест 2        | Базовая              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Вход на каток | Базовая              | <input checked="" type="checkbox"/> |


## Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:


1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки

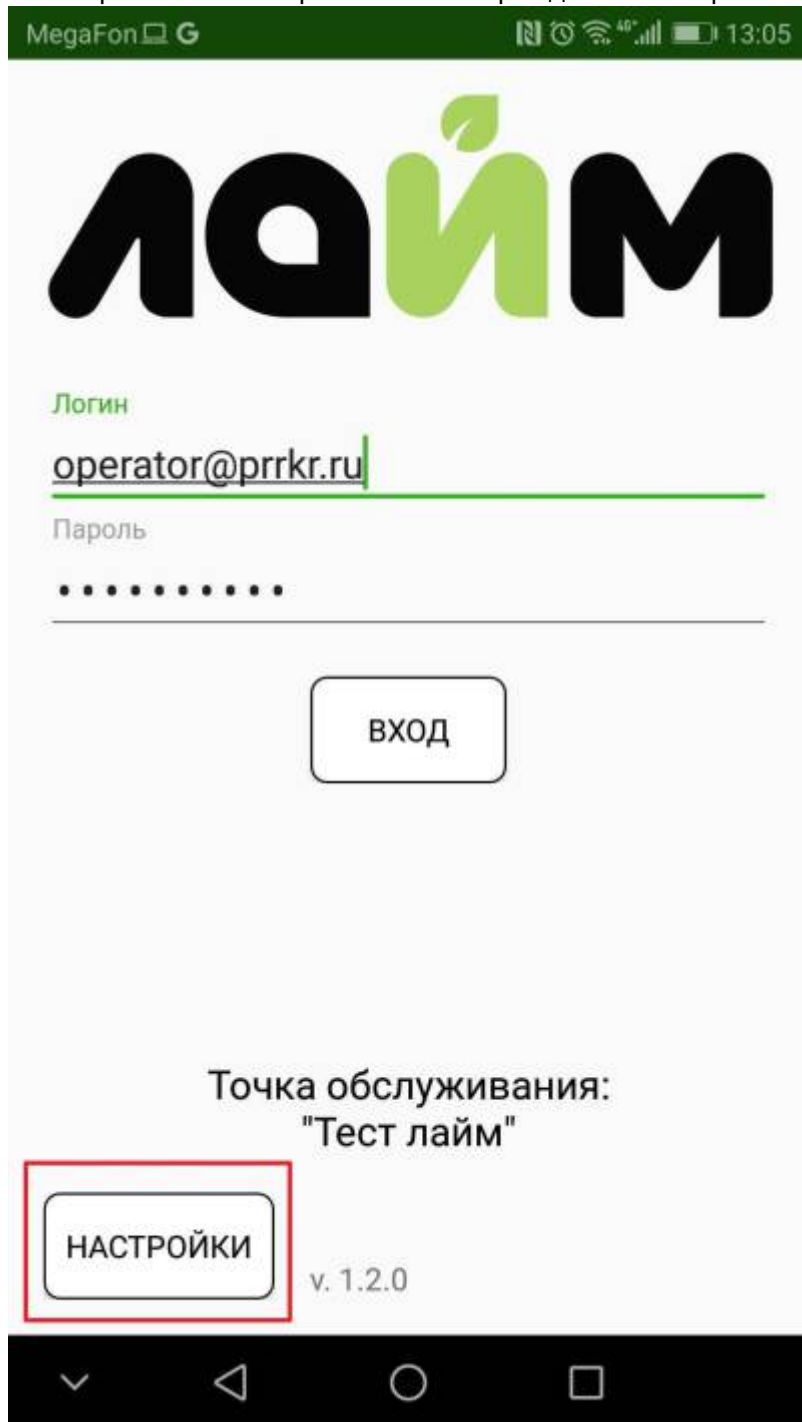

2. Введите пин код (по умолчанию 2101)

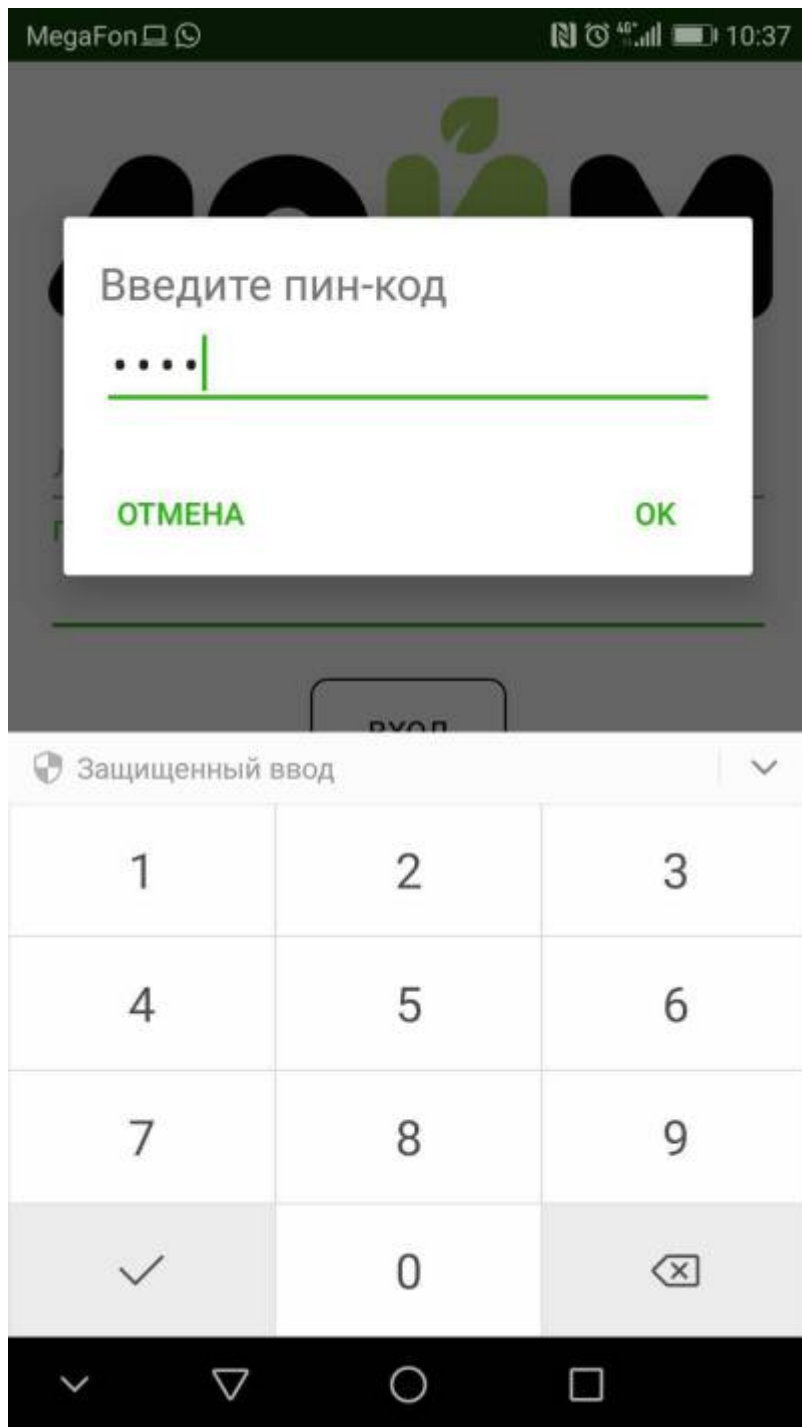

3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»

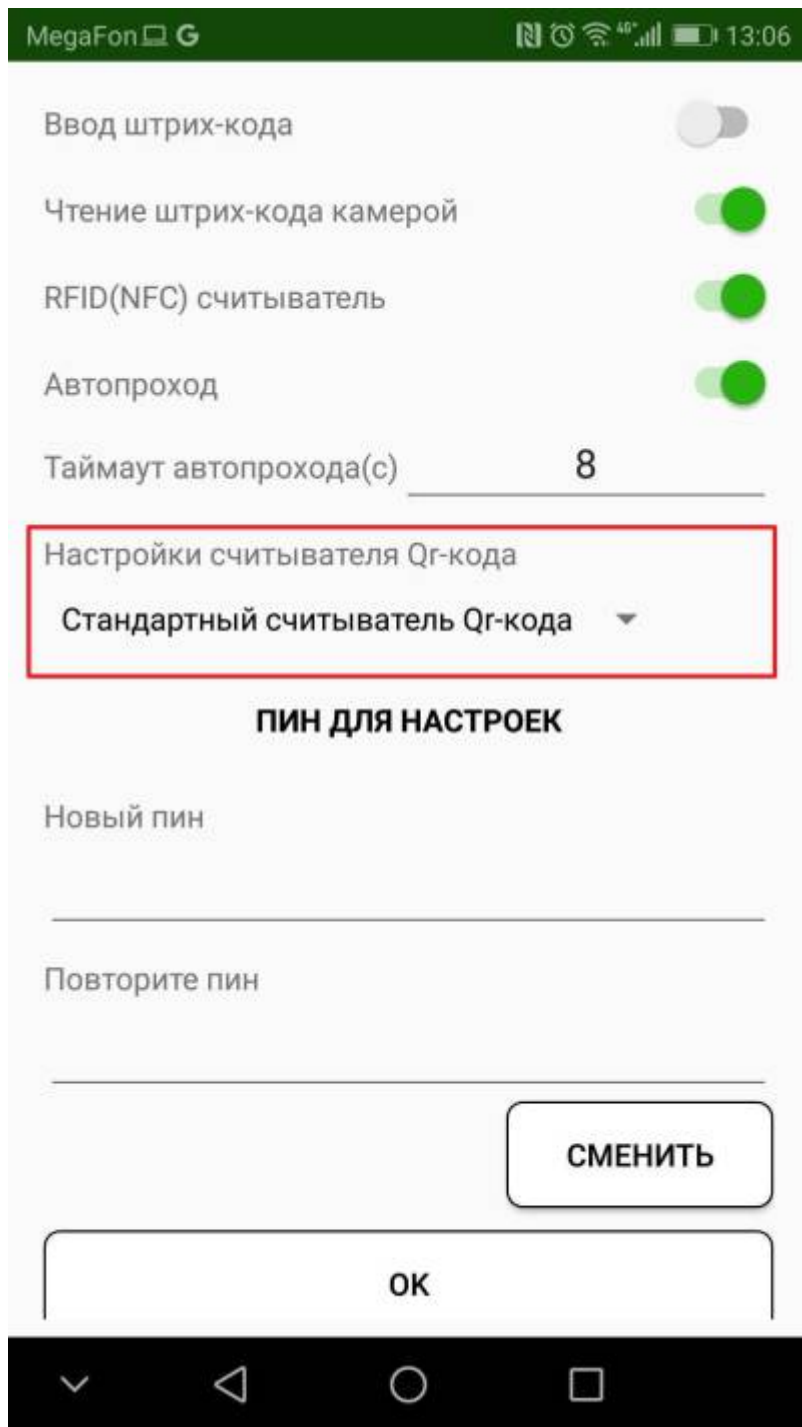

- 4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода
- 5. Нажмите «ОК» внизу экрана

## Ссылки

- [Мобильное приложение "Мобильный оператор"](#)

public, doc, mob oper

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj\\_operator?rev=1594963777](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1594963777)

Last update: **05:29 17/07/2020**

