

Мобильный оператор (настройка)

Смена адреса сервера





В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш




Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер - сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

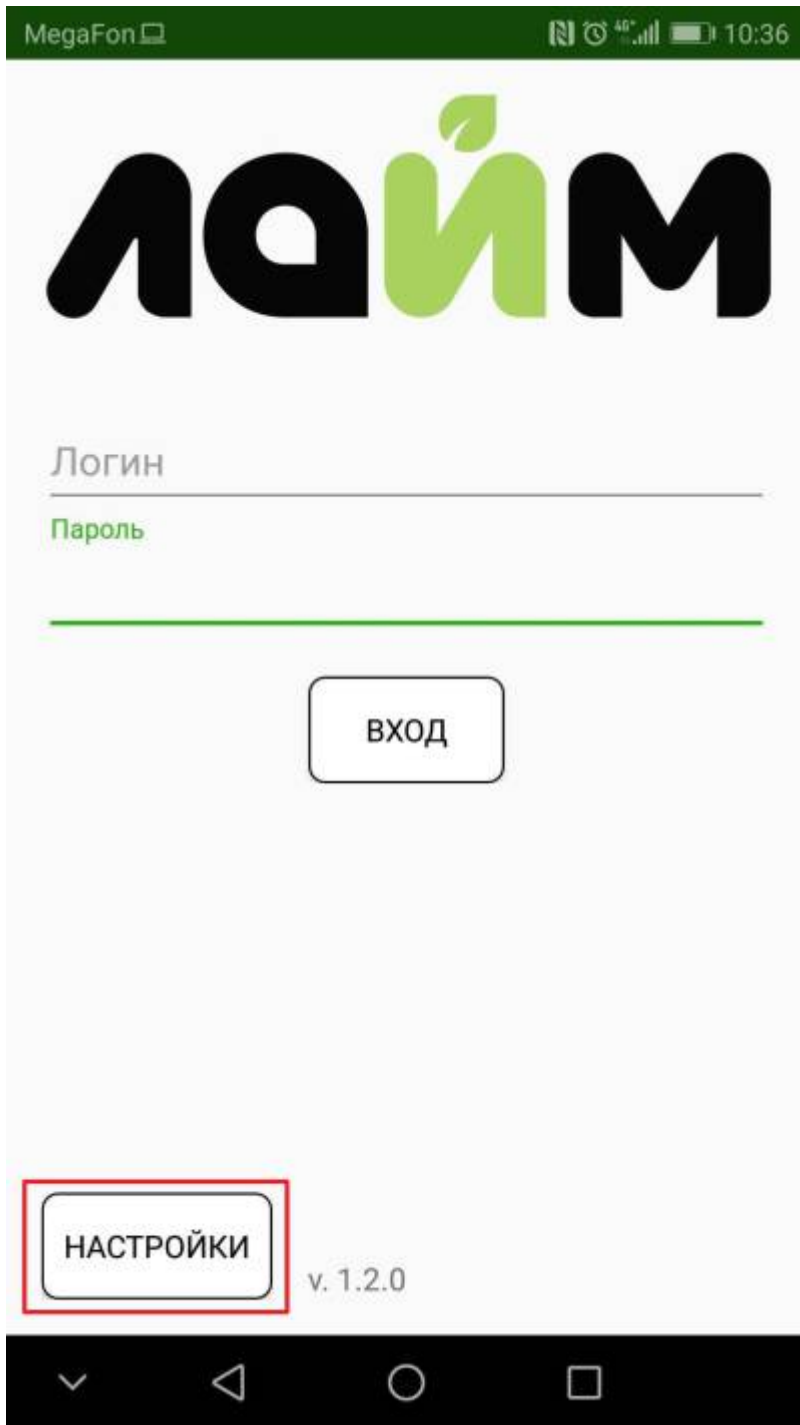

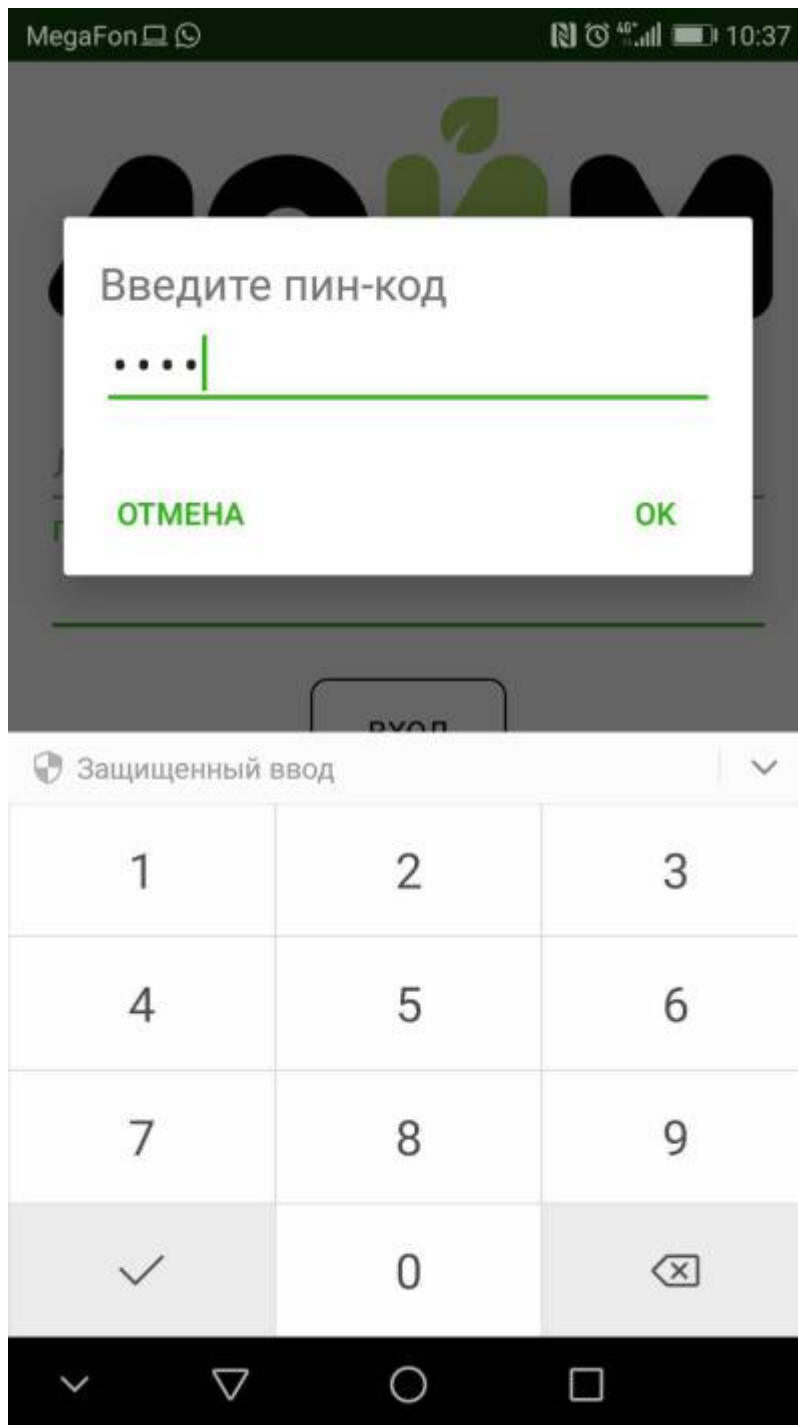

2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки (кнопка сохранения настроек внизу экрана).

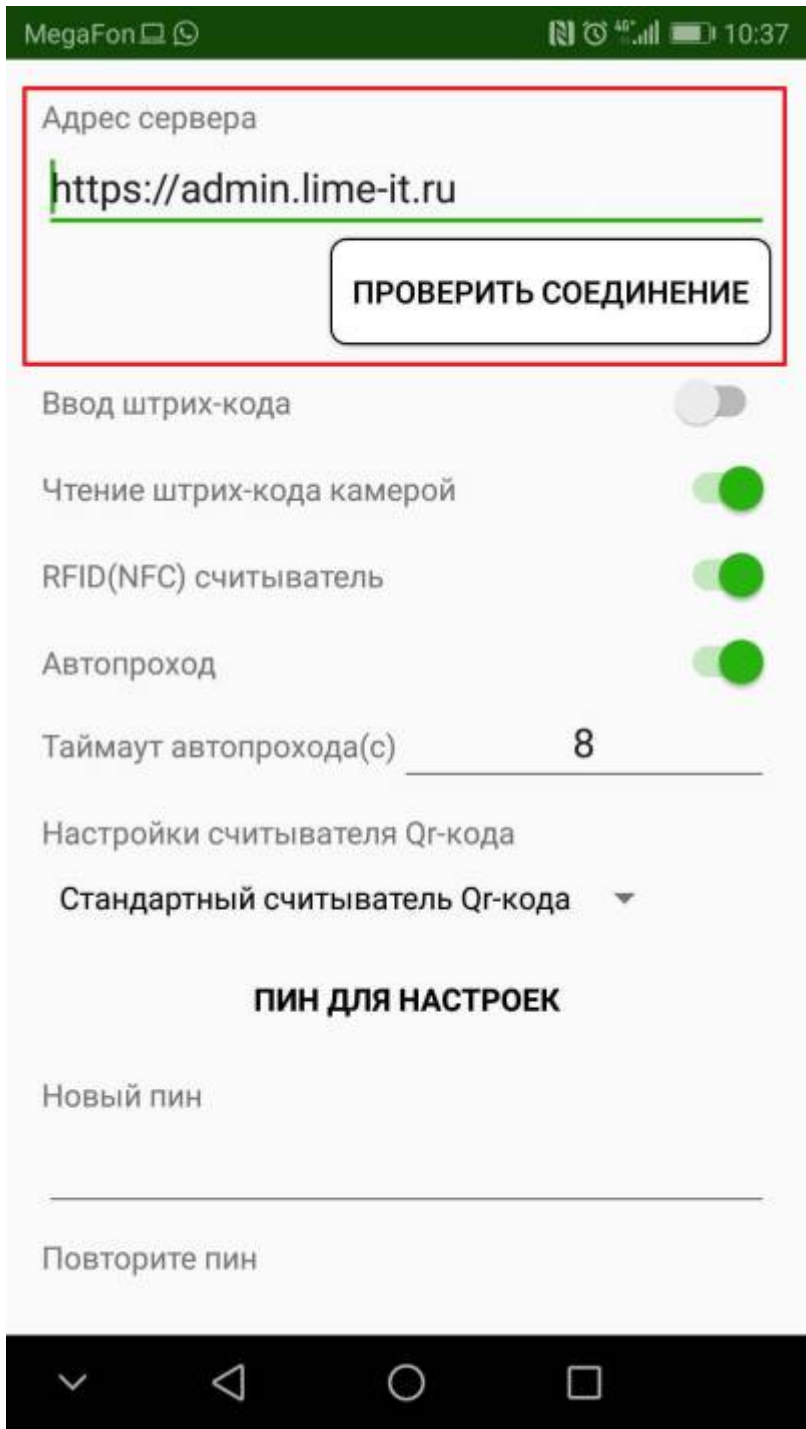


Регистрация терминала


В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:

1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.


 При первичном входе следует использовать логин и пароль пользователя с **административными правами**

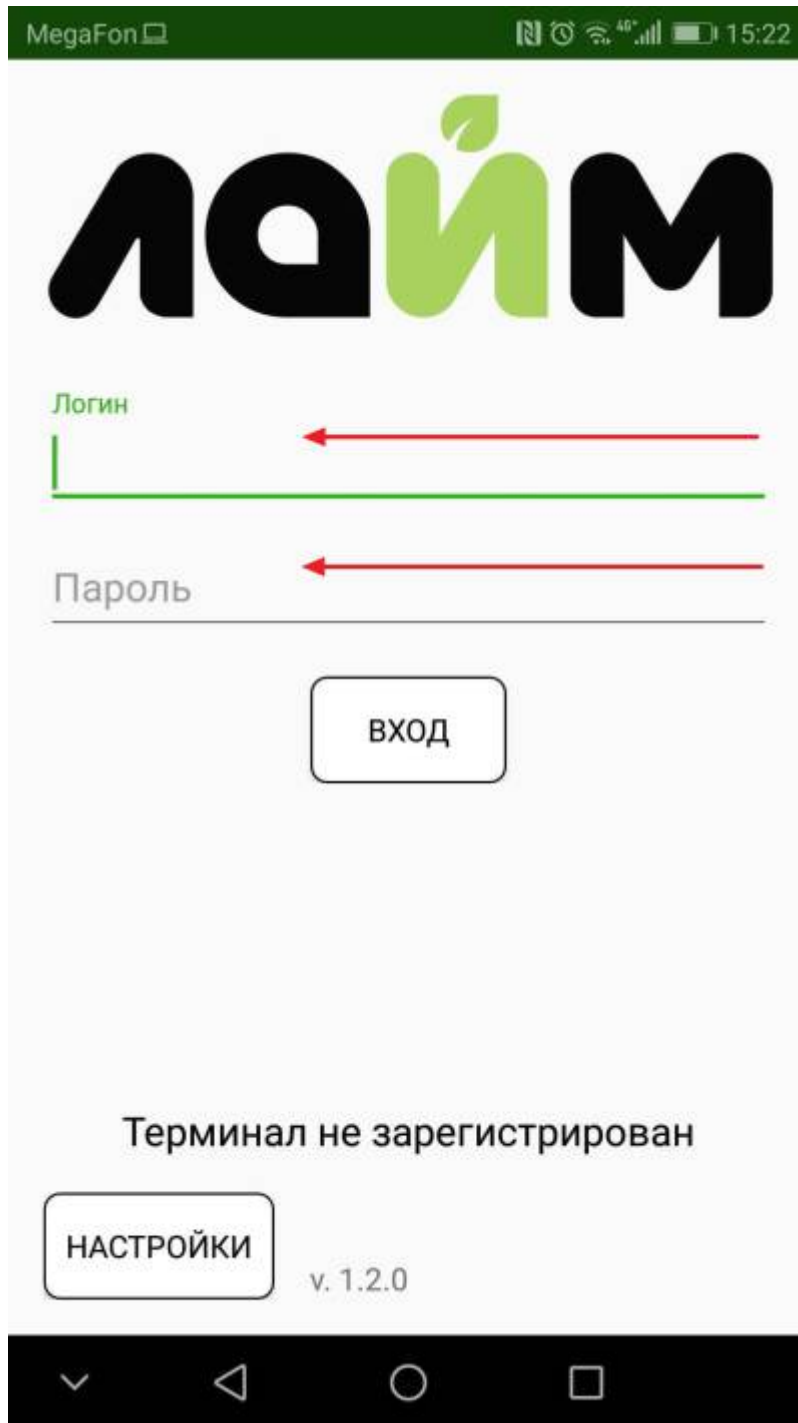

2. После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в [справочнике точек обслуживания](#). После регистрации в данном справочнике автоматически появится новая запись с введенным вами именем.

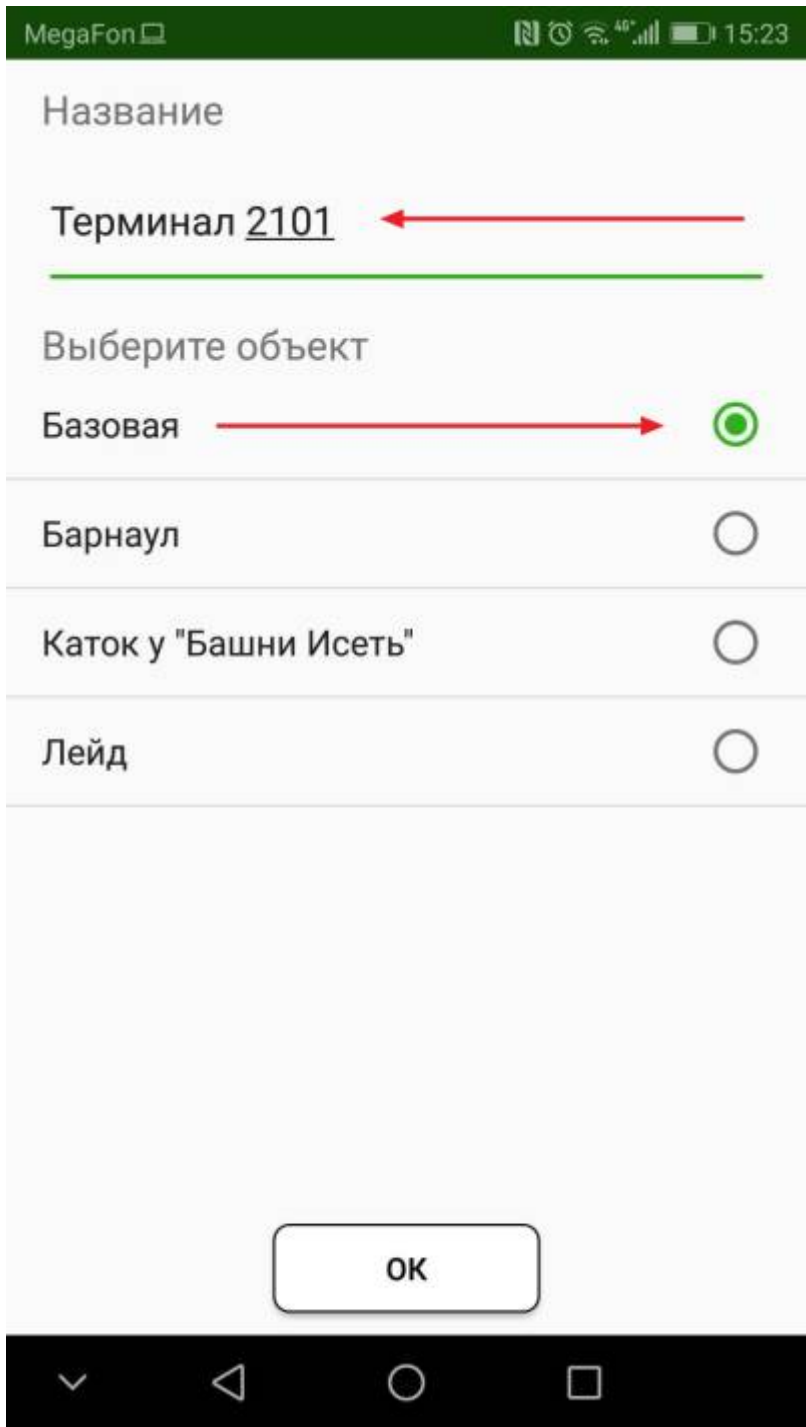

- 3. После регистрации будет доступен штатный режим работы
- 4. Выйдите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора

 Оператор **должен** быть зарегистрирован как **пользователь инсталляции**
Оператору не требуется специфических прав

Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны **все** услуги вашей инсталляции. В случае

если требуется для данного терминала указать определенные услуги:

- 1. Перейдите в [справочник точек обслуживания](#)
- 2. Найдите ваш терминал по имени
- 3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»

Точки обслуживания ▾

Название	Инфотерминал	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	
Терминал 2101	<input type="checkbox"/>	Мобильный терминал	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	...

Всего: 1 записей

10 20 50

Обновление
Обновление

+ Создать
Создание новой точки обслуживания

Редактировать
Редактирование параметров выбранной точки обслуживания

Удалить
Удалить объект
Внимание, операция необратима!

Услуги
Настроить услуги, которые будут привязаны к

- 4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги


Услуги ▾

<input type="checkbox"/>	Имя	Название организации	Проход по QR-коду запрещен
<input checked="" type="checkbox"/>	Вход на каток	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Выход	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Тест 2	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>


Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:


1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки

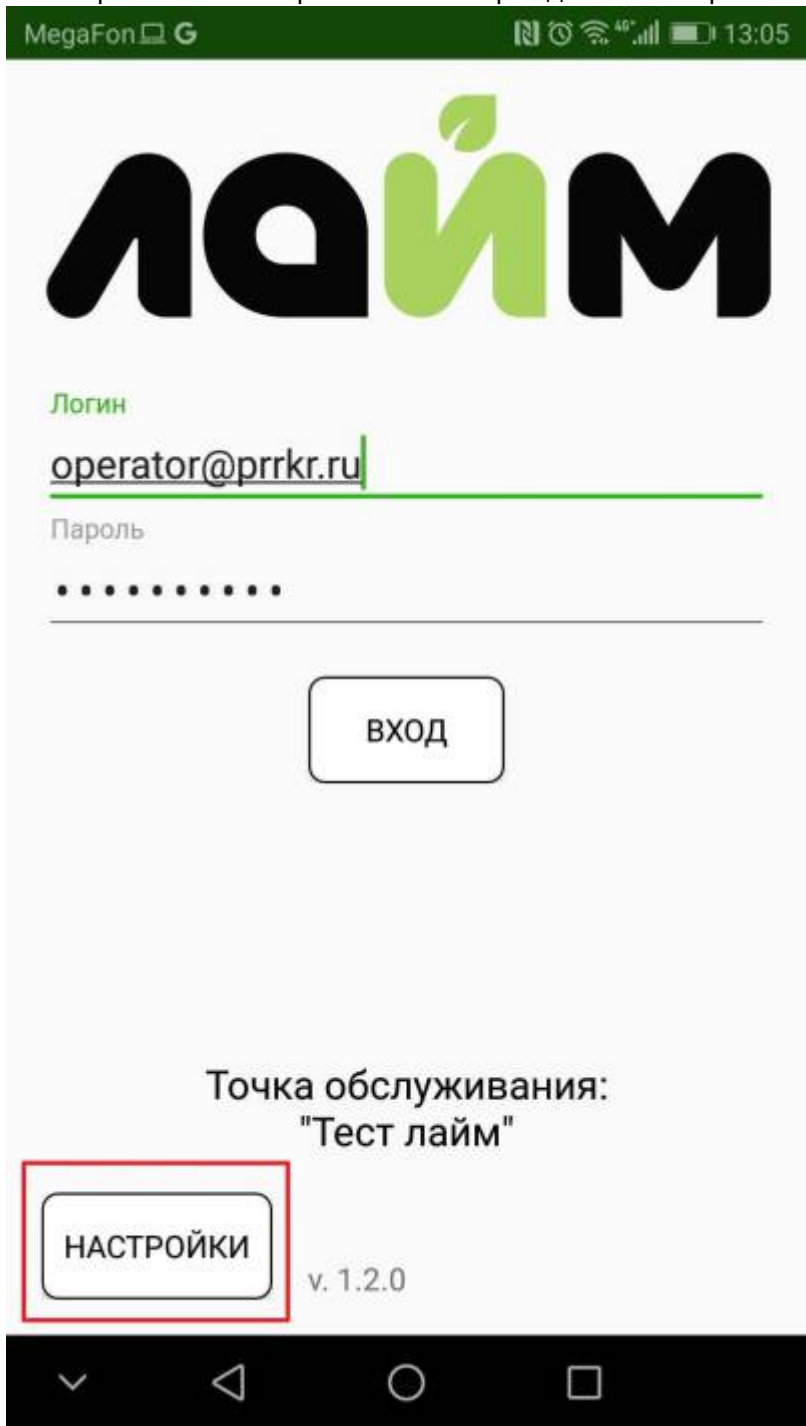

2. Введите пин код (по умолчанию 2101)

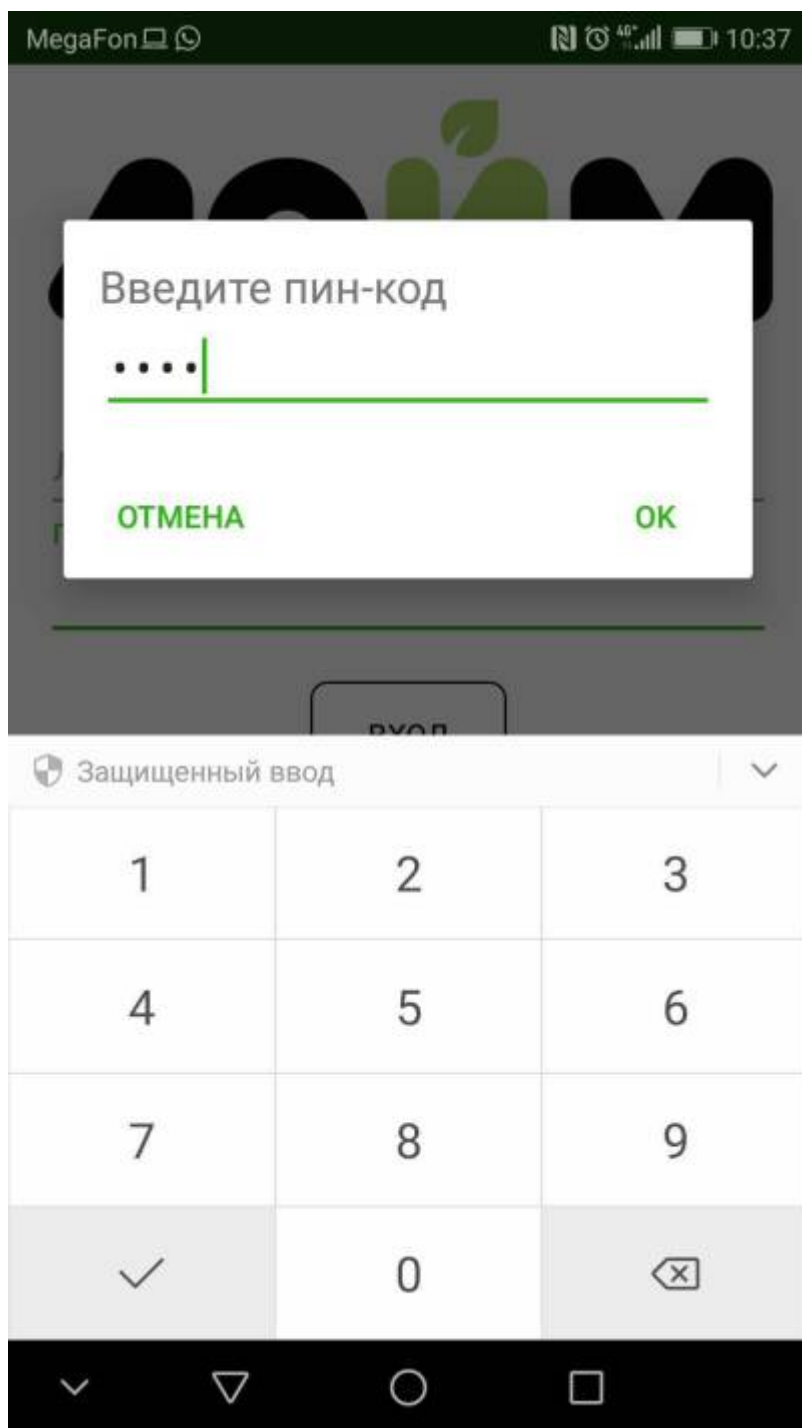

3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»

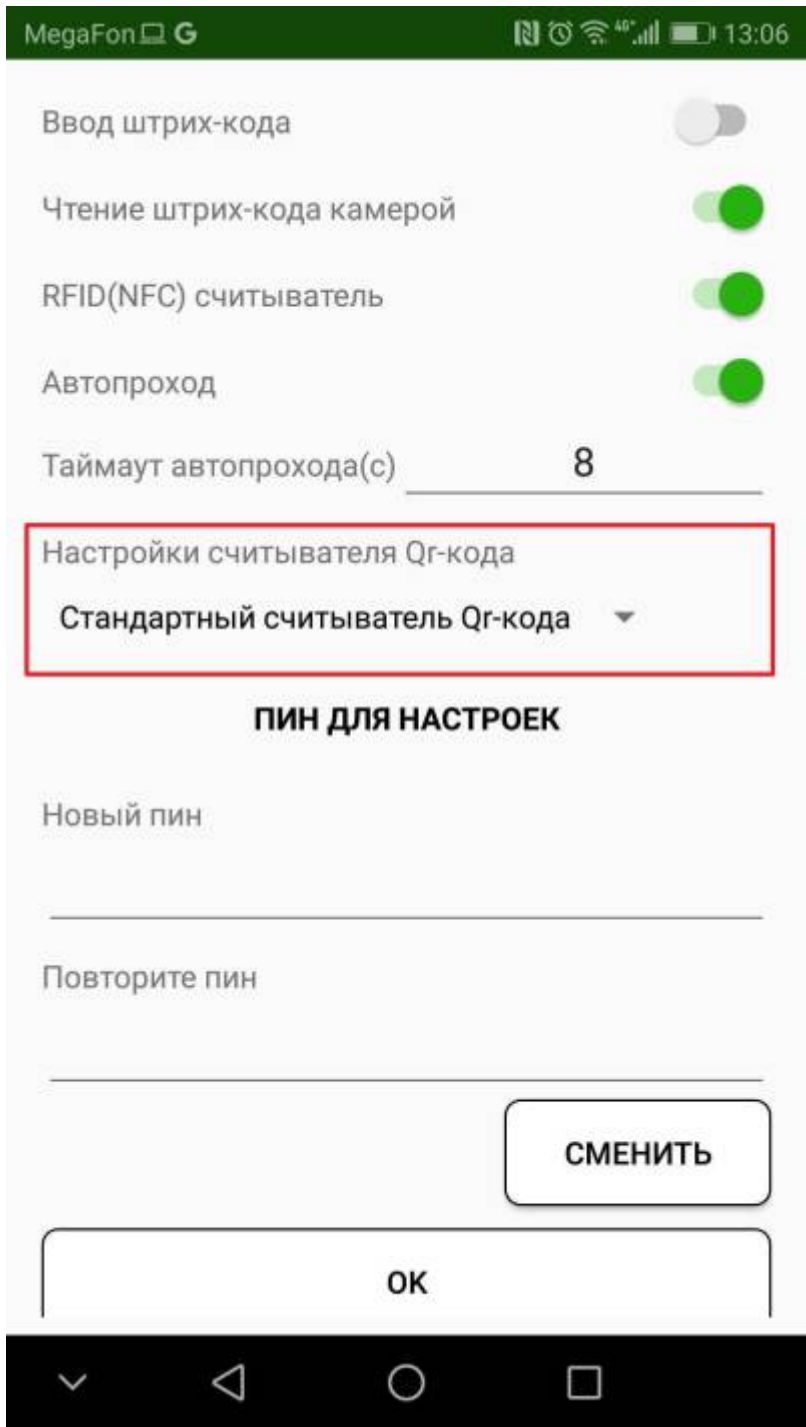

4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода
5. Нажмите «ОК» внизу экрана

Ссылки

- [Мобильное приложение "Мобильный оператор"](#)

public, doc, mob oper

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1594965571

Last update: **05:59 17/07/2020**

